Игольчатый вентиль с фланцевыми подсоединениями. Серия VNXC

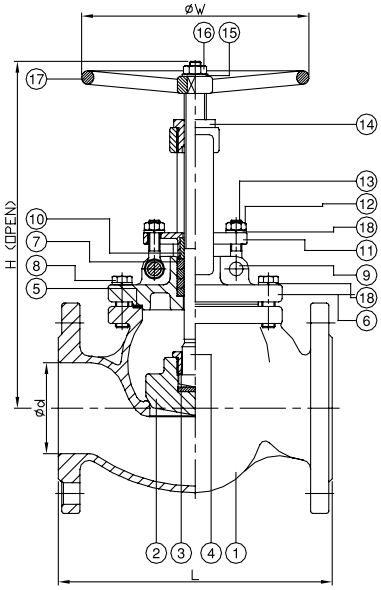

Особенности
- 1/2"~12" (Ду 15 – Ду 300)
- Рабочее давление: 100 бар
- Фланец: DIN PN16
  ASME CLASS 150/300/600
  JIS 10K
- Рабочая температура: от -20 до 200 C° (-4 – 392 F°)
- Прецизионное литье
- Выдвижной шток

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	
1	КОРПУС	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
2	ДИСК	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
3	ДИСК	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
4	ШТОК	AISI 316	AISI 304
5	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE/304+GRAPHITE	
6	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
7	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
8	КРЫШКА БОЛТ	AISI 304	
9	ШАРНИРНАЯ ОСЬ		
10	МУФТА	PTFE	
11	САЛЬНИК	ASTM A351-CF8/1.4308	
12	ГАЙКА	AISI 304	
13	БОЛТ		
14	МУФТА	BRONZE	
15	ШИЛЬДИК	AISI 304	
16	ГАЙКА		
17	КОЛЕСО	FCD 400	
18	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304	

DN	Фланец по стандарту JIS10K	С фланцем по стандарту ASME			С фланцем по стандарту DIN PN16	d	CLASS 150			CLASS 300			PN 16		
		CLASS150	CLASS300	CLASS600			L	H	W	L	H	W	L	H	W
15	VNXC-15-CJ-10K	VNXC-15-CA-CL150	VNXC-15-CA-CL300	VNXC-15-CA-CL600	VNXC-15-CD-PN16	15	108	178	140	152	186	140	130	178	140
20	VNXC-20-CJ-10K	VNXC-20-CA-CL150	VNXC-20-CA-CL300	VNXC-20-CA-CL600	VNXC-20-CD-PN16	20	117	181	140	178	186	140	150	181	140
25	VNXC-25-CJ-10K	VNXC-25-CA-CL150	VNXC-25-CA-CL300	VNXC-25-CA-CL600	VNXC-25-CD-PN16	25	127	200	140	203	187	140	160	200	140
32	VNXC-32-CJ-10K	VNXC-32-CA-CL150	VNXC-32-CA-CL300	VNXC-32-CA-CL600	VNXC-32-CD-PN16	32	140	243	160	-	-	-	180	243	160
40	VNXC-40-CJ-10K	VNXC-40-CA-CL150	VNXC-40-CA-CL300	VNXC-40-CA-CL600	VNXC-40-CD-PN16	40	165	245	160	229	236	140	200	245	160
50	VNXC-50-CJ-10K	VNXC-50-CA-CL150	VNXC-50-CA-CL300	VNXC-50-CA-CL600	VNXC-50-CD-PN16	50	203	258	200	267	289	250	230	258	200
65	VNXC-65-CJ-10K	VNXC-65-CA-CL150	VNXC-65-CA-CL300	VNXC-65-CA-CL600	VNXC-65-CD-PN16	65	216	310	200	292	297	250	290	310	200
80	VNXC-80-CJ-10K	VNXC-80-CA-CL150	VNXC-80-CA-CL300	VNXC-80-CA-CL600	VNXC-80-CD-PN16	80	241	325	250	318	343	300	310	325	250
100	VNXC-100-CJ-10K	VNXC-100-CA-CL150	VNXC-100-CA-CL300	VNXC-100-CA-CL600	VNXC-100-CD-PN16	100	292	390	250	356	398	300	350	390	250
125	VNXC-125-CJ-10K	VNXC-125-CA-CL150	VNXC-125-CA-CL300	VNXC-125-CA-CL600	VNXC-125-CD-PN16	125	256	472	300	400	487	450	400	472	300
150	VNXC-150-CJ-10K	VNXC-150-CA-CL150	VNXC-150-CA-CL300	VNXC-150-CA-CL600	VNXC-150-CD-PN16	150	406	531	350	445	558	450	480	531	350
200	VNXC-200-CJ-10K	VNXC-200-CA-CL150	VNXC-200-CA-CL300	VNXC-200-CA-CL600	VNXC-200-CD-PN16	200	495	669	350	559	665	500	600	669	350
250	VNXC-250-CJ-10K	VNXC-250-CA-CL150	VNXC-250-CA-CL300	VNXC-250-CA-CL600	VNXC-250-CD-PN16	250	622	824	500	622	800	500	730	824	500
300	VNXC-300-CJ-10K	VNXC-300-CA-CL150	VNXC-300-CA-CL300	VNXC-300-CA-CL600	VNXC-300-CD-PN16	300	698	950	500	-	-	-	850	950	500