

# G42



**Применение:**

Манометры серии G42 с коробчатой пружиной могут применяться на агрессивные среды.

**Материалы:**

**Окно:** Стекло


**Механизм:** 304-я нержавеющая сталь

**Корпус:** 304-я нержавеющая сталь

**Контактирующие детали:** 316-я нержавеющая сталь

**IP класс** IP54  
**Окр.температура** -20°C до 60°C  
**Температура среды** до 100°C  
**Класс точности** 2.5 (Ø63), 1.6 (Ø100), 1 (Ø150)

**Подбор заказного кода:**

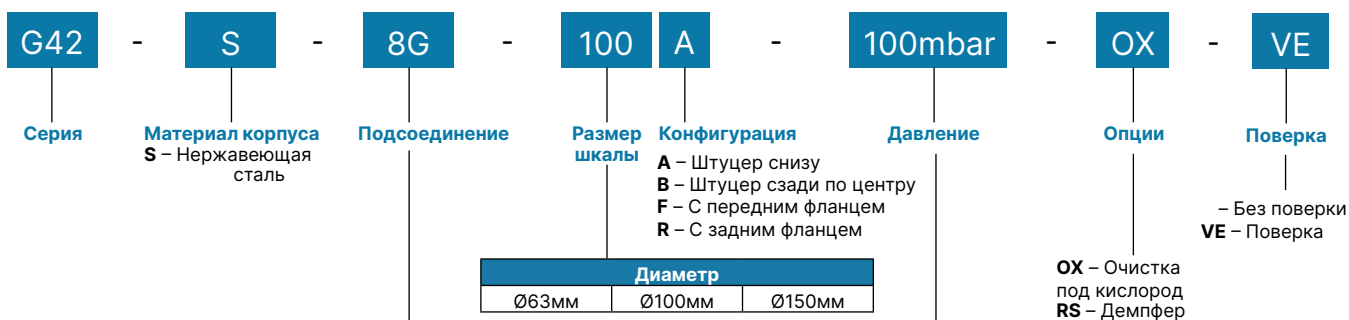

Размер шкалы	Метрическая резьба	BSPP (PF) резьба	NPT резьба
Ø63	12M – M12×1.5	4G – G 1/4"	4N – NPT 1/4"
Ø100-150	20M – M20×1.5	8G – G 1/2"	8N – NPT 1/2"

	-600..0mbar	-400..0mbar	-250..0mbar	-160..0mbar	-100..0mbar	-60..0mbar	-25..0mbar	-16..0mbar
<b>mbar</b>	Z600mbar	Z400mbar	Z250mbar	Z160mbar	Z100mbar	Z60mbar	Z25mbar	Z16mbar
<b>kPa/MPa</b>	Z60kPa	Z40kPa	Z25kPa	Z16kPa	Z10kPa	Z6kPa	Z2.5kPa	Z1.6kPa

	0..16mbar	0..25mbar	0..40mbar	0..60mbar	0..100mbar	0..160mbar	0..250mbar	0..400mbar	0..0.6bar	0..1bar
<b>mbar</b>	16mbar	25mbar	40mbar	60mbar	100mbar	160mbar	250mbar	400mbar	0.6bar	1bar
<b>kPa/MPa</b>	1.6kPa	2.5kPa	4kPa	6kPa	10kPa	16kPa	25kPa	40kPa	60kPa	100kPa

\*По умолчанию шкалы в бар поставляются совмещенные bar/MPa или bar/kPa.

