G13

IP класс	IP54
Окр.температура	-40°C до 60°C
Температура среды	до 60°C
Класс точности	1

Применение:

Манометры серии G13 предназначены для точных измерений и могут быть использованы на неагрессивные газы или жидкости. Имеют надежный корпус и долгий срок службы.

Материалы:

Окно: Стекло
Механизм: Латунь
Корпус: Кольцо и корпус из углеродистой стали, покрытой черной краской. Крепление кольца на болтах
Контактирующие детали: Трубка Бурдона из меди и штуцер из латуни

Подбор заказного кода:

G13 - C - 8G - 100 A - 100bar - OX

Серия

Материал корпуса
C – Углеродистая сталь (крашеная в черный цвет)
P – Хромированная углеродистая сталь
S – Нержавеющая сталь

Подсоединение

Метрическая резьба	BSPP (PF) резьба	NPT резьба
20M – M20×1.5	8G – G 1/2”	8N – NPT 1/2”

Размер шкалы

Диаметр	
Ø100мм	Ø160мм

Конфигурация
A – Штуцер снизу
B – Штуцер сзади по центру
C – Штуцер сзади снизу

Давление

	-1..0bar	-1..0.6bar	-1..1.5bar	-1..3bar	-1..5bar	-1..9bar	-1..15bar	-1..24bar
bar	V0bar	V0.6bar	V1.5bar	V3bar	V5bar	V9bar	V15bar	V24bar
kPa/MPa	V0kPa	V60kPa	V150kPa	V300kPa	V500kPa	V0.9MPa	V1.5MPa	V2.4MPa
psi	V0psi	V8psi	V20psi	V40psi	V70psi	V130psi	V200psi	V350psi

	0..0.6bar	0..1bar	0..1.6bar	0..2.5bar	0..4bar	0..6bar	0..10bar	0..16bar	0..25bar	0..40bar	0..60bar	0..100bar	0..160bar	0..250bar	0..400bar
bar	0.6bar	1bar	1.6bar	2.5bar	4bar	6bar	10bar	16bar	25bar	40bar	60bar	100bar	160bar	250bar	400bar
kPa/MPa	60kPa	100kPa	160kPa	250kPa	400kPa	600kPa	1Mpa	1.6MPa	2.5MPa	4MPa	6MPa	10MPa	16MPa	25MPa	40MPa
psi	8psi	15psi	23psi	35psi	60psi	85psi	150psi	230psi	350psi	600psi	850psi	1500psi	2300psi	3500psi	6000psi

*По умолчанию шкалы в bar поставляются совмещенные bar/MPa или bar/kPa.

Опции
VE – Поверка
OX – Очистка под кислород
RS – Демпфер

A



B

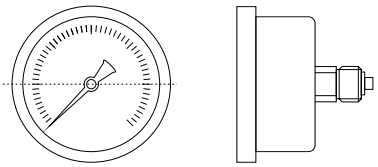

C

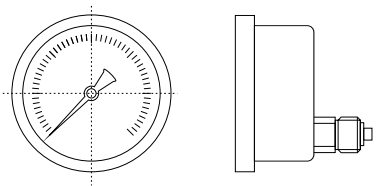

ООО «Флюид-Лайн»