

Резьбовые фитинги Для резьбовых соединений от 1/8" до 1"

Свойства

1. Прецизионные резьбовые фитинги для аналитических применений.
2. Точная обработка резьбы исключает возможность утечки
3. Наружная резьба защищена пластиковым колпачком
4. Доступны различные материалы: Нержавеющая сталь S316, Латунь или Углеродистая сталь
5. Широкий спектр конфигураций фитингов

Рабочие температуры

Материал	Температура
нержавеющая сталь SS 316	от -198°C до +648°C
Латунь	от -198°C до +204°C
Углеродистая сталь	от -29°C до +176°C

- ▶ ФУМ лента, применяемая для наружных конических резьб, ограничивает рабочую температуру до 232°C


Рабочее давление

Обозначение размера	Резьба NPT	Нержавеющая сталь S316		Латунь		Углеродистая сталь	
		Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя	Наружная	Внутренняя
		давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар	давление, бар
1	1/16"	757	461	379	227	757	461
2	1/8"	689	447	344	220	689	447
4	1/4"	551	454	275	227	551	454
6	3/8"	537	365	268	179	537	365
8	1/2"	530	337	261	165	530	337
12	3/4"	502	316	248	158	502	316
16	1"	365	303	179	151	365	303
20	1 1/4"	413	344	206	172	413	344
24	1 1/2"	344	316	172	158	344	316
32	2"	268	268	130	130	268	268

- ▶ Значения рабочего давления являются ориентировочными.
- ▶ Значения давления вычислено согласно стандарту ANSI B31.3 с допустимым напряжением 20.000 psi для нержавеющей стали 316, 10.000 psi для латуни, 20.000 psi для углеродистой стали и допустимым давлением для трубки согласно стандарту ANSI B31.3. Максимальный диаметр отверстия в фитинге с внутренней резьбой больше чем с наружной, поэтому расчетное давление различается.
- ▶ Чтобы вычислить значения в КПа, надо домножить табличную величину на 100.
- ▶ Значения рабочего давления для соединителя H-SBN указаны отдельно и не должны браться из этой таблицы.

Пример подбора кодировок


1) Соединитель с одинаковыми размерами портов
H - SLA - 8N / S316



2) Понижающий соединитель
H - SNR - 8 - 4N / BRAS



3) Адаптер
H - MFAE - 4N - M12 / STEL



Обозначение размеров резьбы

Диаметр резьбы	Обозначение	Резьба NPT	Британская резьба BSP	
			Коническая (R)	Параллельная (G)
1/8	2	2N	2R	2G
1/4	4	4N	4R	4G
3/8	6	6N	6R	6G
1/2	8	8N	8R	8G
3/4	12	12N	12R	12G
1	16	16N	16R	16G

Обозначение типа и размера резьбы (Метрические резьбы)

Размер резьбы	M6X1.0	M8X1.0	M10X1.0	M12X1.5	M14X1.5	M16X1.5	M18X1.5	M20X1.5	M22X1.5	M26X2.0	M27X2.0	M33X2.0	M42X2.0	M48X2.0
Параллельная	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M26	M27	M33	M42	M48


Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

ФИТИНГИ

Фитинги резьбовые *Hy-Lok*

H-SLA


Соединитель угловой с внутренними резьбами.

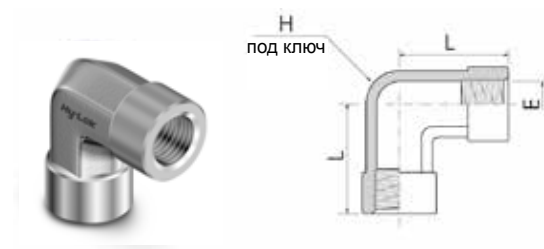

Кодировка	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-SLA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SLA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SLA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SLA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SLA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SLA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9
H-SLA-4G	G 1/4"	39.0	11.7	17.5
H-SLA-8G	G 1/2"	37.0	18.7	25.5

H-SLC


Соединитель угловой с наружной и внутренней резьбами

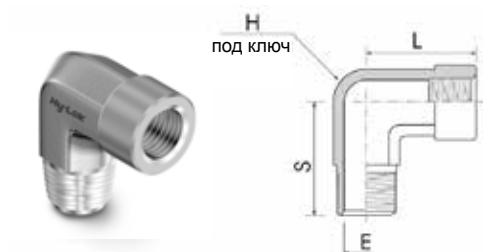

Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SLC-2N	NPT 1/8"	24.1	19.6	4.8	12.7
H-SLC-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SLC-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SLC-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SLC-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SLC-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

H-SLCR


Соединитель угловой понижающий с нар.и внутр.резьбами

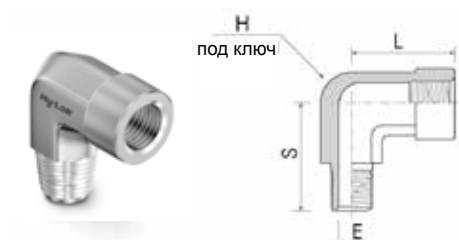

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (наруж.)	L	S	E	H «Под ключ»
H-SLCR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	29.0	22.4	4.8	17.5
H-SLCR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.5	28.2	7.1	20.6
H-SLCR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	37.0	30.5	7.1	25.4
H-SLCR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	37.0	30.5	9.6	25.4
H-SLCR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.5	39.6	11.9	31.8
H-SLCR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	48.8	44.5	11.9	42.9

H-SML

Соединитель угловой с наружными резьбами

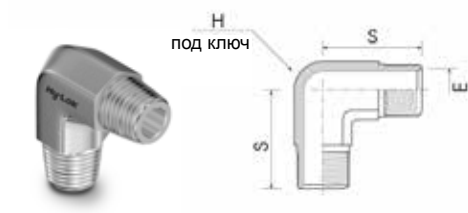


Кодировка	Размер резьбы	S	E	H «Под ключ»
H-SML-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SML-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SML-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SML-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SML-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SML-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-STA


Тройник с внутренними резьбами

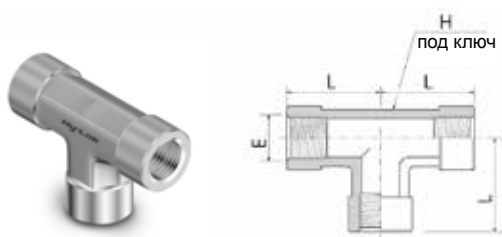

Кодировка	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-STA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-STA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-STA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-STA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-STA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-STA-16N	NPT 1"	48.5	29.7	42.9
H-STA-4G	G 1/4"			
H-STA-8G	G 1/2"	37.0	18.9	25.4

H-SRT


Проходной тройник с внутренней и наружной резьбами

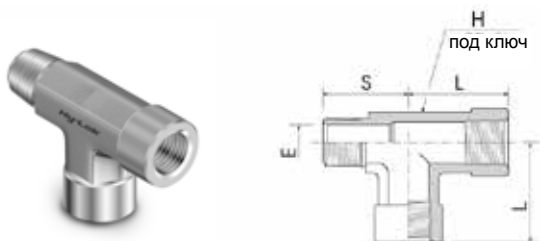

Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SRT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SRT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SRT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SRT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SRT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SRT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

H-SBT


Тройник с внутренними и наружной резьбами по отводу

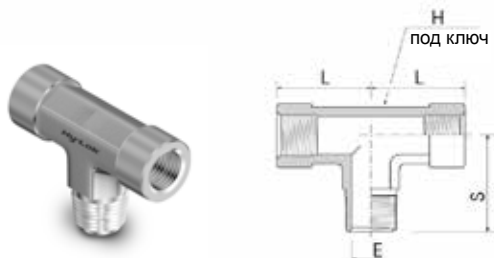

Кодировка	Размер резьбы	L	S	E	H «Под ключ»
H-SBT-2N	NPT 1/8"	24.0	19.6	4.8	12.7
H-SBT-4N	NPT 1/4"	29.0	26.5	7.1	17.5
H-SBT-6N	NPT 3/8"	34.5	28.2	9.6	20.6
H-SBT-8N	NPT 1/2"	37.0	35.3	11.9	25.4
H-SBT-12N	NPT 3/4"	46.5	39.6	15.7	31.8
H-SBT-16N	NPT 1"	48.8	49.2	22.3	42.9

H-SMT

Тройник с наружными резьбами

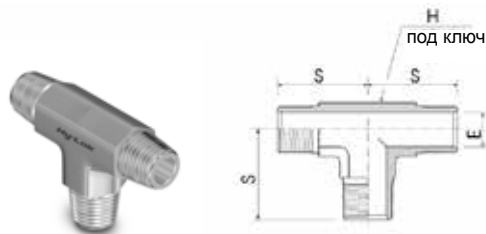

Кодировка	Размер резьбы	S	E	H «Под ключ»
H-SMT-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8	12.7
H-SMT-4N	NPT 1/4"	24.5	7.1	12.7
H-SMT-6N	NPT 3/8"	26.9	9.6	17.5
H-SMT-8N	NPT 1/2"	33.2	11.9	20.6
H-SMT-12N	NPT 3/4"	35.3	15.7	25.4
H-SMT-16N	NPT 1"	44.5	22.3	31.8

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-SXA


Крест с внутренними резьбами



Кодировка	Размер резьбы	L	E	H «Под ключ»
H-SXA-2N	NPT 1/8"	24.0	8.9	12.7
H-SXA-4N	NPT 1/4"	29.0	11.7	17.5
H-SXA-6N	NPT 3/8"	34.5	15.0	20.6
H-SXA-8N	NPT 1/2"	37.0	18.7	25.4
H-SXA-12N	NPT 3/4"	46.5	23.5	31.8
H-SXA-16N	NPT 1"	48.8	29.7	42.9

H-SSA


Соединитель с внутренними резьбами



Кодировка	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SSA-2N	NPT 1/8"	20.3	8.9	14.2
H-SSA-4N	NPT 1/4"	30.0	11.7	19.05
H-SSA-6N	NPT 3/8"	33.0	15.0	22.2
H-SSA-8N	NPT 1/2"	39.4	18.7	26.9
H-SSA-12N	NPT 3/4"	41.0	23.5	31.8
H-SSA-16N	NPT 1"	50.5	29.7	41.2
H-SSA-4G	G 1/4"	30.1	11.8	19.0
H-SSA-6G	G 3/8"			
H-SSA-8G	G 1/2"	39.5	19.0	26.0
H-SSA-16G	G 1"			

H-SSR

Понижающий соединитель с внутренними резьбами




Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	H «Под ключ»
H-SSR4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	31.2	8.9	19.05
H-SSR6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	34.8	11.7	22.2
H-SSR8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	39.4	8.9	26.9
H-SSR8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	44.2	11.7	26.9
H-SSR8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	45.0	15.0	26.9
H-SSR12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	45.7	11.7	31.8
H-SSR12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	52.0	18.7	31.8
H-SSR16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	50.8	11.7	41.2
H-SSR16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	55.4	18.7	41.2
H-SSR16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	57.0	23.5	41.2
H-SSR-M20x1,5P-8N	M20x1.5	NPT 1/2"	39.5	18	26.9
H-SSR-M16x1,5P-4N	M16x1.5	NPT 1/4"			

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-SCA


Заглушка с внутренней резьбой.



Кодировка	Размер резьбы	A	H «Под ключ»
H-SCA-2N	NPT 1/8"	19.1	14.2
H-SCA-4N	NPT 1/4"	22.9	19.05
H-SCA-6N	NPT 3/8"	26.2	22.2
H-SCA-8N	NPT 1/2"	34.0	26.9
H-SCA-12N	NPT 3/4"	36.6	31.8
H-SCA-16N	NPT 1"	41.1	41.2
H-SCA-4G	G 1/4"	22.9	19.05
H-SCA-6G	G 3/8"	26.2	22.2
H-SCA-8G	G 1/2"	34	26.9

H-SPB


Заглушка с наружной резьбой.



Кодировка	Размер резьбы	A	H «Под ключ»
H-SPB-2N	NPT 1/8"	19.05	11.1
H-SPB-4N	NPT 1/4"	24.1	14.2
H-SPB-6N	NPT 3/8"	25.0	17.4
H-SPB-8N	NPT 1/2"	30.5	22.2
H-SPB-12N	NPT 3/4"	30.5	26.9
H-SPB-16N	NPT 1"	38.1	34.9

H-SPC

Заглушка с наружной резьбой




Кодировка	Размер резьбы	l1	l2	K	H (ключ)
H-SPC-2G	G 1/8"	7.1	11.5	13.8	14.0
H-SPC-4G	G 1/4"	11.2	12.9	18.0	19.0
H-SPC-6G	G 3/8"	11.2	13.8	22.0	22.0
H-SPC-8G	G 1/2"	14.2	16.3	26.0	27.0
H-SPC-12G	G 3/4"	15.7	14.8	32.0	33.3
H-SPC-16G	G 1"	18.3	19.8	39.0	41.0
H-SPC-M20x1.5	M20x1.5	14.2	16.4	25.0	25.4

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-SPA


Заглушка с наружной резьбой под внутренний шестигранник

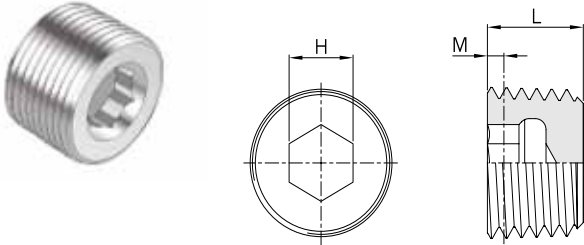

Кодировка	Размер резьбы	L	M	H (под ключ)
H-SPA-2N	NPT 1/8"	7,0	0,45	5
H-SPA-4N	NPT 1/4"	9,0	0,70	6
H-SPA-6N	NPT 3/8"	10,0	0,70	8
H-SPA-8N	NPT 1/2"	12,0	0,90	10
H-SPA-12N	NPT 3/4"	14,0	0,90	14
H-SPA-16N	NPT 1"	16,5	1,10	17
H-SPA-20N	NPT 1 1/4"	19,0	1,10	22
H-SPA-24N	NPT 1 1/2"	20,0	1,10	22
H-SPA-32N	NPT 2"	22,0	1,10	27

H-SBS

Вентиляционная заглушка с сеткой

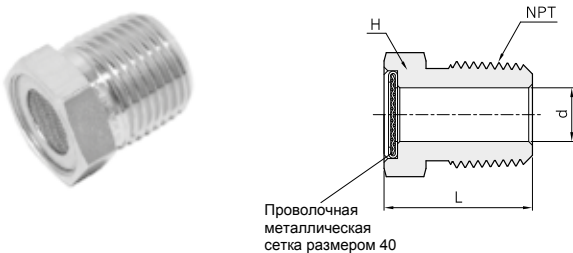

Кодировка	Размер резьбы	L	D	H под ключ
H-SBS-4N	NPT 1/4"	19,8	7,1	14,2
H-SBS-6N	NPT 3/8"	20,6	10,4	17,4
H-SBS-8N	NPT 1/2"	26,2	12,7	22,2
H-SBS-12N	NPT 3/4"	26,9	18,3	26,9

Вентиляционные заглушки Hy-Lok, больше известные как фитинги для защиты от насекомых, предназначены для предотвращения попадания инородных предметов в дренажные отверстия труб, манифольдов и прочего оборудования.

Специальная сетка не позволяет проникать внутрь частицам пыли, насекомым и прочим инородным объектам, способным повредить или засорить важные системы.

Вентиляционные заглушки доступны из нержавеющей стали или латуни.

H-SBE


Короткий соединитель с наружными резьбами.



Кодировка	Размер резьбы	A	E
H-SBE-2N	NPT 1/8"	19.05	4.8
H-SBE-4N	NPT 1/4"	28.4	7.1
H-SBE-6N	NPT 3/8"	28.4	9.6
H-SBE-8N	NPT 1/2"	31.7	11.9
H-SBE-12N	NPT 3/4"	31.7	15.7
H-SBE-16N	NPT 1"	47.8	22.4

H-SNA

Соединитель с наружными резьбами NPT

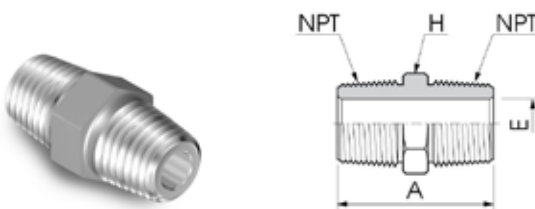


Кодировка	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-SNA-2N	NPT 1/8"	25.4	4.8	11.1
H-SNA-4N	NPT 1/4"	35.3	7.1	14.2
H-SNA-6N	NPT 3/8"	36.1	9.6	17.4
H-SNA-8N	NPT 1/2"	46.7	11.9	22.2
H-SNA-12N	NPT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16N	NPT 1"	58.7	22.3	34.9
H-SNA-2G	G 1/8"	27.5	4.0	14.0
H-SNA-4G	G 1/4"			
H-SNA-6G	G 3/8"	36.3	7.8	22.0
H-SNA-8G	G 1/2"	45.1	12.0	26.8
H-SNA-12G	G 3/4"	49.0	15.7	31.9
H-SNA-16G	G 1"			

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-SNA


Соединитель с наружными резьбами



Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-SNA-2NR	NPT 1/8"	RT 1/8"	24.6	4.1	11.1
H-SNA-4NR	NPT 1/4"	RT 1/4"	35.6	6.4	14.2
H-SNA-6NR	NPT 3/8"	RT 3/8"	36.3	9.7	17.4
H-SNA-8NR	NPT 1/2"	RT 1/2"	46.0	11.9	22.2
H-SNA-12NR	NPT 3/4"	RT 3/4"	46.7	15.7	26.9
H-SNA-16NR	NPT 1"	RT 1"	58.9	22.4	34.9

H-SNA


Соединитель с наружными резьбами NPT и G (M)



Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы	A	B	C	E	Н «Под ключ»
H-SNA-2NG	NPT 1/8"	G 1/8"	27.4	7.1	13.7	4.1	14.2
H-SNA-4NG	NPT 1/4"	G 1/4"	36.8	11.2	17.8	5.8	19.05
H-SNA-6NG	NPT 3/8"	G 3/8"	37.6	11.2	21.8	7.9	22.2
H-SNA-8NG	NPT 1/2"	G 1/2"	45.0	14.2	26.1	11.9	26.9
H-SNA-12NG	NPT 3/4"	G 3/4"	49.0	15.7	31.5	15.7	33.3
H-SNA-16NG	NPT 1"	G 1"	56.9	18.3	38.9	19.8	41.0


H-SNR

Соединитель понижающий с наружными резьбами



H-SNL

Соединитель удлиненный с наружными резьбами.



* Укажите необходимую длину фитинга в конце кодировки.
Например: H-SNL-4N L 51 (51мм=2¹)

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы (понижен.)	A	E	Н «Под ключ»
H-SNR-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	30.7	4.8	14.2
H-SNR-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	32.0	4.8	17.4
H-SNR-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	36.1	7.1	17.4
H-SNR-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	37.2	4.8	22.2
H-SNR-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	41.7	7.1	22.2
H-SNR-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	41.7	9.6	22.2
H-SNR-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	41.7	7.1	26.9
H-SNR-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	46.7	11.9	26.9
H-SNR-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	49.3	7.1	34.9
H-SNR-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	54.1	11.9	34.9
H-SNR-4-2G	G 1/4"	G 1/8"	30.4	4.7	19.0
H-SNR-6-2G	G 3/8"	G 1/8"	28.5	3.8	22.0
H-SNR-6-4G	G 3/8"	G 1/4"	32.5	5.8	22.0
H-SNR-8-4G	G 1/2"	G 1/4"	40.2	5.7	27.0
H-SNR-12-8G	G 3/4"	G 1/2"	45.0	12.0	31.9
H-SNR-16-12G	G 1"	G 3/4"	51.8	15.7	40.9


Кодировка	Размер резьбы	A	E	Н «Под ключ»
H-SNL-2N	NPT 1/8"	*	4.8	11.1
H-SNL-4N	NPT 1/4"	*	7.1	14.2
H-SNL-6N	NPT 3/8"	*	9.7	17.4
H-SNL-8N	NPT 1/2"	*	11.9	22.2
H-SNL-12N	NPT 3/4"	*	15.7	26.9
H-SNL-16N	NPT 1"	*	22.4	34.9

Кодировка	Размер резьбы	Размер резьбы	A	B	C	E	Н «Под ключ»
H-SNR-8N-M20x1,5P	NPT 1/2"	M20x1.5	45	14	25	11	26.9
H-SNR-4N-M12x1,5P	NPT 1/4"	M12x1.5					
H-SNR-4N-M16x1,5P	NPT 1/4"	M16x1.5					
H-SNR-8G-M20x1,5P	G 1/2"	M20x1.5					

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-MFAA


Адаптер с наружной и внутренней резьбами



Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	H «Под ключ»
H-MFAA-2RN	RT 1/8"	NPT 1/8"	27.4	9.7	4.8	14.2
H-MFAA-4RN	RT 1/4"	NPT 1/4"	35.8	14.2	7.1	19.05
H-MFAA-6RN	RT 3/8"	NPT 3/8"	37.6	14.2	9.7	22.2
H-MFAA-8RN	RT 1/2"	NPT 1/2"	49.0	19.1	11.9	26.9
H-MFAA-12RN	RT 3/4"	NPT 3/4"	50.3	19.1	15.7	31.8
H-MFAA-16RN	RT 1"	NPT 1"	58.0	23.9	22.3	41.2

H-MFAA


Адаптер с наружной и внутренней резьбами



Кодировка	Размер резьбы	A	E	H «Под ключ»
H-MFAA-2N	NPT 1/8"	27.4	4.8	14.2
H-MFAA-4N	NPT 1/4"	35.6	7.1	19.05
H-MFAA-6N	NPT 3/8"	37.8	9.6	22.2
H-MFAA-8N	NPT 1/2"	49.0	11.9	26.9
H-MFAA-12N	NPT 3/4"	50.3	15.7	31.7
H-MFAA-16N	NPT 1"	58.0	22.3	41.2

H-MFAB


Адаптер с наружной и внутренней резьбами NPT и G (M)



Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	B	C	E	H «Под ключ»
H-MFAB-2GN	G 1/8"	NPT 1/8"	24.9	7.1	13.7	4.1	14.2
H-MFAB-4GN	G 1/4"	NPT 1/4"	33.3	11.2	17.8	5.8	19.05
H-MFAB-6GN	G 3/8"	NPT 3/8"	37.8	11.2	21.8	7.9	22.2
H-MFAB-8GN	G 1/2"	NPT 1/2"	43.9	14.2	26.1	11.9	26.9
H-MFAB-12GN	G 3/4"	NPT 3/4"	50.8	15.7	31.5	15.7	33.3
H-MFAB-16GN	G 1"	NPT 1"	53.1	18.3	38.9	19.8	41.2
H-MFAB-M20x1,5P-8N	M20x1.5	8N	49.0	19.0	-	12.7	28.5

H-MFAC

Понижающий адаптер с наружной и внутренней резьбами




Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	H «Под ключ»
H-MFAC-2-4N	NPT 1/8"	NPT 1/4"	31.5	4.8	19.05
H-MFAC-2-6N	NPT 1/8"	NPT 3/8"	33.5	4.8	22.2
H-MFAC-4-6N	NPT 1/4"	NPT 3/8"	37.8	7.1	22.2
H-MFAC-2-8N	NPT 1/8"	NPT 1/2"	40.0	4.8	26.9
H-MFAC-4-8N	NPT 1/4"	NPT 1/2"	44.5	7.1	26.9
H-MFAC-6-8N	NPT 3/8"	NPT 1/2"	44.5	9.6	26.9
H-MFAC-4-12N	NPT 1/4"	NPT 3/4"	45.7	7.1	31.8
H-MFAC-6-12N	NPT 3/8"	NPT 3/4"	45.7	9.6	31.8
H-MFAC-8-12N	NPT 1/2"	NPT 3/4"	51.1	11.9	31.8
H-MFAC-4-16N	NPT 1/4"	NPT 1"	50.8	7.1	41.2
H-MFAC-8-16N	NPT 1/2"	NPT 1"	55.3	11.9	41.2
H-MFAC-16-16N	NPT 1"	NPT 1"	54.9	15.7	41.2

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-MFAD


Адаптер с наружной и внутренней резьбами

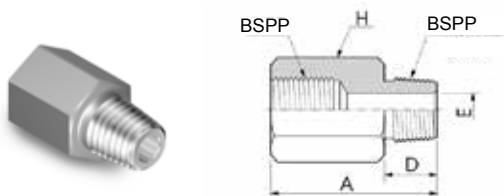

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	Н «Под ключ»
H-MFAD-4-2G	BSPP 1/4"	BSPP 1/8"				
H-MFAD-6-2G	BSPP 3/8"	BSPP 1/8"				
H-MFAD-8-2G	BSPP 1/2"	BSPP 1/8"				
H-MFAD-8-4G	BSPP 1/2"	BSPP 1/4"	24.3	13.9	11.8	27
H-MFAD-12-4G	BSPP 3/4"	BSPP 1/4"				
H-MFAD-12-6G	BSPP 3/4"	BSPP 3/8"				
H-MFAD-12-8G	BSPP 3/4"	BSPP 1/2"				

H-MFAE


Адаптер с наружной и внутренней резьбами

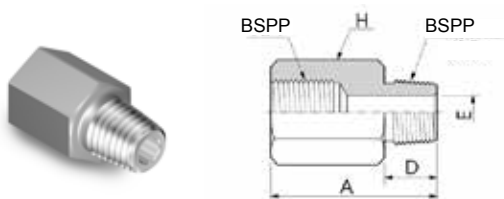

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	Н «Под ключ»
H-MFAE-2-4G	BSPP 1/8"	BSPP 1/4"				
H-MFAE-2-6G	BSPP 1/8"	BSPP 3/8"				
H-MFAE-4-6G	BSPP 1/4"	BSPP 3/8"				
H-MFAE-4-8G	BSPP 1/4"	BSPP 1/2"	40	12.3	6	30
H-MFAE-6-12G	BSPP 3/8"	BSPP 3/4"				
H-MFAE-6-8G	BSPP 3/8"	BSPP 1/2"	36	14.3	12	26.9
H-MFAE-8-12G	BSPP 1/2"	BSPP 3/4"				
H-MFAE-12-16G	BSPP 3/4"	BSPP 1"				

H-MFAH

Адаптер с наружной и внутренней резьбами

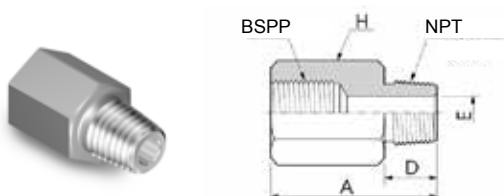


Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	D	E	Н «Под ключ»
H-MFAH-4N-8G	NPT 1/4"	G 1/2"	44.2	14.4	7	26.9
H-MFAH-8N-4G	NPT 1/2"	G 1/4"	42.7	29.2	11.8	22.2
H-MFAH-8N-6G	NPT 1/2"	G 3/8"	42.9	19.2	11.8	23.8
H-MFAH-4NG	NPT 1/4"	G 1/4"	35.6	14.2	7.1	19.0
H-MFAH-8NG	NPT 1/2"	G 1/2"	43.1	19.4	12	28.5
H-MFAH-4N-M20	NPT 1/4"	M20x1.5	44.2	14.4	7.1	27.0
H-MFAH-8N-M20	NPT 1/2"	M20x1.5	43.0	19.4	11.9	28.5
H-MFAH-8R-M20	RT 1/2"	M20x1.5	43.2	19.3	12	28.5

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

H-SHB


Понижающий переходник с наружной на внутреннюю резьбу

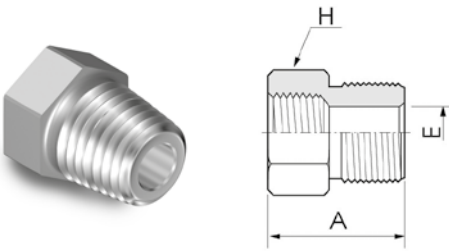

Кодировка	Размер резьбы (наруж.)	Размер резьбы (внутр.)	A	E	H «Под ключ»
H-SHB-4-2N	NPT 1/4"	NPT 1/8"	26.7	7.1	14.2
H-SHB-6-2N	NPT 3/8"	NPT 1/8"	21.8	8.5	17.4
H-SHB-6-4N	NPT 3/8"	NPT 1/4"	30.0	9.6	19.05
H-SHB-8-2N	NPT 1/2"	NPT 1/8"	27.4	8.5	22.2
H-SHB-8-4N	NPT 1/2"	NPT 1/4"	27.4	11.7	22.2
H-SHB-8-6N	NPT 1/2"	NPT 3/8"	35.6	11.9	22.2
H-SHB-12-4N	NPT 3/4"	NPT 1/4"	27.4	11.4	26.9
H-SHB-12-6N	NPT 3/4"	NPT 3/8"	27.4	15.0	26.9
H-SHB-12-8N	NPT 3/4"	NPT 1/2"	41.4	15.7	26.9
H-SHB-16-4N	NPT 1"	NPT 1/4"	34.8	11.4	34.9
H-SHB-16-8N	NPT 1"	NPT 1/2"	34.8	18.5	34.9
H-SHB-16-12N	NPT 1"	NPT 3/4"	47.0	22.4	34.9

H-SUR


Разборный переходник с внутренними резьбами

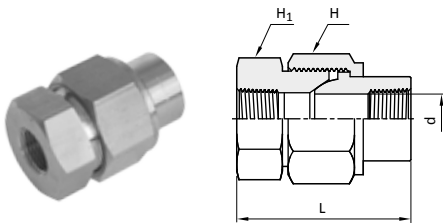

Кодировка	Размер резьбы	L	D	H под ключ	H1 под ключ	Давление, бар	
						Нерж. сталь SS316 Углеродистая сталь	Латунь
H-SUR-2N	NPT 1/8"	45,7	6,9	28,6	23,8	447	220
H-SUR-4N	NPT 1/4"	59,4	9,1	34,9	30,2	454	227
H-SUR-6N	NPT 3/8"	63,5	13,2	38,1	33,3	365	179
H-SUR-8N	NPT 1/2"	68,6	15,7	44,5	41,3	337	165
H-SUR-12N	NPT 3/4"	79,2	22,4	50,8	47,6	316	158
H-SUR-16N	NPT 1"	90,4	26,2	63,5	60,3	303	151

H-SNL


Переходник с наружными резьбами

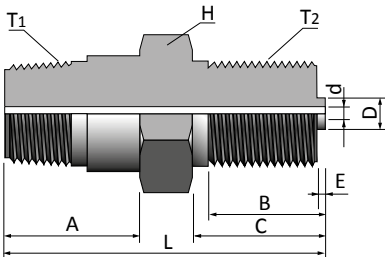

Кодировка	Резьба T1	Резьба T2	Размеры							
			A	B	C	d	D	E	H	L
H-SNL-4N-M20L50-YK	NPT 1/4"	M20x1.5	14	22	25	4	6	2	27	50
H-SNL-8N-M20L66-YK	NPT 1/2"	M20x1.5	29	22	25	4	6	2	27	66

H-SNLW


Разборный переходник с наружными резьбами и ниппелем под приварку

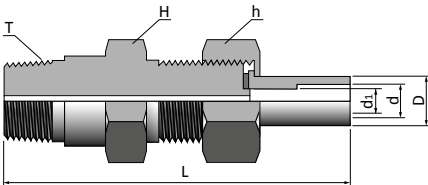

Кодировка	Резьба T	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры					
			d1	d	D	H	h	L
H-SNLW-4N-12M	NPT 1/4"	12x1.5мм	6	9	11,6	27	24	80
H-SNLW-4N-14M	NPT 1/4"	14x2мм	6	10	13,6	27	24	80
H-SNLW-8N-12M	NPT 1/2"	12x1.5мм	6	9	11,6	27	24	99
H-SNLW-8N-14M	NPT 1/2"	14x2мм	6	10	13,6	27	24	99

SNWG

Переходник под приварку



Кодировка	Подсоединение 1	Подсоединение 2 (под приварку)	Размеры					
			A	B	d	D	h	L
SNWG-12M	M20x1.5 внутренняя	12x1.5мм	18	32	9	11,6	24	41
SNWG-14M	M20x1.5 внутренняя	14x2мм	18	32	10	13,6	24	43

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.