СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА С ИНДИКАЦИЕЙ ПОТОКА

F-NAH-1 БЕЗ ВИНТА F-NAH-2 С ВИНТОМ

Параметры

Материалы: Корпус – поликарбонат (PC), полисульфон (PSU), SS316;
Кожух - Поликарбонат (PC), полисульфон (PSU), стекло; Уплотнительные кольца - Витон;
Винт - POM(оранжевый), полипропилен (PP) + 10% стекловолокно(желтый); ПВДФ(красный или белый);
PPS + 40% стекловолокно(темно-коричневый); Шток винта - SS316; Резьбовое подсоединение - SS316
Вязкость: 1-150 мм^2/с
Расход: Мин. 0.4-4 л/мин; Макс. 1.6-40 л/мин для воды
Макс. мальное давление: Корпус поликарбонат до 8 бар; Корпус полисульфон до 12 бар;
Корпус SS316 до 16 бар
Макс. мальная температура: Корпус поликарбонат от -5°C до +80°C;
Корпус полисульфон и SS316 от -5°C до +100°C;
Подсоединения: ¼", ⅜", ½", ¾", 1" внутр. G или NPT по запросу

NAH-1 NAH-2

Размеры, мм

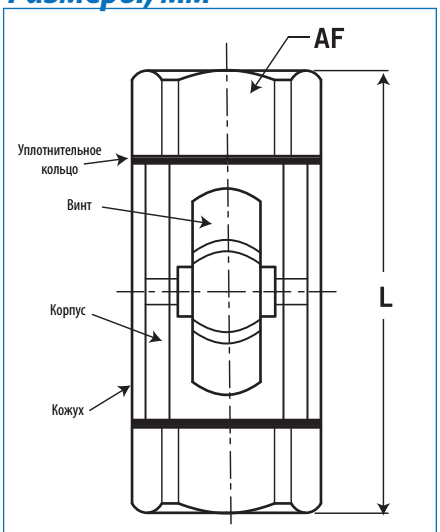

Размер	L		AF	
	NPT	G	NPT	G
1/4"	80	80	30	30
3/8"	80	80	30	30
1/2"	104	104	40	40
3/4"	104	104	40	40
1"	104	104	40	46

Расход

G/NPT	С винтом	Без винта
1/4"	0.4~4 л/мин	8.3 л/мин
3/8"	0.6~8 л/мин	11.1 л/мин
1/2"	1~12 л/мин	31.5 л/мин
3/4"	1~25 л/мин	36.5л/мин
1"	1.6~40 л/мин	38.0 л/мин

Направление потока

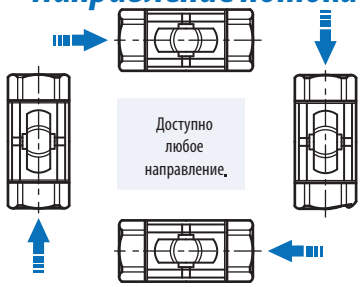

Типы винтов

POM
Цвет: Оранжевый
Температура: 100°C

PPS+10% стекловолокно
Цвет: Желтый
Температура: 60°C

PPS+40% стекловолокно
Цвет: Темно-коричневый
Температура: 200°C



ПВДФ
Цвет: Красный или белый
Температура: 100°C

Замечание: Температурный предел указан только на винты. Пожалуйста, не забудьте про температуру, указанную в описании на корпус.

Подбор заказного кода

F - NAH - 1 - 1 - 1 - 1 - V - 1

Модель	
1	Без винта
2	С винтом

Материал Корпуса/Кожуха	
1	PC/PC
2	PSU/PSU
3	SS316/Стекло

Размер подсоединения	
1	¼", Ду8
2	⅜", Ду10
3	½", Ду15
4	¾", Ду20
5	1", Ду25

Резьба-внутр.	
1	NPT
2	G

Материал уплотнительных колец	
V	Витон

Материал винта	
1	POM(оранжевый)
2	PP+10% стекловолокно(желтый)
3	Без винта (только для NAH-1)
4	PPS+40% стекловолокно(темно-коричневый)
5	ПВДФ(красный)
6	ПВДФ(белый)