

Трубка U-образная Серия P-U

Технические параметры

- Материал трубки: Стекло
 - Размеры трубки: наружный диаметр - 8 мм, внутренний - 6 мм
 - Диапазон: см. таблицу «Диапазоны давлений»
 - Рабочее давление: до 3 бар
 - Рабочая температура: до 80°C
 - Подсоединения: Серия P-UA – резьба NPT 1/4" внутренняя
 - Серия P-UC – трубка стеклянная, наружный диаметр 8 мм
- Материал: Подложка – алюминий, SS304 или др по запросу
 Коннектор – SS316, SS304, алюминий или бронза
 Уплотнительное кольцо – NBR, Витон



P-U.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Диапазоны давлений

Модель	Диапазон	Размеры, мм		
		L	H	W
200	±100	300	200	50
300	±150	400	300	50
400	±200	500	400	50
500	±250	600	500	50
600	±300	700	600	50
800	±400	900	800	50
1000	±500	900	1000	50

Модель	Диапазон	Размеры, мм		
		L	H	W
8"	±4"	300	200	50
12"	±6"	400	300	50
16"	±8"	500	400	50
20"	±10"	600	500	50
24"	±12"	700	600	50
36"	±18"	1100	1000	50

Размеры

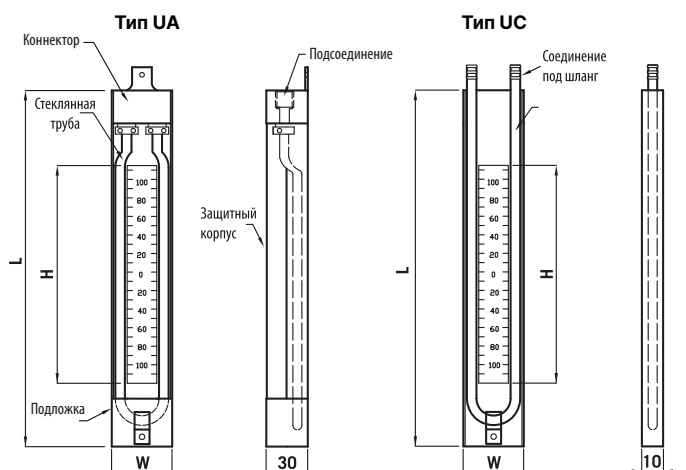

Подбор заказного кода

P	- UA/UC	- 200	- S	- 1	- 1	- 1	- 1	
Модель		Подсоединение (внутр.)		Материал шкалы				
200	300	400	500	1 : NPT 1/4"	1 : SS304			
8"	12"	16"	20"	2 : BSPT 1/4"	2 : Алюминий			
600	800	1000		3 : Без (только серия UC)	3 : Опция			
24"	36"							
Материал коннектора		Материал уплотнительного кольца		Материал защиты				
S : Нержавеющая сталь	1 : NBR		1 : SS304					
V : Бронза	2 : Витон		2 : Алюминий					
A : Алюминий	3 : Нет (для серии UC)		3 : Опция					
N : Без коннектора для серии UC								