



Игольчатый вентиль с фланцевыми подсоединениями. Серия VNXC

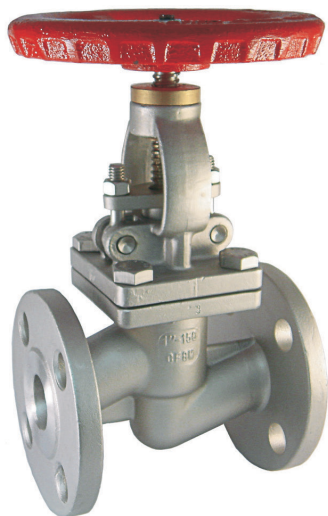

Особенности

- 1/2"~12" (Ду 15 – Ду 300)
- Рабочее давление: 100 бар
- Фланец: DIN PN16
ASME CLASS 150/300/600
JIS 10K
- Рабочая температура: от -20 до 200 С° (-4 – 392 F°)
- Прецизионное литье
- Выдвижной шток

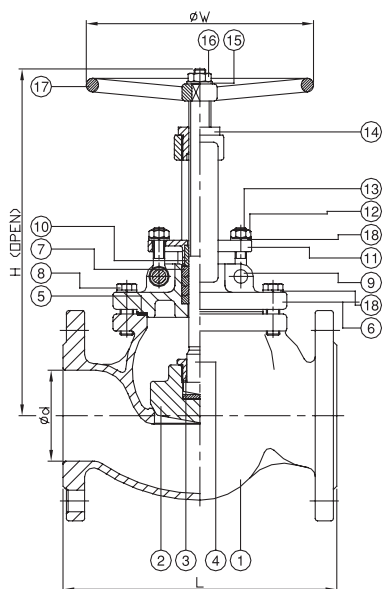

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	
1	КОРПУС	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
2	ДИСК	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
3	ДИСК	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
4	ШТОК	AISI 316	AISI 304
5	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE/304+GRAPHITE	
6	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
7	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
8	КРЫШКА БОЛТ	AISI 304	
9	ШАРНИРНАЯ ОСЬ	AISI 304	
10	МУФТА	PTFE	
11	САЛЬНИК	ASTMA351-CF8/1.4308	
12	ГАЙКА	AISI 304	
13	БОЛТ	AISI 304	
14	МУФТА	BRONZE	
15	ШИЛЬДИК	AISI 304	
16	ГАЙКА	AISI 304	
17	КОЛЕСО	FCD 400	
18	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304	

DN	Фланец по стандарту JIS10K	С фланцем по стандарту ASME			С фланцем по стандарту DIN PN16	d	CLASS 150			CLASS 300			PN 16		
		CLASS150	CLASS300	CLASS600			L	H	W	L	H	W	L	H	W
15	VNXC-15-CJ-10K	VNXC-15-CA-CL150	VNXC-15-CA-CL300	VNXC-15-CA-CL600	VNXC-15-CD-PN16	15	108	178	140	152	186	140	130	178	140
20	VNXC-20-CJ-10K	VNXC-20-CA-CL150	VNXC-20-CA-CL300	VNXC-20-CA-CL600	VNXC-20-CD-PN16	20	117	181	140	178	186	140	150	181	140
25	VNXC-25-CJ-10K	VNXC-25-CA-CL150	VNXC-25-CA-CL300	VNXC-25-CA-CL600	VNXC-25-CD-PN16	25	127	200	140	203	187	140	160	200	140
32	VNXC-32-CJ-10K	VNXC-32-CA-CL150	VNXC-32-CA-CL300	VNXC-32-CA-CL600	VNXC-32-CD-PN16	32	140	243	160	-	-	-	180	243	160
40	VNXC-40-CJ-10K	VNXC-40-CA-CL150	VNXC-40-CA-CL300	VNXC-40-CA-CL600	VNXC-40-CD-PN16	40	165	245	160	229	236	140	200	245	160
50	VNXC-50-CJ-10K	VNXC-50-CA-CL150	VNXC-50-CA-CL300	VNXC-50-CA-CL600	VNXC-50-CD-PN16	50	203	258	200	267	289	250	230	258	200
65	VNXC-65-CJ-10K	VNXC-65-CA-CL150	VNXC-65-CA-CL300	VNXC-65-CA-CL600	VNXC-65-CD-PN16	65	216	310	200	292	297	250	290	310	200
80	VNXC-80-CJ-10K	VNXC-80-CA-CL150	VNXC-80-CA-CL300	VNXC-80-CA-CL600	VNXC-80-CD-PN16	80	241	325	250	318	343	300	310	325	250
100	VNXC-100-CJ-10K	VNXC-100-CA-CL150	VNXC-100-CA-CL300	VNXC-100-CA-CL600	VNXC-100-CD-PN16	100	292	390	250	356	398	300	350	390	250
125	VNXC-125-CJ-10K	VNXC-125-CA-CL150	VNXC-125-CA-CL300	VNXC-125-CA-CL600	VNXC-125-CD-PN16	125	256	472	300	400	487	450	400	472	300
150	VNXC-150-CJ-10K	VNXC-150-CA-CL150	VNXC-150-CA-CL300	VNXC-150-CA-CL600	VNXC-150-CD-PN16	150	406	531	350	445	558	450	480	531	350
200	VNXC-200-CJ-10K	VNXC-200-CA-CL150	VNXC-200-CA-CL300	VNXC-200-CA-CL600	VNXC-200-CD-PN16	200	495	669	350	559	665	500	600	669	350
250	VNXC-250-CJ-10K	VNXC-250-CA-CL150	VNXC-250-CA-CL300	VNXC-250-CA-CL600	VNXC-250-CD-PN16	250	622	824	500	622	800	500	730	824	500
300	VNXC-300-CJ-10K	VNXC-300-CA-CL150	VNXC-300-CA-CL300	VNXC-300-CA-CL600	VNXC-300-CD-PN16	300	698	950	500	-	-	-	850	950	500