


Поршневой обратный клапан с резьбовыми подсоединениями. Серия VCXG



Особенности

- 1/4"~3" (Ду 8 – Ду 80)
- Рабочее давление: 50 бар (800 psi)
- Рабочая температура: от -20 до 200 С° (-4 – 392 F°)
- Прецизионное литье
- Резьба: NPT по ASME B1.20.1
DIN2999 & BS21
ISO7/1 & EN10226

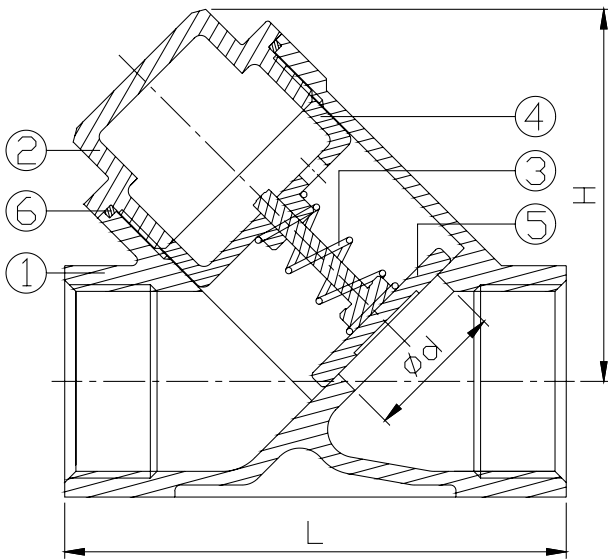

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	1/8" КОРПУС	ASTM A351-CF8M
2	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M
3	ПРУЖИНА	AISI 316 / AISI 304
4	ВИНТ	AISI 316
5	ДИСК	AISI 316
6	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE

DN	NPT резьба		G резьба		d	L	H
	Кодировка	Резьба	Кодировка	Резьба			
8	VCXG-8-FN	NPT 1/4"	VCXG-8-FG	G 1/4"	15	65	46.5
10	VCXG-10-FN	NPT 3/8"	VCXG-10-FG	G 3/8"	15	65	46.5
15	VCXG-15-FN	NPT 1/2"	VCXG-15-FG	G 1/2"	15	65	46.5
20	VCXG-20-FN	NPT 3/4"	VCXG-20-FG	G 3/4"	20	80	68.5
25	VCXG-25-FN	NPT 1"	VCXG-25-FG	G 1"	25	90	71
32	VCXG-32-FN	NPT 1 1/4"	VCXG-32-FG	G 1 1/4"	32	105	74
40	VCXG-40-FN	NPT 1 1/2"	VCXG-40-FG	G 1 1/2"	38	120	82.5
50	VCXG-50-FN	NPT 2"	VCXG-50-FG	G 2"	50	140	95
65	VCXG-65-FN	NPT 2 1/2"	VCXG-65-FG	G 2 1/2"	65	180	121.3
80	VCXG-80-FN	NPT 3"	VCXG-80-FG	G 3"	80	200	138.3