

1. Соединители труб

DU.FLD.RU
Соединитель прямой.....137 


DL.FLD.RU
Соединитель угловой.....137 

DUR.FLD.RU
Соединитель понижающий.....138 

DT.FLD.RU
Тройник равнопроходной.....139 

DC.FLD.RU
Крест равнопроходной.....139 

DTR.FLD.RU
Тройник понижающий.....140 


DBU.FLD.RU
Соединитель с креплением на панель.....141 


DBUW.FLD.RU
Соединитель приварной.....141 


DBL.FLD.RU
Угловой соединитель с креплением на панель.....142 


2. Соединители с наружной резьбой


DOM.FLD.RU
Штуцер резьбовой (цилиндрические резьбы UNF и метрические) с уплотнительным кольцом *O-Ring.....143 

DMC-G.FLD.RU
Штуцер с наружной резьбой (BSPP цилиндрическая).....144 

DMC-R.FLD.RU
Штуцер с наружной резьбой (BSPT коническая).....145 

DMC-MK.FLD.RU
Штуцер с наружной резьбой (метрическая коническая).....146 

DMC-M.FLD.RU
Штуцер с наружной резьбой (метрическая цилиндрическая).....146 

DMC-GED.FLD.RU
Штуцер с наружной резьбой (BSPP цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring.....147 

DMC-MED.FLD.RU

Штуцер с наружной резьбой (BSPP цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring.....148 

DMC-N.FLD.RU

Штуцер с наружной резьбой (NPT коническая).....149 

DLM.FLD.RU

Штуцер с наружной резьбой (BSPT коническая/метрическая коническая).....150 

3. Соединители с внутренней резьбой

DFC.FLD.RU
Штуцер с внутренней резьбой (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая).....151 

4. Соединители с адаптером

DLA.FLD.RU
Адаптер угловой.....152 

DBTA.FLD.RU
Тройник-адаптер с отводом по ответвлению.....152 

DRTA.FLD.RU
Тройник-адаптер с отводом по направлению.....153 

DEW.FLD.RU
Адаптер угловой.....153 

DET.FLD.RU
Тройник-адаптер с отводом по ответвлению.....154 


DEL.FLD.RU
Тройник-адаптер с отводом по направлению.....154 


DKOR.FLD.RU
Адаптер понижающий обжатым.....155 

DR.FLD.RU
Адаптер понижающий.....156 


DRED.FLD.RU
Адаптер понижающий с конусом.....157 

5. Адаптеры с наружной резьбой


DA.FLD.RU
Адаптер резьбовой (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring.....158 


DEGE.FLD.RU
Адаптер резьбовой (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring.....159 


6. Адаптеры


DUE.FLD.RU
Адаптер-соединитель.....160 

7. Банжо фитинги

DSWVE.FLD.RU
Фитинг Банжо (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKA-Ring.....161 

DWH.FLD.RU
Фитинги Банжо на высокое давление (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKA-Ring.....162 

DTH.FLD.RU
Фитинги Банжо на высокое давление (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая).....163 

DSVW.FLD.RU
Фитинги Банжо полнопроходные (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKAZ-Ring.....164 

DSVT.FLD.RU
Фитинги Банжо полнопроходные (BSP Parallel/Metric Parallel) с DKAZ-Ring.....165 

8. Фитинги под манометр и врезки

DGC-G.FLD.RU

Манометрический штуцер (BSPP цилиндрический) с уплотнительным кольцом DKI-Ring.....166



DGE-G.FLD.RU

Манометрический штуцер-адаптер (BSPP цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKI-Ring.....166



DGA-G.FLD.RU

Манометрический штуцер-адаптер (BSPP цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKI-Ring.....167



DGMA3.FLD.RU

Тройник для снятия измерений ...167



DEMA3.FLD.RU

Штуцер для снятия измерений167



9. Фитинги под приварку

DAS.FLD.RU

Штуцер под приварку168



DASK.FLD.RU

Штуцер приварной с ниппелем ...168




DAK.FLD.RU

Ниппель приварной169



DAKR.FLD.RU

Ниппель приварной понижающий с уплотнительным кольцом *O-Ring.....169



10. Заглушки и крышки

DVSTI.FLD.RU

Заглушка резьбовая под шестигранники с уплотнительным кольцом *ED-Ring.....171



DVSTI.FLD.RU

Заглушка резьбовая под шестигранники с уплотнительным кольцом *O-Ring.....171



DVKA.FLD.RU

Заглушка фитинга с уплотнением *O-Ring.....172



DCA.FLD.RU

Заглушка трубки.....172



H-MFAD-ED.FLD.RU

Адаптер (BSPP цилиндрическая) с внутренней и наружной резьбой с уплотнительным кольцом ED-Ring173



H-MFAE-ED.FLD.RU

Адаптер (BSPP цилиндрическая) с внутренней и наружной резьбой с уплотнительным кольцом ED-Ring173



11. Комплектующие трубы

DIL.FLD.RU

Трубная вставка174



DLN.FLD.RU

Ограничительная гайка (для крепления на панель)174



DKA.FLD.RU

Уплотнительные кольца для фитингов DWH/DTH и DSWVE.....175



DKAZ.FLD.RU

Уплотнительные кольца для фитингов DGC175



DKI.FLD.RU

Уплотнительные кольца для фитингов DSVW/DSVT175



KP-B-S.FLD.RU

ED-Ring175



KP-B-DS.FLD.RU

O-Ring175



DN.FLD.RU

Гайка176



DS.FLD.RU

Врезное кольцо176




DJ.FLD.RU


Устройство для предварительного обжима трубы в фитингах по стандарту DIN2353177



До затяжки гайки

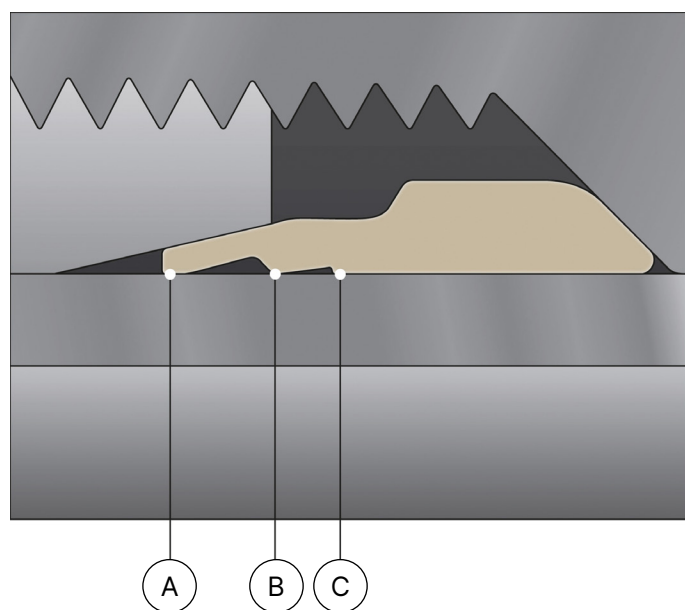

После затяжки гайки

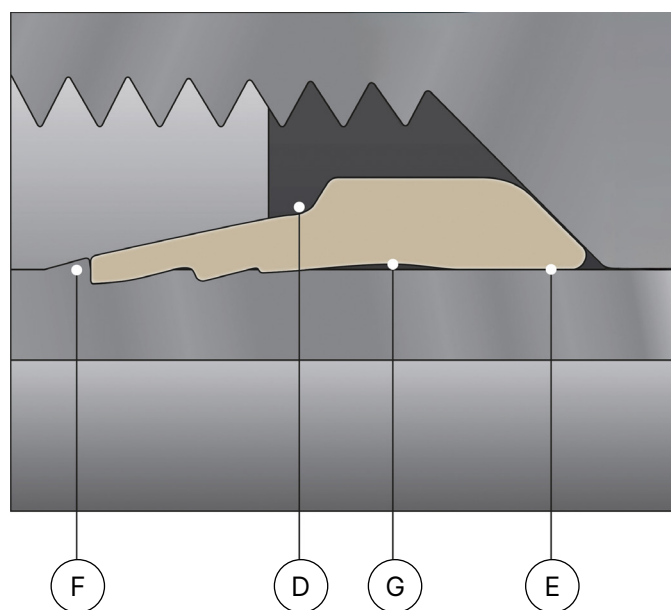

DIN Фитинги обеспечивают плотное и герметичное соединение труб и компонентов жидкостных систем. Основная функция фитингов - контролируемая поступательная врезка кольца в материал трубы благодаря уникальному дизайну.

Передняя режущая кромка A врезается в трубу до того, как начинает врезаться кромка B. Как только обе кромки врежутся в трубу на определенную глубину, дальнейшее движение прекращается стопорным профилем с элементом защиты от перезатяжки D. Кроме того, специальная форма кольца с углублениями в лицевой части обеспечивает контроль состояния узла.

Благодаря конструкции обеих режущих кромок и стопорного профиля, все возникающие силы распределяются равномерно. Это распределение, а также внутренняя втулка специальной конструкции E гарантируют повышенную безопасность, особенно при вибрации и нагрузках на сгибание. в местах врезки кольца в трубу отсутствует вибрационная нагрузка.

Стопорный профиль и защита от перезатяжки обеспечивают повышенную силу зажатия. После сборки видимый буртик F из материала трубы должен заполнить пространство перед первой режущей кромкой. Желательно добиться небольшого изгиба кольца в точке G. Эффект пружины обеспечивает постоянную компенсацию изгибных колебаний и усадочного эффекта резьбы фитинга.

Основная информация

DIN-фитинги выполнены в полном соответствии со стандартами DIN 2353 и ISO 8434/1 и поэтому обладают высокими стандартами качества, а также абсолютно взаимозаменяемы с аналогичными изделиями конкурентов. Корпорация обладает многолетним опытом производства высокоточных изделий, что, в сочетании с тщательным процессом контроля, начиная с анализа исходных материалов и до тестирования готовых изделий, гарантирует надежность и качество продукции.

Материалы фитингов

DIN-фитинги вытачиваются из калиброванного металлопроката и штампованной металлозаготовки в соответствии со стандартами DIN 3859. Гайки изготавливаются холодной и горячей штамповкой. Фитинги производятся из Нержавеющей стали X6CrNiMoTi 17-12-2 по стандарту DIN 17440, материал 1.4571 (аналог AISI 316Ti, ГОСТ 08X17H13M2T), либо из 316-й стали (ASTM A479) по запросу.

Внимание! при рабочих температурах больше 120° с рекомендуется использовать только нержавеющую сталь 1.4571.

Рабочие температура и давление

Стандарты по давлению

Рабочие давления, указанные в данном каталоге, относятся к стальным фитингам со статической нагрузкой при температуре 120°C в соответствии с

- Номинальным рабочим давлением (PN) по стандарту DIN 2401. Коэффициент запаса прочности по давлению равен 4 (DIN 3859)
- Допустимое рабочее давление (PB) по стандарту DIN 2401. Коэффициент запаса прочности для PB равен 2.5

Параметры по давлению

Серия	Сталь/Латунь*		1.4571 (SS316)	
	Размер	Давление	Размер	Давление
LL	4-8	100 бар	4-8	100 бар
L	6-18	315 бар	6-15	250 бар
	-	-	18-22	160 бар
	22-42	160 бар	28-42	100 бар
S	6-14	630 бар	6-14	630 бар
	16-30	400 бар	16-25	400 бар
	38	315 бар	30-38	315 бар

Латунь* : Номинальное давление для фитингов из латуни на 30% ниже, чем фитингов из стали

Внимание! Для некоторых типов фитингов номинальное рабочее давление отлично от давлений указанных в таблице. в этих случаях рабочее давление указано в отдельном столбце в таблице с типоразмерами.

Допустимая рабочая температура (ТВ)

А) По материалам фитингов

Материал	Диапазон температуры
Углеродистая сталь	От -40 до +120°C (DIN 3859)
Латунь	От -60 до +175°C
Нержавеющая сталь	От -60 до +400°C (DIN 17440)

Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей в разделе зависимости рабочего давления от температуры

В) Для уплотнительных материалов

Материал	Температура
NBR (Нитрил Бутадиен)	От -35°C до +100°C
FPM (Viton)	От -25°C до +200°C
PTFE (Teflon)	От -60°C до +240°C

Внимание! Если для уплотнения в изделии применяется другой материал, его следует применять в температурном диапазоне от -25°C до +200°C.

Зависимость рабочего давления от температуры

Падения номинального давления при повышении рабочей температуры рассчитывается по следующей таблице.

Материал	Температурный диапазон	Падение давления
Сталь	От -40 до +120°C	-
Латунь	От -60 до +175°C	30%
Нержавеющая сталь	От -60 до +20°C	-
Нержавеющая сталь	От -60 до +50°C	4%
Нержавеющая сталь	... до +100°C	11%
Нержавеющая сталь	... до +200°C	20%
Нержавеющая сталь	... до +300°C	29%
Нержавеющая сталь	... до +400°C	33%

Обработка поверхности фитингов

Фитинги из углеродистой стали защищены гальваническим покрытием, а латунные фитинги пассивируются. Все приварные фитинги фосфатируются. По запросу для фитингов из латуни и углеродистой стали, возможно никелирование.

Рабочая среда

DIN-фитинги предназначены для использования с гидравлическим маслом. в случае применения фитингов на другие среды просьба проконсультироваться с производителем.

Подбор заказного кода

Пример 1. Соединение двух труб

DT - 12 S - S316

① ② ③ ⑥

Пример 3. Соединение трубы с другим фитингом

DEW - 16 S - S316

① ② ③ ⑥

Пример 5. Фитинг Банджо

DWH - 16 S - 04G - S316

① ② ③ ④ ⑥

Пример 2. Соединение трубы с резьбой

DMC - 10 L - 02G ED - S316

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Пример 4. Фитинга к внутренней резьбе

DEGE - 16 S - 04G ED - STEL

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Пример 6. Резьбовой адаптер

MFAE - 04G - 03G - STEL

① ④ ⑥

① Наименование серии фитинга

② Наружный диаметр

③ DIN-серия

④ Тип и размер резьбы

⑤ Уплотнение

⑥ Материал

:

:

:

:

:

:

См. оглавление

См. таблицу «Обозначения размеров труб»

См. таблицу «Обозначения DIN-серии»

См. таблицу «Обозначения типа и размера резьбы»

См. оглавление

См. таблицу «Обозначение материала»

Обозначение размеров наружного диаметра

Наружный диаметр	4 мм	6 мм	8 мм		38 мм	42 мм
Обозначение	04	06	08		38	42

Обозначение DIN-серии

Серия	Очень легкая	Легкая	Тяжелая
Обозначение	LL	L	S

Обозначение типа и размера резьбы

	Наружный диаметр	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Обозначение	NPT (ANSI/ASME B1.20.1)	01N	02N	03N	04N	06N	08N	10N	12N
	BSP Параллельная DIN-ISO 228 (DIN 259)	01G	02G	03G	04G	06G	08G	10G	12G
	BSP Коническая DIN-2999	01R	02R	03R	04R	06R	08R	10R	12R

Обозначение типа и размера резьбы (Метрические резьбы)

Размер резьбы		M8x1.0	M10x1.0	M12x1.5	M14x1.5		M27x2.0	M33x2.0	M42x2.0	M48x2.0
Обозначение	Коническая (DIN 158)	M8K	M10K	M12K	M14K		M27K	M33K	M42K	M48K
	Параллельная (DIN 13)	M8	M10	M12	M14		M27	M33	M42	M48

Обозначение типа и размера резьбы (UNF)

Размер резьбы	7/16-20UNF	9/16-18UNF	3/4-16UNF	7/8-14UNF	1 1/16-12UN	1 5/16-12UN	1 5/8-12UN
Обозначение	04U	06U	08U	10U	12U	16U	20U

Обозначение материала

Материал	Углеродистая сталь	Нержавеющая сталь		Латунь
		DIN 17440 / 1.4571(316Ti)	ASTM A479 (316)	
Обозначение	STEL	4571	S316	BRAS

Бесшовные нержавеющие трубы по стандарту St 37.4

Рекомендуется использовать бесшовные стальные трубы с размерами по стандарту DIN 2391.1, материал St 37.4, либо DIN 1630. Ниже представлены рабочие давления в зависимости от диаметра и толщины труб. Запас прочности равен 4.

Наружный диаметр	Допуск	Толщина стенки (t)	Вес	Рабочее давление	
				DIN 2413	
				I	III
мм	мм	мм	кг/м	бар	бар
4	± 0.1	0.5	0.047	313	274
4		0.75	0.060	409	391
4		1	0.074	522	500
6	± 0.1	• 0.75	0.103	333	289
6		1	0.123	389	372
6		1.5	0.166	549	526
6		2	0.197	692	662
6		2.25	0.208	757	725
8	± 0.1	1	0.173	333	288
8		1.5	0.240	431	412
8		2	0.296	549	526
8		2.5	0.339	658	630
10	± 0.1	1	0.222	282	248
10		1.5	0.314	373	357
10		2	0.395	478	458
10		2.5	0.462	576	551
10		3	0.518	666	638
12	± 0.08	• 1	0.271	235	209
12		1.5	0.389	353	303
12		2	0.493	409	391
12		2.5	0.586	495	474
12		3	0.606	576	551
12		3.5	0.734	651	624
15	± 0.08	• 1	0.345	188	171
15		1.5	0.499	282	248
15		2	0.641	336	321
15		2.5	0.771	409	391
15		3	0.888	478	458
16	± 0.08	• 1	0.370	176	160
16		1.5	0.536	264	234
16		2	0.691	353	303
16		2.5	0.832	386	370
16		3	0.962	452	433
18	± 0.08	• 1	0.419	157	143
18		1.5	0.610	235	209
18		2	0.789	313	273
18		2.5	0.956	348	333
18		3	1.110	409	391

• Для обозначенных труб рекомендуется использование трубных вставок

Наружный диаметр	Допуск	Толщина стенки (t)	Вес	Рабочее давление	
				DIN 2413	
				I	III
мм	мм	мм	кг/м	бар	бар
20	± 0.08	• 1.5	0.684	212	191
20		2	0.888	282	249
20		2.5	1.08	353	303
20		3	1.26	373	357
20		3.5	1.424	426	408
20		4	1.578	478	458
22	± 0.08	• 1	0.518	128	118
22		1.5	0.758	192	174
22		2	0.986	256	227
22		2.5	1.202	320	278
22		3	1.406	343	328
25	± 0.08	2	1.134	226	201
25		2.5	1.387	282	248
25		3	1.628	338	292
25		4	2.072	394	378
25		4.5	2.275	437	418
25		5	2.466	478	458
28	± 0.08	1.5	0.980	151	139
28		2	1.282	201	181
28		2.5	1.572	252	223
28		3	1.850	302	264
28		4	2.368	357	342
28		5	2.836	434	415
30	± 0.08	• 2	1.381	188	171
30		2.5	1.695	235	210
30		3	2.00	282	248
30		4	2.57	336	321
30		5	3.08	409	391
35	± 0.15	2	1.63	161	147
35		2.5	2.00	201	181
35		3	2.37	242	215
35		4	3.06	322	280
35		5	3.69	357	342
35		6	4.29	419	401
38	± 0.15	• 2.5	2.189	189	168
38		3	2.589	223	200
38		4	3.35	297	260
38		5	4.07	332	318
38		6	4.74	390	373
38		7	5.35	446	427
42	± 0.2	• 2	1.973	134	124
42		3	2.89	201	181
42		4	3.75	269	237

Расчет допустимого давления:

- Вычисление рабочего давления по DIN2413.1 для статических нагрузок
- Предел текучести K = 235 Н/мм² (по DIN 1630)
- Коэффициент безопасности S = 1.5
- Допуск (с)

$$P = \frac{20 \cdot K \cdot t \cdot c}{S \cdot D} \text{ (бар)}$$

- Вычисление рабочего давления по DIN 2413.3 для динамических нагрузок
- Предел текучести K = 225 Н/мм² (по DIN 2413 4.2.8)
- Коэффициент безопасности S = 1.5

$$P = \frac{20 \cdot K \cdot t \cdot c}{S \cdot (D + t \cdot c)} \text{ (бар)}$$

Зависимость Допуска (с) от толщины труб для статического и динамического напряжения.

Диаметр трубы	4-5 мм	6-8 мм	>8 мм
Допуск (с)	0.8	0.85	0.9

Примечание

Давления рассчитаны для температурного диапазона от -40°C до +120°C. для других диапазонов используйте поправки на температуру. См. раздел «Зависимость рабочего давления от температуры»

Бесшовные нержавеющие трубы по стандарту DIN 17440/1.4571

С нержавеющими DIN-фитингами рекомендуется применять калиброванные бесшовные холоднодеформированные нержавеющие трубы 1.4571 (аналог 316Ti), термозакаленные, по стандарту DIN 17458. Допуски в соответствии со стандартом DIN 2391.

Ниже представлены типы труб, доступные для использования с DIN-фитингами:

Наружный диаметр	Допуск	Толщина стенки* (t)	Вес	Рабочее давление	
				DIN 2413	
				I	III
мм	мм	мм	кг/м	бар	бар
4	± 0.1	0.75	0.061	391	376
4		1	0.075	500	480
6	± 0.1	1	0.125	372	357
6		1.5	0.168	526	505
6		2	0.200	662	637
6		2.25	0.211	725	696
8	± 0.1	1	0.175	347	277
8		1.5	0.244	412	396
8		2	0.300	526	505
8		2.5	0.344	630	604
10	± 0.1	1	0.225	294	238
10		1.5	0.319	357	343
10		2	0.401	458	439
10		2.5	0.469	551	529
10		3	0.525	638	612
12	± 0.08	• 1	0.275	245	201
12		1.5	0.394	368	291
12		2	0.501	391	376
12		2.5	0.594	474	455
12		3	0.615	551	529
12		3.5	0.744	624	599
15	± 0.08	1.5	0.507	294	238
15		2	0.651	321	309
15		2.5	0.782	391	376
15		3	0.901	458	439
16	± 0.08	2	0.701	368	291
16		2.5	0.845	370	355
16		3	0.977	433	416
18	± 0.08	• 1.5	0.620	245	201
18		2	0.801	327	262
18		2.5	0.967	333	320
18		3	1.126	391	376

Наружный диаметр	Допуск	Толщина стенки* (t)	Вес	Рабочее давление	
				DIN 2413	
				I	III
мм	мм	мм	кг/м	бар	бар
20	± 0.08	2.5	1.095	368	291
20		3	1.277	357	343
20		3.5	1.443	408	392
20		4	1.600	458	439
22	± 0.08	• 2	1.002	267	218
22		2.5	1.220	334	267
22		3	1.426	328	315
25	± 0.08	• 2	1.152	235	193
25		2.5	1.408	294	238
25		3	1.635	353	281
25		4	2.092	378	363
25		4.5	2.307	418	402
25	± 0.08	5	2.501	458	439
28		2	1.302	210	174
28		2.5	1.594	263	214
28		3	1.874	315	253
28		4	2.402	342	328
28		5	2.876	415	399
30	± 0.08	3	2.028	294	238
30		4	2.605	321	309
30		5	3.400	391	376
35	± 0.15	2	1.644	168	141
35		2.5	2.018	210	174
35		3	2.392	252	206
35		4	3.086	336	269
35		5	3.742	342	328
35	± 0.15	6	4.351	401	385
38		4	3.405	309	249
38		5	4.131	318	305
38		6	4.807	373	358
38		7	5.426	427	410
42	± 0.2	3	2.930	210	174
42		4	3.798	280	227

- Для обозначенных труб рекомендуется использование трубных вставок
- Допускается отклонение толщины стенки в соответствии со стандартом DIN 2391.

Расчет допустимого давления:

- Вычисление рабочего давления по DIN 2413.1 для статических нагрузок
- Предел текучести $K = 245 \text{ Н/мм}^2$ (по DIN 1630)
- Коэффициент безопасности $S = 1.5$
- Допуск (с)

$$P = \frac{20 \cdot K \cdot t \cdot c}{S \cdot D} \text{ (бар)}$$

- Вычисление рабочего давления по DIN 2413.3 для динамических нагрузок
- Предел текучести $K = 216 \text{ Н/мм}^2$ (по DIN 2413 4.2.8)
- Коэффициент безопасности $S = 1.5$

$$P = \frac{20 \cdot K \cdot t \cdot c}{S \cdot (D + t \cdot c)} \text{ (бар)}$$

Зависимость Допуска (с) от толщины труб для статического и динамического напряжения.

Диаметр трубы	4-5 мм	6-8 мм	>8 мм
Допуск (с)	0.8	0.85	0.9

Примечание

Температурный диапазон от -60°C до +400°C.

См. раздел «Зависимость рабочего давления от температуры» для вычисления поправки давления.


Типы уплотнений резьб и ответных отверстий под резьбу

В этом разделе представлены размеры резьб и ответных отверстий под резьбы.

Типы резьб


Тип а (DIN 3852 Части 1 и 2)

Уплотняется мягким уплотнительным кольцом




Тип В

Уплотняется с помощью медного (стального) кольца

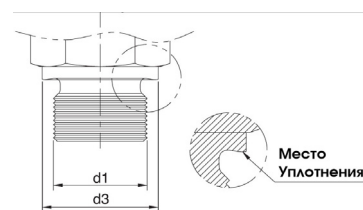

Тип с (DIN 3852 Части 1 и 2)


Уплотняется ФУМ лентой



Метрическая (коническая) DIN 158
BSPT (коническая) DIN 2999 (она же RT)
NPT (коническая) ANSI/ASME B1.20.1-1983


Тип Е (DIN 3852 Часть 11)

Уплотняется по уплотнительному ED-Кольцу (поставляется в комплекте с фитингом)

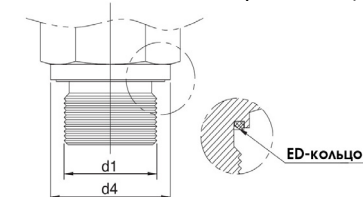

Тип F (DIN 3852 Часть 3)

Уплотняется с помощью кольца O-Ring (поставляется в комплекте с фитингом)



Уплотнительные кольца ED-Ring & O-Ring изготавливаются из NBR (от -20°C до +90°C)
Уплотнения могут быть также изготовлены из Viton-а под заказ (от -20°C до +200°C)


Резьбы		d ₃	d ₄	d ₅
Цилиндрические Типы А, В, Е, F d ₁	Конические Тип С d ₂			
M8x1.0	M8x1.0			10.9
M10x1.0	M10x1.0	14	13.9	12.9
M12x1.5	M12x1.5	17	16.9	16.9
M14x1.5	M14x1.5	19	18.9	18.9
M16x1.5	M16x1.5	21	21.9	20.9
M18x1.5	M18x1.5	23	23.9	22.9
M20x1.5	M20x1.5	25	25.9	24.9
M22x1.5	M22x1.5	27	26.9	26.9
M26x1.5		31	31.9	30.9
M27x2.0		32	31.9	31.9
M33x2.0		39	39.9	37.9
M42x2.0		49	49.9	47.9
M48x2.0		55	54.9	54.9
G1/8	NPT 1/8"	14	13.9	
G1/4	NPT 1/4"	18	18.9	
G3/8	NPT 3/8"	22	21.9	
G1/2	NPT 1/2"	26	26.9	
G3/4	NPT 3/4"	32	31.9	
G1	NPT 1"	39	39.9	
G1 1/4	NPT 1 1/4"	49	49.9	
G1 1/2	NPT 1 1/2"	55	54.9	
7/6-20UNF	R1/8"			14.4
9/6-18UNF	R1/4"			17.6
3/4-16UNF	R3/8"			22.3
7/8-14UNF	R1/2"			25.5
11/16-12UN	R3/4"			31.9
15/6-12UN	R1"			38.2
15/8-12UN	R1 1/4"			47.7
	R1 1/2"			

Форма ответного отверстия под резьбу


Формах (DIN 3852 Часть 1 и 2)

для цилиндрической резьбы (Тип А, В, Е).

*Для резьб типа Е следует использовать размер d_7 вместо d_6




Форма Z (DIN 3852 Часть 1 и 2) для конических резьб (Тип С)



Форма W (DIN 3852 Часть 3)

для цилиндрической резьбы с кольцом O-Ring (Тип F)

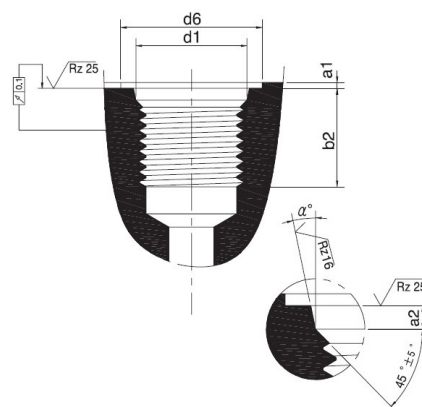

Резьба		d_6 min	d_7	a_1 max	$a_2+0.4$	b_1 min	b_2 min	b_3 min	$a \pm 10$
Цилиндрическая Формы X, W	Коническая Форма Z								
M8x1.0	M8x1.0keg.	13		1.0	1.6		10.0	5.5	12
M10x1.0	M10x1.0keg.	15	15	1.0	1.6	8	10.0	5.5	12
M12x1.5	M12x1.5keg.	18	18	1.5	2.4	12	11.5	8.5	12
M14x1.5	M14x1.5keg.	20	20	1.5	2.4	12	11.5	8.5	15
M16x1.5	M16x1.5keg.	22	23	1.5	2.4	12	13.0	8.5	15
M18x1.5	M18x1.5keg.	24	25	2.0	2.4	12	14.5	8.5	15
M20x1.5	M20x1.5keg.	26	27	2.0	2.4	14	14.0	10.5	15
M22x1.5	M22x1.5keg.	28	28	2.5	2.4	14	15.5	10.5	15
M26x1.5		32	33	2.5	3.1	16	16.0		15
M27x2.0		33	33	2.5	3.1	16	19.0		15
M33x2.0		40	41	2.5	3.1	18	19.0		15
M42x2.0		50	51	2.5	3.1	20	19.5		15
M48x2.0		56	56	2.5	3.1	22	22		15
G1/8	NPT 1/8	15	15	1.0		8		6.9	
G1/4	NPT 1/4	19	20	1.5		12		10.0	
G3/8	NPT 3/8	23	23	2.0		12		10.3	
G1/2	NPT 1/2	27	28	2.5		14		13.6	
G3/4	NPT 3/4	33	33	2.5		16		14.1	
G1	NPT 1	40	41	2.5		18		16.8	
G1_1/4	NPT 1_1/4	50	51	2.5		20		17.3	
G1_1/2	NPT 1_1/2	56	56	2.5		22		17.3	
7/16-20UNF	R1/8keg.	21		1.6	2.4		11.5	5.5	12
9/16-18UNF	R1/4keg.	25		1.6	2.5		12.7	8.5	12
3/4-16UNF	R3/8keg.	30		2.4	2.5		14.3	8.5	15
7/8-14UNF	R1/2keg.	34		2.4	2.5		16.7	10.5	15
11/16-12UN	R3/4keg.	41		2.4	3.3		19.0	13.0	15
15/16-12UN	R1keg.	49		3.2	3.3		19.0	16.0	15
15/8-12UN	R1_1/4keg.	58		3.2	3.3		19.0	17.0	15
	R1_1/2keg.							17.0	





Инструкция по сборке DIN-фитингов




Данная инструкция описывает сборку фитингов по стандарту DIN 2353 с бесшовными трубами DIN 3859.

Возможно 3 способа сборки



- Ручная сборка DIN-фитинга (на трубке)
- Ручная сборка с использованием предустановочного устройства
- Ручная сборка обжатого фитинга

Ручная сборка фитинга

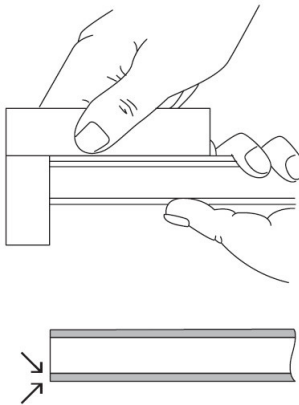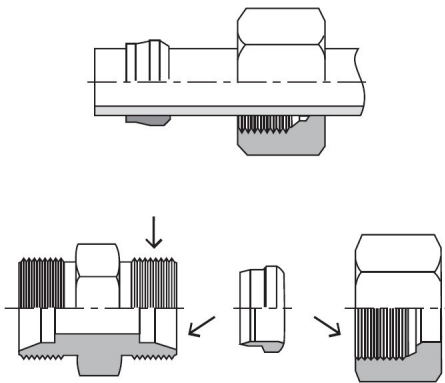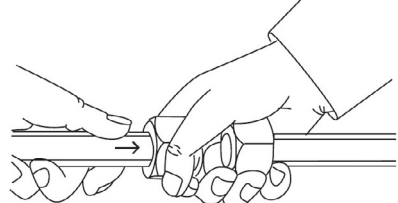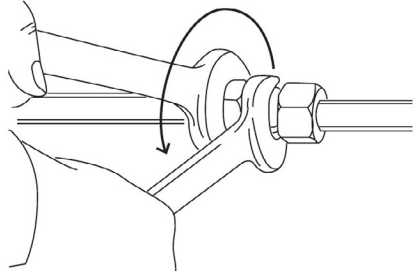
1.0 Убедитесь в качестве среза трубки. Угол среза должен составлять ровно 90° градусов к направляющей 1.1 Снимите фаску на внутренней и наружной кромке 1.2 для резки труб рекомендуется использовать специальный станок	
2.0 Смажьте резьбы на гайке и фитинге, внутреннюю поверхность фитинга, а также кольцо Не используйте в качестве смазки масло 2.1 Наденьте гайку и кольцо на трубку. Убедитесь, что кольцо направлено в нужном направлении	
3.0 Вставьте трубку в тело фитинга до упора и затяните рукой гайку	
4.0 Убедитесь, что гайка находится в затянутом положении. После этого затяните гайку с помощью гаечного ключа на оборот с половиной, удерживая тело фитинга вторым гаечным ключом. Никогда не вращайте фитинг Внимание! Любое отклонение количества оборотов уменьшает рабочее давление, уменьшает срок службы фитинга и может привести к утечкам	

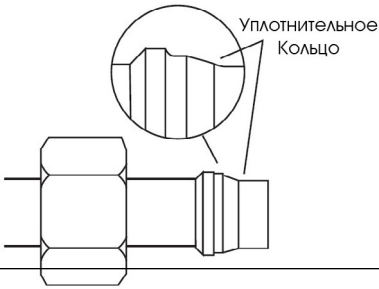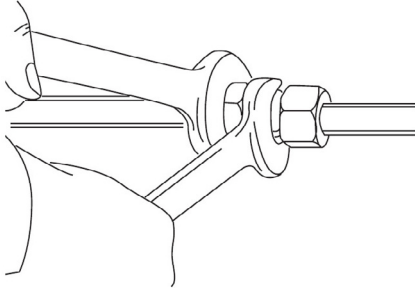5.0 Проверьте, что кольцо обжалось на трубке. Передняя кромка должна быть плотно обжата на трубке. Обжимное кольцо может вращаться на трубке, но не должно иметь свободу движения вдоль трубки.	
6.0 Каждый раз при повторной сборке фитинга, повторное обжатие должно производиться с тем же моментом силы, что и первоначальная сборка.	
7.0 Минимальное расстояние от места изгиба должно быть не меньше удвоенной высоты гайки.	


Ручная сборка фитинга с помощью предустановочного устройства

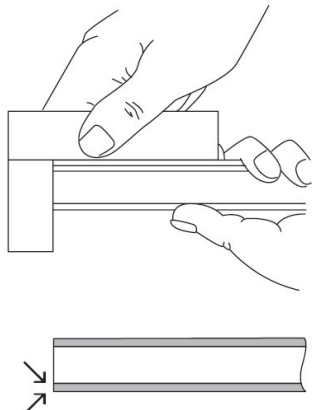1.0 Резьба и внутренняя поверхность предустановочного устройства должны быть смазаны.	
2.0 Убедитесь в качестве среза трубки. Угол среза должен составлять ровно 90° градусов к направляющей. 2.1 Снимите фаску на внутренней и наружной кромке. 2.2 для резки труб рекомендуется использовать специальный станок	

3.0 Смажьте резьбы на гайке и фитинге, внутреннюю поверхность фитинга, а также кольцо.
Не используйте в качестве смазки масло.
3.1 Наденьте гайку и кольцо на трубку. Убедитесь, что кольцо направлено в нужном направлении.

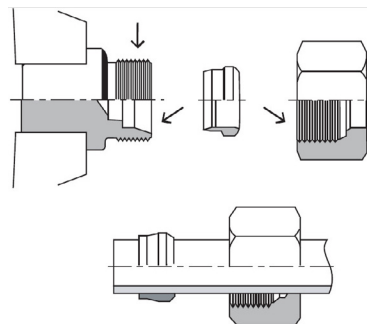


4.0 Вставьте трубку в тело фитинга до упора и затените рукой гайку.

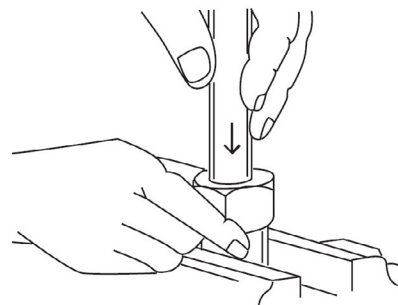


5.0 Убедитесь, что гайка находится в затянутом положении. После этого затяните гайку с помощью гаечного ключа на оборот с половиной, удерживая тело фитинга вторым гаечным ключом. Никогда не вращайте фитинг.

Внимание!

Любое отклонение количества оборотов уменьшает рабочее давление, уменьшает срок службы фитинга и может привести к стравливанию.

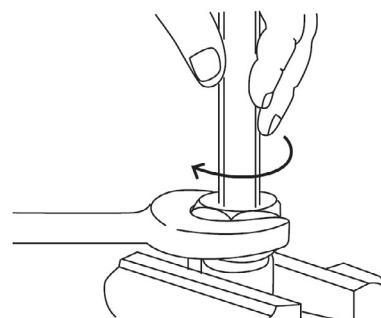


6.0 Проверьте, что кольцо обжалось на трубке. Передняя кромка должна быть плотно обжата на трубке. Обжимное кольцо может вращаться на трубке, но не должно иметь свободу движения по направляющей к трубке.

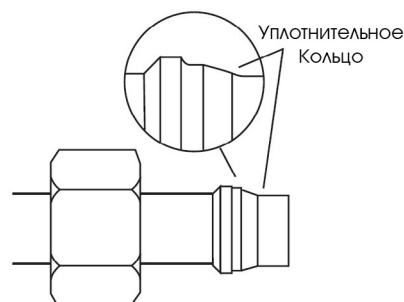


7.0 Теперь пересоберите трубку на тело фитинга и максимально затените рукой гайку.
7.1 Затените гайку на четверть оборота с помощью гаечного ключа, удерживая тело фитинга вторым гаечным ключом.

Внимание!


Любое отклонение количества оборотов уменьшает рабочее давление, уменьшает срок службы фитинга и может привести к стравливанию.

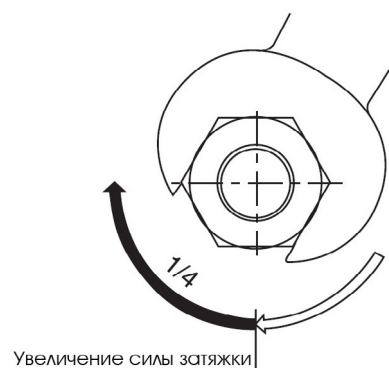

8.0 Каждый раз при повторной сборке фитинга, повторное обжатие должно производиться с тем же моментом силы, что и первоначальная сборка.

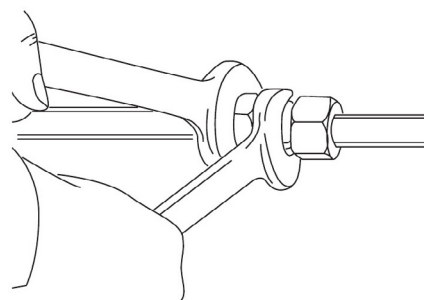

9.0 Минимальное расстояние от места изгиба должно быть не меньше удвоенной высоты гайки.




Сборка двух DIN-фитингов

1.0 Адаптеры под фитинг, как правило, поставляются с обжатым врезным кольцом и гайкой. Соберите два фитинга и рукой затените накладную гайку.

1.1 Затените гайку на четверть оборота с помощью гаечного ключа.

Внимание!

Любое отклонение количества оборотов уменьшает рабочее давление, уменьшает срок службы фитинга и может привести к стравливанию.

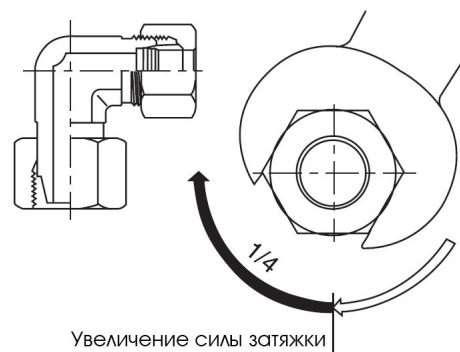


2.0 Смажьте уплотнительное кольцо O-Ring. Соберите два фитинга и рукой затените накладную гайку.

2.1 Затените гайку на четверть оборота с помощью гаечного ключа.

Внимание!

Любое отклонение количества оборотов уменьшает рабочее давление, уменьшает срок службы фитинга и может привести к стравливанию.





Соединитель прямой

DU

DU.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	l	PN(бар)		
							Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DU-04LL.FLD.RU	4	10	9	31	12	100	100	63
	DU-06LL.FLD.RU	6	12	11	32	9	100	100	63
	DU-08LL.FLD.RU	8	14	12	35	12	100	100	63
	DU-10LL.FLD.RU	10	17	14	35	12	100	100	63
	DU-12LL.FLD.RU	12	19	17	35	11	100	100	63
L	DU-06L.FLD.RU	6	14	12	39	10	500	315	200
	DU-08L.FLD.RU	8	17	14	40	11	500	315	200
	DU-10L.FLD.RU	10	19	17	42	13	500	315	200
	DU-12L.FLD.RU	12	22	19	43	14	400	315	200
	DU-15L.FLD.RU	15	27	24	46	16	400	315	200
	DU-18L.FLD.RU	18	32	27	48	16	400	315	200
	DU-22L.FLD.RU	22	36	32	52	20	250	160	100
	DU-28L.FLD.RU	28	41	41	54	21	250	160	100
	DU-35L.FLD.RU	35	50	46	63	20	250	160	100
	DU-42L.FLD.RU	42	60	55	66	21	250	160	100
S	DU-06S.FLD.RU	6	17	14	45	16	800	630	400
	DU-08S.FLD.RU	8	19	17	47	18	800	630	400
	DU-10S.FLD.RU	10	22	19	49	17	800	630	400
	DU-12S.FLD.RU	12	24	22	51	19	630	630	400
	DU-14S.FLD.RU	14	27	24	57	22	630	630	400
	DU-16S.FLD.RU	16	30	27	57	21	630	400	250
	DU-20S.FLD.RU	20	36	32	66	23	420	400	250
	DU-25S.FLD.RU	25	46	41	74	26	420	400	250
	DU-30S.FLD.RU	30	50	46	80	27	420	400	250
	DU-38S.FLD.RU	38	60	55	90	29	420	315	200

Соединитель угловой

DL

DL.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад





Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	l	PN(бар)		
							Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DL-04LL.FLD.RU	4	10	9	21	11.0	100	100	63
	DL-06LL.FLD.RU	6	12	9	21	9.5	100	100	63
	DL-08LL.FLD.RU	8	14	12	23	11.5	100	100	63
	DL-10LL.FLD.RU	10	17	14	24	12.5	100	100	63
	DL-12LL.FLD.RU	12	19	17	25	13.0	100	100	63
L	DL-06L.FLD.RU	6	14	12	27	12.0	500	315	200
	DL-08L.FLD.RU	8	17	12	29	14.0	500	315	200
	DL-10L.FLD.RU	10	19	14	30	15.0	500	315	200
	DL-12L.FLD.RU	12	22	17	32	17.0	400	315	200
	DL-15L.FLD.RU	15	27	19	36	21.0	400	315	200
	DL-18L.FLD.RU	18	32	24	40	23.5	400	315	200
	DL-22L.FLD.RU	22	36	27	44	27.5	250	160	100
	DL-28L.FLD.RU	28	41	36	47	30.5	250	160	100
	DL-35L.FLD.RU	35	50	41	56	34.5	250	160	100
	DL-42L.FLD.RU	42	60	50	63	40.0	250	160	100
S	DL-06S.FLD.RU	6	17	12	31	16.0	800	630	400
	DL-08S.FLD.RU	8	19	14	32	17.0	800	630	400
	DL-10S.FLD.RU	10	22	17	34	17.5	800	630	400
	DL-12S.FLD.RU	12	24	17	38	21.5	630	630	400
	DL-14S.FLD.RU	14	27	19	40	22.0	630	630	400
	DL-16S.FLD.RU	16	30	24	43	24.5	630	400	250
	DL-20S.FLD.RU	20	36	27	48	26.5	420	400	250
	DL-25S.FLD.RU	25	46	36	54	30.0	420	400	250
	DL-30S.FLD.RU	30	50	41	62	35.5	420	400	250
	DL-38S.FLD.RU	38	60	50	72	41.0	420	315	200

Соединитель понижающий

DUR

DUR.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Серия	Заказной код	Наружный диаметр		H	H ₂	h	L	l	PN(бар)		
		D ₁	D ₂						Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DUR-08L-06L.FLD.RU	8	6	17	14	14	40	11.0	500	315	200
	DUR-10L-06L.FLD.RU	10	6	19	14	17	41	12.0	500	315	200
	DUR-10L-08L.FLD.RU	10	8	19	17	17	41	12.0	500	315	200
	DUR-12L-06L.FLD.RU	12	6	22	14	19	42	13.0	400	315	200
	DUR-12L-08L.FLD.RU	12	8	22	17	19	42	13.0	400	315	200
	DUR-12L-10L.FLD.RU	12	10	22	19	19	43	14.0	400	315	200
	DUR-15L-10L.FLD.RU	15	10	27	19	24	45	15.0	400	315	200
	DUR-15L-12L.FLD.RU	15	12	27	22	24	45	15.0	400	315	200
	DUR-18L-10L.FLD.RU	18	10	32	19	27	46	15.5	400	315	200
	DUR-18L-12L.FLD.RU	18	12	32	22	27	46	15.5	400	315	200
	DUR-18L-15L.FLD.RU	18	15	32	27	27	48	16.5	400	315	200
	DUR-22L-12L.FLD.RU	22	12	36	22	32	48	17.5	250	160	100
	DUR-22L-15L.FLD.RU	22	15	36	27	32	50	18.5	250	160	100
	DUR-22L-18L.FLD.RU	22	18	36	32	32	50	18.0	250	160	100
	DUR-28L-18L.FLD.RU	28	18	41	32	41	52	19.0	250	160	100
	DUR-28L-22L.FLD.RU	28	22	41	36	41	54	21.0	250	160	100
S	DUR-35L-22L.FLD.RU	35	22	50	36	46	59	21.0	250	160	100
	DUR-35L-28L.FLD.RU	35	28	50	41	46	59	21.0	250	160	100
	DUR-08S-06S.FLD.RU	8	6	19	17	17	47	18.0	800	630	400
	DUR-10S-06S.FLD.RU	10	6	22	17	19	48	17.5	800	630	400
	DUR-10S-08S.FLD.RU	10	8	22	19	19	48	17.5	800	630	400
	DUR-12S-06S.FLD.RU	12	6	24	17	22	50	19.5	630	630	400
	DUR-12S-08S.FLD.RU	12	8	24	19	22	50	19.5	630	630	400
	DUR-12S-10S.FLD.RU	12	10	24	22	22	51	19.0	630	630	400
	DUR-14S-10S.FLD.RU	14	10	27	22	24	54	20.5	630	630	400
	DUR-14S-12S.FLD.RU	14	12	27	24	24	54	20.5	630	630	400
	DUR-16S-12S.FLD.RU	16	12	30	24	27	54	20.0	630	400	250
	DUR-16S-14S.FLD.RU	16	14	30	27	27	57	21.5	630	400	250
	DUR-20S-10S.FLD.RU	20	10	36	22	32	60	22.0	420	400	250
	DUR-20S-12S.FLD.RU	20	12	36	24	32	60	22.0	420	400	250
	DUR-20S-16S.FLD.RU	20	16	36	30	32	63	23.0	420	400	250
	DUR-25S-16S.FLD.RU	25	16	46	30	41	68	25.0	420	400	250
	DUR-25S-20S.FLD.RU	25	20	46	36	41	71	25.5	420	400	250
	DUR-30S-20S.FLD.RU	30	20	50	36	46	74	26.0	420	400	250
	DUR-30S-25S.FLD.RU	30	25	50	46	46	77	26.5	420	400	250
	DUR-38S-30S.FLD.RU	38	30	60	50	55	87	29.5	420	315	200

Тройник равнопроходной



DT

DT.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	I	PN(бар)		
							Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DT-04LL.FLD.RU	4	10	9	21	11.0	100	100	63
	DT-06LL.FLD.RU	6	12	9	21	9.5	100	100	63
	DT-08LL.FLD.RU	8	14	12	23	11.5	100	100	63
	DT-10LL.FLD.RU	10	17	14	24	12.5	100	100	63
	DT-12LL.FLD.RU	12	19	14	27	15.0	100	100	63
L	DT-06L.FLD.RU	6	14	12	27	12.0	500	315	200
	DT-08L.FLD.RU	8	17	12	29	14.0	500	315	200
	DT-10L.FLD.RU	10	19	14	30	15.0	500	315	200
	DT-12L.FLD.RU	12	22	17	32	17.0	400	315	200
	DT-15L.FLD.RU	15	27	19	36	21.0	400	315	200
	DT-18L.FLD.RU	18	32	24	40	23.5	400	315	200
	DT-22L.FLD.RU	22	36	27	44	27.5	250	160	100
	DT-28L.FLD.RU	28	41	36	47	30.5	250	160	100
	DT-35L.FLD.RU	35	50	41	56	34.5	250	160	100
	DT-42L.FLD.RU	42	60	50	63	40.0	250	160	100
S	DT-06S.FLD.RU	6	17	12	31	16.0	800	630	400
	DT-08S.FLD.RU	8	19	14	32	17.0	800	630	400
	DT-10S.FLD.RU	10	22	17	34	17.5	800	630	400
	DT-12S.FLD.RU	12	24	17	38	21.5	630	630	400
	DT-14S.FLD.RU	14	27	19	40	22.0	630	630	400
	DT-16S.FLD.RU	16	30	24	43	24.5	630	400	250
	DT-20S.FLD.RU	20	36	27	48	26.5	420	400	250
	DT-25S.FLD.RU	25	46	36	54	30.0	420	400	250
	DT-30S.FLD.RU	30	50	41	62	35.5	420	400	250
	DT-38S.FLD.RU	38	60	50	72	41.0	420	315	200

Крест равнопроходной


DC

DC.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	I	PN(бар)		
							Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DC-04LL.FLD.RU	4	10	9	21	11.0	100	100	63
	DC-06LL.FLD.RU	6	12	9	21	9.5	100	100	63
	DC-08LL.FLD.RU	8	14	12	23	11.5	100	100	63
	DC-10LL.FLD.RU	10	17	14	24	12.5	100	100	63
	DC-12LL.FLD.RU	12	19	17	27	15.0	100	100	63
L	DC-06L.FLD.RU	6	14	12	27	12.0	315	315	200
	DC-08L.FLD.RU	8	17	12	29	14.0	315	315	200
	DC-10L.FLD.RU	10	19	14	30	15.0	315	315	200
	DC-12L.FLD.RU	12	22	17	32	17.0	315	315	200
	DC-15L.FLD.RU	15	27	19	36	21.0	315	315	200
	DC-18L.FLD.RU	18	32	24	40	23.5	315	315	200
	DC-22L.FLD.RU	22	36	27	44	27.5	160	160	100
	DC-28L.FLD.RU	28	41	36	47	30.5	160	160	100
	DC-35L.FLD.RU	35	50	41	56	34.5	160	160	100
	DC-42L.FLD.RU	42	60	50	63	40.0	160	160	100
S	DC-06S.FLD.RU	6	17	12	31	16.0	630	630	400
	DC-08S.FLD.RU	8	19	14	32	17.0	630	630	400
	DC-10S.FLD.RU	10	22	17	34	17.5	630	630	400
	DC-12S.FLD.RU	12	24	17	38	21.5	630	630	400
	DC-14S.FLD.RU	14	27	19	40	22.0	400	400	250
	DC-16S.FLD.RU	16	30	24	43	24.5	400	400	250
	DC-20S.FLD.RU	20	36	27	48	26.5	315	315	200
	DC-25S.FLD.RU	25	46	36	54	30.0	315	315	200
	DC-30S.FLD.RU	30	50	41	62	35.5	315	315	200
	DC-38S.FLD.RU	38	60	50	72	41.0	315	315	200

Тройник понижающий


DTR

DTR.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад

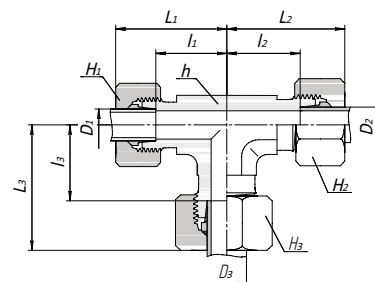


Серия	Заказной код	Наружный диаметр			H ₁	H ₂	H ₃	h	L ₁	L ₂	L ₃	l ₁	l ₂	l ₃	PN(бар)		
		D ₁	D ₂	D ₃											Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DTR-06L-06L-08L.FLD.RU	6	6	8	14	14	17	14	29	29	29	14.0	14.0	14.0	500	315	200
	DTR-08L-08L-06L.FLD.RU	8	8	6	17	17	14	14	29	29	29	14.0	14.0	14.0	500	315	200
	DTR-06L-06L-10L.FLD.RU	6	6	10	14	14	19	14	30	30	30	15.0	15.0	15.0	500	315	200
	DTR-08L-08L-10L.FLD.RU	8	8	10	17	17	19	14	30	30	30	15.0	15.0	15.0	500	315	200
	DTR-10L-10L-06L.FLD.RU	10	10	6	19	19	14	14	30	30	30	15.0	15.0	15.0	500	315	200
	DTR-10L-10L-08L.FLD.RU	10	10	8	19	19	17	14	30	30	30	15.0	15.0	15.0	500	315	200
	DTR-10L-06L-10L.FLD.RU	10	16	10	19	14	19	14	30	30	30	15.0	15.0	15.0	500	315	200
	DTR-08L-08L-12L.FLD.RU	8	8	12	17	17	22	17	32	32	32	17.0	17.0	17.0	400	315	200
	DTR-12L-12L-06L.FLD.RU	12	12	6	22	22	14	17	32	32	32	17.0	17.0	17.0	400	315	200
	DTR-12L-08L-08L.FLD.RU	12	18	8	22	17	17	17	32	32	32	17.0	17.0	17.0	400	315	200
	DTR-12L-12L-08L.FLD.RU	12	12	8	22	22	17	17	32	32	32	17.0	17.0	17.0	400	315	200
	DTR-12L-10L-10L.FLD.RU	12	10	10	22	19	19	17	32	32	32	17.0	17.0	17.0	400	315	200
	DTR-12L-12L-10L.FLD.RU	12	12	10	22	22	19	17	32	32	32	17.0	17.0	17.0	400	315	200
	DTR-12L-10L-12L.FLD.RU	12	10	12	22	19	22	17	32	32	32	17.0	17.0	17.0	400	315	200
	DTR-10L-10L-15L.FLD.RU	10	10	15	19	19	27	19	36	36	36	21.0	21.0	21.0	400	315	200
	DTR-12L-12L-15L.FLD.RU	12	12	15	22	22	27	19	36	36	36	21.0	21.0	21.0	400	315	200
	DTR-15L-15L-06L.FLD.RU	15	15	6	27	27	14	19	36	36	36	21.0	21.0	21.0	400	315	200
	DTR-15L-15L-10L.FLD.RU	15	15	10	27	27	19	19	36	36	36	21.0	21.0	21.0	400	315	200
	DTR-15L-12L-12L.FLD.RU	15	12	12	27	22	22	19	36	36	36	21.0	21.0	21.0	400	315	200
	DTR-15L-15L-12L.FLD.RU	15	15	12	27	27	22	19	36	36	36	21.0	21.0	21.0	400	315	200
	DTR-15L-12L-15L.FLD.RU	15	12	15	27	22	27	19	36	36	36	21.0	21.0	21.0	400	315	200
	DTR-12L-12L-18L.FLD.RU	12	12	18	22	22	32	24	39	39	40	24.0	24.0	23.5	400	315	200
	DTR-18L-10L-10L.FLD.RU	18	10	10	32	19	19	24	40	39	39	23.5	24.0	24.0	400	315	200
	DTR-18L-18L-10L.FLD.RU	18	18	10	32	32	19	24	40	40	39	23.5	23.5	24.0	400	315	200
	DTR-18L-18L-12L.FLD.RU	18	18	12	32	32	22	24	40	40	39	23.5	23.5	24.0	400	315	200
	DTR-18L-18L-15L.FLD.RU	18	18	15	32	32	27	24	40	40	39	23.5	23.5	24.0	400	315	200
	DTR-18L-10L-18L.FLD.RU	18	10	18	32	19	32	24	40	39	40	23.5	24.0	23.5	400	315	200
	DTR-22L-22L-10L.FLD.RU	22	22	10	36	36	19	27	44	44	43	27.5	27.5	28.0	250	160	100
	DTR-22L-22L-12L.FLD.RU	22	22	12	36	36	22	27	44	44	43	27.5	27.5	28.0	250	160	100
	DTR-22L-15L-15L.FLD.RU	22	15	15	36	27	27	27	44	43	43	27.5	28.0	28.0	250	160	100
	DTR-22L-22L-15L.FLD.RU	22	22	15	36	36	27	27	44	44	43	27.5	27.5	28.0	250	160	100
	DTR-22L-18L-18L.FLD.RU	22	18	18	36	32	32	27	44	44	44	27.5	27.5	27.5	250	160	100
	DTR-22L-22L-18L.FLD.RU	22	22	18	36	36	32	27	44	44	44	27.5	27.5	27.5	250	160	100
	DTR-22L-18L-22L.FLD.RU	22	18	22	36	32	36	27	44	44	44	27.5	27.5	27.5	250	160	100
	DTR-28L-28L-10L.FLD.RU	28	28	10	41	41	19	36	47	44	46	30.5	30.5	31.0	250	160	100
	DTR-28L-28L-12L.FLD.RU	28	28	12	41	41	22	36	47	47	46	30.5	30.5	31.0	250	160	100
	DTR-28L-28L-15L.FLD.RU	28	28	15	41	41	27	36	47	47	46	30.5	30.5	31.0	250	160	100
	DTR-28L-28L-18L.FLD.RU	28	28	18	41	41	32	36	47	47	47	30.5	30.5	30.5	250	160	100
	DTR-28L-22L-22L.FLD.RU	28	22	22	41	36	36	36	47	47	47	30.5	30.5	30.5	250	160	100
	DTR-28L-28L-22L.FLD.RU	28	28	22	41	41	36	36	47	47	47	30.5	30.5	30.5	250	160	100
S	DTR-10S-10S-06S.FLD.RU	10	10	6	22	22	17	17	34	34	33	17.5	17.5	18.0	800	630	400
	DTR-12S-08S-08S.FLD.RU	12	18	8	24	19	19	17	38	37	37	21.5	22.0	22.0	630	630	400
	DTR-12S-12S-08S.FLD.RU	12	12	8	24	24	19	17	38	38	37	21.5	21.5	22.0	630	630	400
	DTR-12S-12S-10S.FLD.RU	12	12	10	24	24	22	17	38	38	38	21.5	21.5	21.5	630	630	400
	DTR-12S-12S-16S.FLD.RU	12	12	16	24	24	30	24	42	42	43	25.5	25.5	24.5	630	400	250
	DTR-16S-16S-06S.FLD.RU	16	16	6	30	30	17	24	43	43	41	24.5	24.5	26.0	630	400	250
	DTR-16S-16S-08S.FLD.RU	16	16	8	30	30	19	24	43	43	41	24.5	24.5	26.0	630	400	250
	DTR-16S-16S-10S.FLD.RU	16	16	10	30	30	22	24	43	43	42	24.5	24.5	25.5	630	400	250
	DTR-16S-16S-12S.FLD.RU	16	16	12	30	30	24	24	43	43	42	24.5	24.5	25.5	630	400	250
	DTR-16S-16S-20S.FLD.RU	16	16	20	30	30	36	27	47	47	48	28.5	28.5	26.5	420	400	250
	DTR-20S-20S-10S.FLD.RU	20	20	10	36	36	22	27	48	48	46	26.5	26.5	29.5	420	400	250
	DTR-20S-20S-12S.FLD.RU	20	20	12	36	36	24	27	48	48	46	26.5	26.5	29.5	420	400	250
	DTR-20S-20S-16S.FLD.RU	20	20	16	36	36	30	27	48	48	47	26.5	26.5	28.5	420	400	250
	DTR-20S-20S-25S.FLD.RU	20	20	25	36	36	46	36	53	53	54	31.5	31.5	30.0	420	400	250
	DTR-25S-25S-16S.FLD.RU	25	25	16	46	46	30	36	54	54	52	30.0	30.0	33.5	420	400	250
	DTR-25S-25S-20S.FLD.RU	25	25	20	46	46	36	36	54	54	53	30.0	30.0	31.5	420	400	250
	DTR-25S-25S-30S.FLD.RU	25	25	30	46	46	50	41	61	61	62	37.0	37.0	35.5	420	400	250

Соединитель с креплением на панель

DBU

DBU.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	H ₁	h	L	L ₁	I	I ₁	T	PN(бар)		
											Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DBU-06L.FLD.RU	6	14	17	17	42	22	27,0	7,0	M12X1,5	500	315	200
	DBU-08L.FLD.RU	8	17	19	19	42	23	27,0	8,0	M14X1,5	500	315	200
	DBU-10L.FLD.RU	10	19	22	22	43	25	28,0	10,0	M16X1,5	500	315	200
	DBU-12L.FLD.RU	12	22	24	24	44	25	29,0	10,0	M18X1,5	400	315	200
	DBU-15L.FLD.RU	15	27	30	27	46	27	31,0	12,0	M22X1,5	400	315	200
	DBU-18L.FLD.RU	18	32	36	32	49	30	32,5	13,5	M26X1,5	400	315	200
	DBU-22L.FLD.RU	22	36	41	36	51	33	34,5	16,5	M30X2,0	250	160	100
	DBU-28L.FLD.RU	28	41	46	41	52	35	35,5	18,5	M36X2,0	250	160	100
	DBU-35L.FLD.RU	35	50	55	50	58	40	36,5	18,5	M45X2,0	250	160	160
	DBU-42L.FLD.RU	42	60	65	60	59	42	36,0	19,0	M52X2,0	250	160	160
S	DBU-06S.FLD.RU	6	17	19	19	44	27	29,0	12,0	M14X1,5	800	630	400
	DBU-08S.FLD.RU	8	19	22	22	44	28	29,0	13,0	M16X1,5	800	630	400
	DBU-10S.FLD.RU	10	22	24	24	46	31	29,5	14,5	M18X1,5	800	630	400
	DBU-12S.FLD.RU	12	24	27	27	47	31	30,5	14,5	M20X1,5	630	630	400
	DBU-14S.FLD.RU	14	27	30	30	50	35	32,0	17,0	M22X1,5	630	630	
	DBU-16S.FLD.RU	16	30	32	32	50	35	31,5	16,5	M24X1,5	630	400	250
	DBU-20S.FLD.RU	20	36	41	41	55	39	33,5	17,5	M30X2,0	420	400	250
	DBU-25S.FLD.RU	25	46	46	46	59	44	35,0	20,0	M36X2,0	420	400	250
	DBU-30S.FLD.RU	30	50	50	50	64	48	37,5	21,5	M42X2,0	420	400	250
	DBU-38S.FLD.RU	38	60	65	65	68	53	37,0	22,0	M52X2,0	420	315	

Соединитель приварной

DBUW

DBUW.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

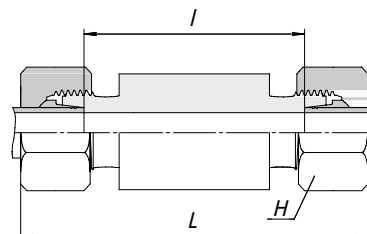

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	L	I	PN(бар)	
							Угл. сталь	SS316
L	DBUW-06L.FLD.RU	6	18	14	85	56	500	315
	DBUW-08L.FLD.RU	8	20	17	85	56	500	315
	DBUW-10L.FLD.RU	10	22	19	87	58	500	315
	DBUW-12L.FLD.RU	12	25	22	87	58	400	315
	DBUW-15L.FLD.RU	15	28	27	100	70	400	315
	DBUW-18L.FLD.RU	18	32	32	101	69	400	315
	DBUW-22L.FLD.RU	22	36	36	105	73	250	160
	DBUW-28L.FLD.RU	28	40	41	106	73	250	160
	DBUW-35L.FLD.RU	35	50	50	114	71	250	160
	DBUW-42L.FLD.RU	42	60	60	115	70	250	160
S	DBUW-06S.FLD.RU	6	20	17	89	60	800	630
	DBUW-08S.FLD.RU	8	22	19	89	60	800	630
	DBUW-10S.FLD.RU	10	25	22	91	59	800	630
	DBUW-12S.FLD.RU	12	28	24	91	59	630	630
	DBUW-14S.FLD.RU	14	30	27	107	72	630	630
	DBUW-16S.FLD.RU	16	35	30	107	71	630	400
	DBUW-20S.FLD.RU	20	38	36	114	71	420	400
	DBUW-25S.FLD.RU	25	45	46	120	72	420	400
	DBUW-30S.FLD.RU	30	50	50	126	73	420	400
	DBUW-38S.FLD.RU	38	60	60	133	72	420	315

Угловой соединитель с креплением на панель


DBL

DBL.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад

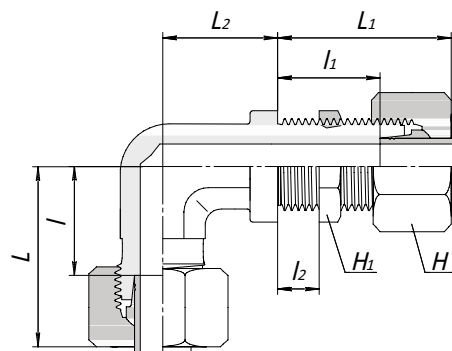


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	H ₁	h	L	L ₁	L ₂	l	l ₁	T	PN(бар)		
												Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DBL-06L.FLD.RU	6	14	17	12	27	42	14	12.0	27.0	M12X1,5	315	315	200
	DBL-08L.FLD.RU	8	17	19	12	29	42	17	14.0	27.0	M14X1,5	315	315	200
	DBL-10L.FLD.RU	10	19	22	14	30	43	18	15.0	28.0	M16X1,5	315	315	200
	DBL-12L.FLD.RU	12	22	24	17	32	44	20	17.0	29.0	M18X1,5	315	315	200
	DBL-15L.FLD.RU	15	27	30	19	36	46	23	21.0	31.0	M22X1,5	315	315	200
	DBL-18L.FLD.RU	18	32	36	24	40	49	24	23.5	32.5	M26 X1,5	315	315	200
	DBL-22L.FLD.RU	22	36	41	27	44	51	30	27.5	34.5	M30X2	160	160	
	DBL-28L.FLD.RU	28	41	46	36	47	52	34	30.5	35.5	M36X2	160	160	
	DBL-35L.FLD.RU	35	50	55	41	56	58	39	34.5	36.5	M45X2	160	160	
	DBL-42L.FLD.RU	42	60	65	50	63	59	43	40.0	36.0	M52X2	160	160	
S	DBL-06S.FLD.RU	6	17	19	12	31	44	17	16.0	29.0	M14X1,5	630	630	
	DBL-08S.FLD.RU	8	19	22	14	32	44	18	17.0	29.0	M16X1,5	630	630	
	DBL-10S.FLD.RU	10	22	24	17	34	46	20	17.5	29.5	M18X1,5	630	630	
	DBL-12S.FLD.RU	12	24	27	17	38	47	21	21.5	30.5	M20 X1,5	630	630	
	DBL-14S.FLD.RU	14	27	30	19	40	50	23	22.0	32.0	M22 X1,5	630	630	
	DBL-16S.FLD.RU	16	30	32	24	43	50	24	24.5	31.5	M24 X1,5	400	400	
	DBL-20S.FLD.RU	20	36	41	27	48	55	30	26.5	33.5	M30X2	400	400	
	DBL-25S.FLD.RU	25	46	46	36	54	59	34	30.0	35.0	M36X2	400	400	
	DBL-30S.FLD.RU	30	50	50	41	62	64	39	35.5	37.5	M42X2	400	400	
	DBL-38S.FLD.RU	38	60	65	50	72	68	43	41.0	37.0	M52X2	315	315	

Штуцер резьбовой (цилиндрические резьбы UNF и метрические) с уплотнительным кольцом
*O-Ring

DOM-U/M

DOM.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

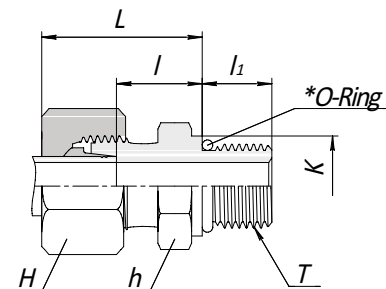

Резьба UNF

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	l ₁	l	T	PN(бар)	
										Угл. сталь	SS316
L	DOM-08L-04U.FLD.RU	8	17	17	14.4	25	9.0	10.0	7/16-20 UNF-2A	315	315
	DOM-10L-04U.FLD.RU	10	19	17	14.4	26	10.0	11.0	7/16-20 UNF-2A	315	315
	DOM-12L-06U.FLD.RU	12	22	19	17.6	26	10.0	11.0	9/16-18 UNF-2A	315	315
	DOM-12L-08U.FLD.RU	12	22	24	22.3	28	11.0	13.0	3/4-16 UNF-2A	315	315
	DOM-12L-10U.FLD.RU	12	22	27	25.5	29	12.7	14.3	7/8-14 UN F-2A	315	315
	DOM-15L-08U.FLD.RU	15	27	24	22.3	29	11.0	14.0	3/4-16 UNF-2A	315	315
	DOM-15L-10U.FLD.RU	15	27	27	25.5	30	12.7	15.3	7/8-14 UN F-2A	315	315
	DOM-18L-08U.FLD.RU	18	32	27	22.3	31	11.0	14.5	3/4-16 UNF-2A	315	315
	DOM-18L-10U.FLD.RU	18	32	27	25.5	31	12.7	14.8	7/8-14 UN F-2A	315	315
	DOM-22L-10U.FLD.RU	22	36	32	25.5	33	12.7	16.8	7/8-14 UN F-2A	160	160
	DOM-22L-12U.FLD.RU	22	36	32	31.9	33	15.0	16.5	1.1/16-12 U N-2A	160	160
	DOM-22L-16U.FLD.RU	22	36	41	38.2	34	15.0	17.5	1.5/16-12 U N-2A	160	160
	DOM-28L-12U.FLD.RU	28	41	41	31.9	34	15.0	17.5	1.1/16-12 U N-2A	160	160
	DOM-28L-16U.FLD.RU	28	41	41	38.2	34	15.0	17.5	1.5/16-12 U N-2A	160	160
S	DOM-35L-16U.FLD.RU	35	50	46	38.2	39	15.0	17.5	1.5/16-12 U N-2A	160	160
	DOM-35L-20U.FLD.RU	35	50	50	47.7	39	15.0	17.5	1.5/8-12 UN-2A	160	160
	DOM-42L-20U.FLD.RU	42	60	55	47.7	42	15.0	19.0	1.5/8-12 UN-2A	160	160
	DOM-08S-04U.FLD.RU	8	19	17	16.0	30	9.0	15.0	7/16-20 UNF-2A	630	630
	DOM-10S-06U.FLD.RU	10	22	19	17.6	31	10.0	14.5	9/16-18 UNF-2A	630	630
	DOM-12S-06U.FLD.RU	12	24	22	17.6	31	10.0	14.5	9/16-18 UNF-2A	630	630
	DOM-12S-08U.FLD.RU	12	24	24	22.3	34	11.0	17.5	3/4-16 UNF-2A	630	630
	DOM-16S-08U.FLD.RU	16	30	24	22.3	34	11.0	15.5	3/4-16 UNF-2A	400	400
	DOM-16S-10U.FLD.RU	16	30	27	25.5	37	12.7	18.8	7/8-14 UN F-2A	400	400
	DOM-20S-08U.FLD.RU	20	36	32	22.3	42	11.0	20.5	3/4-16 UNF-2A	400	400
	DOM-20S-10U.FLD.RU	20	36	32	25.5	42	12.7	20.8	7/8-14 UN F-2A	400	400
	DOM-20S-12U.FLD.RU	20	36	32	31.9	42	15.0	20.5	1.1/16-12 U N-2A	400	400
	DOM-25S-12U.FLD.RU	25	46	36	31.9	47	15.0	23.0	1.1/16-12 U N-2A	400	400
	DOM-25S-16U.FLD.RU	25	46	41	38.2	47	15.0	23.0	1.5/16-12 U N-2A	400	400
	DOM-30S-16U.FLD.RU	30	50	46	38.2	50	15.0	23.5	1.5/16-12 U N-2A	400	400
	DOM-30S-20U.FLD.RU	30	50	50	47.7	50	15.0	23.5	1.5/8-12 UN-2A	400	400
	DOM-38S-20U.FLD.RU	38	60	55	47.7	57	15.0	26.0	1.5/8-12 UN-2A	315	315

Метрическая цилиндрическая резьба


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	l ₁	l	T метрическая
L	DOM-06L-M10.FLD.RU	6	14	14	-	23	10.0	8.5	M10×1
	DOM-08L-M12.FLD.RU	8	17	17	-	25	11.5	10.0	M12×1.5
	DOM-10L-M14.FLD.RU	10	19	19	-	26	11.5	11.0	M14×1.5
	DOM-12L-M16.FLD.RU	12	22	22	-	27	13.0	12.0	M16×1.5
	DOM-15L-M18.FLD.RU	15	27	24	-	29	14.5	13.5	M18×1.5
	DOM-18L-M22.FLD.RU	18	32	27	-	30	15.5	14.0	M22×1.5
	DOM-22L-M26.FLD.RU	22	36	32	-	32	16.0	16.0	M26×1.5
	DOM-28L-M33.FLD.RU	28	41	41	38	34	19.0	17.5	M33×2
S	DOM-35L-M42.FLD.RU	35	50	50	48	39	19.5	17.5	M42×2
	DOM-06S-M12.FLD.RU	6	17	17	-	27	11.5	12.0	M12×1.5
	DOM-08S-M14.FLD.RU	8	19	19	-	27	11.5	12.0	M14×1.5
	DOM-10S-M16.FLD.RU	10	22	22	-	29	13.0	12.5	M16×1.5
	DOM-12S-M18.FLD.RU	12	24	24	-	29	14.5	13.0	M18×1.5
	DOM-16S-M22.FLD.RU	16	30	27	-	33	15.5	15.0	M22×1.5
	DOM-20S-M27.FLD.RU	20	36	32	-	37	19.0	15.0	M27×2
	DOM-25S-M33.FLD.RU	25	46	41	38	41	19.0	17.0	M33×2
	DOM-30S-M42.FLD.RU	30	50	50	48	45	19.5	18.5	M42×2

Штуцер с наружной резьбой (BSPP цилиндрическая)

DMC-G

DMC-G.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад





Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	l	l ₁	T	PN(бар)		
										Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DMC-06L-01G.FLD.RU	6	14	14	14	23.0	8.5	8	PF 1/8	315	315	200
	DMC-06L-02G.FLD.RU	6	14	19	18	25.0	10.0	12	PF 1/4	315	315	200
	DMC-06L-03G.FLD.RU	6	14	22	22	26.0	11.5	12	PF 3/8	315	315	200
	DMC-06L-04G.FLD.RU	6	14	27	26	27.0	12.0	14	PF 1/2	315	315	
	DMC-08L-01G.FLD.RU	8	17	14	14	23.0	8.5	8	PF 1/8	315	315	
	DMC-08L-02G.FLD.RU	8	17	19	18	25.0	10.0	12	PF 1/4	315	315	200
	DMC-08L-03G.FLD.RU	8	17	22	22	26.0	11.5	12	PF 3/8	315	315	200
	DMC-08L-04G.FLD.RU	8	17	27	26	27.0	12.0	14	PF 1/2	315	315	200
	DMC-10L-02G.FLD.RU	10	19	19	18	26.0	11.0	12	PF 1/4	315	315	200
	DMC-10L-03G.FLD.RU	10	19	22	22	27.0	12.5	12	PF 3/8	315	315	200
	DMC-10L-04G.FLD.RU	10	19	27	26	28.0	13.0	14	PF 1/2	315	315	200
	DMC-12L-02G.FLD.RU	12	22	19	18	27.0	12.0	12	PF 1/4	315	315	200
	DMC-12L-03G.FLD.RU	12	22	22	22	27.0	12.5	12	PF 3/8	315	315	200
	DMC-12L-04G.FLD.RU	12	22	27	26	28.0	13.0	14	PF 1/2	315	315	200
	DMC-12L-06G.FLD.RU	12	22	32	32	29.0	14.0	16	PF 3/4	315	315	
	DMC-15L-03G.FLD.RU	15	27	24	22	29.0	13.5	12	PF 3/8	250	250	160
	DMC-15L-04G.FLD.RU	15	27	27	26	29.0	14.0	14	PF 1/2	250	250	160
	DMC-15L-06G.FLD.RU	15	27	32	32	30.0	15.0	16	PF 3/4	250	250	
	DMC-18L-03G.FLD.RU	18	32	27	22	29.5	14.0	12	PF 3/8	250	250	
	DMC-18L-04G.FLD.RU	18	32	27	26	31.0	14.5	14	PF 1/2	250	250	160
	DMC-18L-06G.FLD.RU	18	32	32	32	30.0	14.5	16	PF 3/4	250	250	
	DMC-22L-04G.FLD.RU	22	36	32	26	33.0	16.5	14	PF 1/2	160	160	100
	DMC-22L-06G.FLD.RU	22	36	32	32	33.0	16.5	16	PF 3/4	160	160	100
	DMC-28L-06G.FLD.RU	28	41	41	32	34.0	17.5	16	PF 3/4	160	160	
	DMC-28L-08G.FLD.RU	28	41	41	39	34.0	17.5	18	PF 1	160	160	100
	DMC-35L-08G.FLD.RU	35	50	46	39	39.0	17.5	18	PF 1	160	160	
	DMC-35L-10G.FLD.RU	35	50	50	49	39.0	17.5	20	PF 1 1/4	160	160	100
	DMC-42L-12G.FLD.RU	42	60	55	55	42.0	19.0	22	PF 1 1/2	160	160	100
S	DMC-06S-02G.FLD.RU	6	17	19	18	28.0	13.0	12	PF 1/4	400	400	250
	DMC-06S-04G.FLD.RU	6	17	27	26	33.0	18.0	14	PF 1/2	400	400	
	DMC-08S-02G.FLD.RU	8	19	19	18	30.0	15.0	12	PF 1/4	400	400	250
	DMC-08S-03G.FLD.RU	8	19	22	22	30.0	15.5	12	PF 3/8	400	400	
	DMC-10S-02G.FLD.RU	10	22	19	18	31.0	14.5	12	PF 1/4	400	400	
	DMC-10S-03G.FLD.RU	10	22	22	22	31.0	15.0	12	PF 3/8	400	400	250
	DMC-10S-04G.FLD.RU	10	22	27	26	34.0	17.5	14	PF 1/2	400	400	
	DMC-12S-02G.FLD.RU	12	24	22	18	33.0	16.5	12	PF 1/4	400	400	
	DMC-12S-03G.FLD.RU	12	24	22	22	33.0	17.0	12	PF 3/8	400	400	250
	DMC-12S-04G.FLD.RU	12	24	27	26	34.0	17.5	14	PF 1/2	400	400	
	DMC-14S-03G.FLD.RU	14	27	24	22	36.0	18.5	12	PF 3/8	400	400	
	DMC-14S-04G.FLD.RU	14	27	27	26	37.0	19.0	14	PF 1/2	400	400	250
	DMC-16S-03G.FLD.RU	16	30	27	22	36.0	18.0	12	PF 3/8	400	400	
	DMC-16S-04G.FLD.RU	16	30	27	26	37.0	18.5	14	PF 1/2	400	400	250
	DMC-16S-06G.FLD.RU	16	30	32	32	39.0	20.5	16	PF 3/4	400	400	
	DMC-20S-04G.FLD.RU	20	36	32	26	42.0	20.5	14	PF 1/2	400	400	
	DMC-20S-06G.FLD.RU	20	36	32	32	42.0	20.5	16	PF 3/4	400	400	250
	DMC-25S-06G.FLD.RU	25	46	41	32	47.0	23.0	16	PF 3/4	250	250	160
	DMC-25S-08G.FLD.RU	25	46	41	39	47.0	23.0	18	PF 1	250	250	
	DMC-30S-08G.FLD.RU	30	50	46	39	50.0	23.5	18	PF 1	160	160	
	DMC-30S-10G.FLD.RU	30	50	50	49	50.0	23.5	20	PF 1 1/4	160	160	100
	DMC-38S-10G.FLD.RU	38	60	55	49	57.0	26.0	20	PF 1 1/4	160	160	
	DMC-38S-12G.FLD.RU	38	60	55	55	57.0	26.0	22	PF 1 1/2	160	160	100

Штуцер с наружной резьбой (BSPT коническая)

DMC-R

DMC-R.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	l	l ₁	T	PN(бар)		
										Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DMC-04LL-01R.FLD.RU	4	10	и	-	26	16.0	8	PT 1/8	100	100	63
	DMC-06LL-01R.FLD.RU	6	12	и	-	26	14.5	8	PT 1/8	100	100	63
	DMC-08LL-01R.FLD.RU	8	14	12	-	28	16.5	8	PT 1/8	100	100	63
	DMC-08LL-02R.FLD.RU	8	14	14	-	32	20.5	12	PT 1/4	100	100	63
	DMC-10LL-02R.FLD.RU	10	17	14	-	32	20.5	12	PT 1/4	100		63
	DMC-12LL-02R.FLD.RU	12	19	17	-	32	20.0	12	PT 1/4	100		63
	DMC-12LL-03R.FLD.RU	12	19	17	-	32	20.0	12	PT 3/8	100		63
L	DMC-06L-01R.FLD.RU	6	14	12	-	30	15.0	8	PT 1/8	315	315	
	DMC-08L-02R.FLD.RU	8	17	17	-	35	20.0	12	PT 1/4	315	315	
	DMC-10L-02R.FLD.RU	10	19	17	-	36	21.0	12	PT 1/4	315	315	
	DMC-12L-02R.FLD.RU	12	22	19	-	37	22.0	12	PT 1/4	315		200
	DMC-12L-03R.FLD.RU	12	22	19	-	37	22.0	12	PT 3/8	315	315	
	DMC-12L-04R.FLD.RU	12	22	24	-	39	24.0	14	PT 1/2	315	315	200
	DMC-15L-03R.FLD.RU	15	27	24	-	38	23.0	12	PT 3/8	315	250	200
	DMC-15L-04R.FLD.RU	15	27	24	-	40	25.0	14	PT 1/2	315	315	
	DMC-18L-04R.FLD.RU	18	32	27	-	41	25.5	14	PT 1/2	315	250	100
	DMC-22L-06R.FLD.RU	22	36	32	-	46	29.5	16	PF 3/4	160	160	100

Штуцер с наружной резьбой (метрическая коническая)

DMC-MK

DMC-MK.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

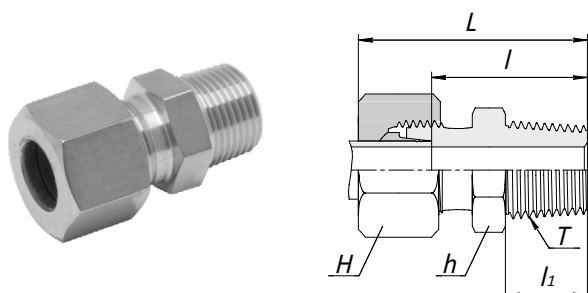


Штуцер с наружной резьбой (метрическая цилиндрическая)

DMC-M

DMC-M.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

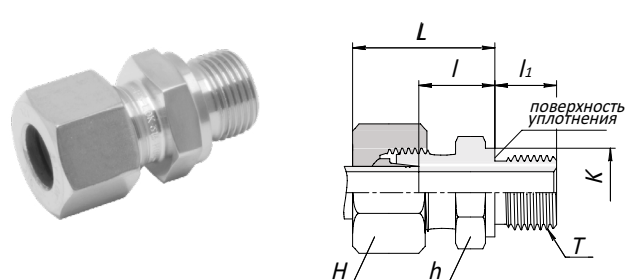


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	l	l ₁	Т метрическая	PN(бар)		
										Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DMC-04LL-M6K.FLD.RU	4	10	9	-	26	16.0	8	M6×1 Keg	100		
	DMC-04LL-M8K.FLD.RU	4	10	10	-	26	16.0	8	M8×1 Keg	100	100	63
	DMC-06LL-M10K.FLD.RU	6	12	11	-	26	14.5	8	M10×1 Keg	100	100	63
	DMC-08LL-M10K.FLD.RU	8	14	12	-	28	16.5	8	M10×1 Keg	100	100	63
L	DMC-06L-M10.FLD.RU	6	14	14	14	23	8.5	8	M10×1	315	315	200
	DMC-08L-M12.FLD.RU	8	17	17	17	25	10.0	12	M12×1.5	315	315	200
	DMC-08L-M18.FLD.RU	8	17	24	23	26	11.5	12	M18×1.5	315	315	
	DMC-10L-M14.FLD.RU	10	19	19	19	26	11.0	12	M14×1.5	315	315	200
	DMC-10L-M16.FLD.RU	10	19	22	21	27	12.0	12	M16×1.5	315	315	
	DMC-10L-M18.FLD.RU	10	19	24	23	27	12.5	12	M18×1.5	315	315	
	DMC-10L-M22.FLD.RU	10	19	27	27	29	14.0	14	M22×1.5	315	315	
	DMC-12L-M14.FLD.RU	12	22	19	19	26	11.0	12	M14×1.5	315	315	
	DMC-12L-M16.FLD.RU	12	22	22	21	27	12.5	12	M16×1.5	315	315	
	DMC-12L-M18.FLD.RU	12	22	24	23	27	12.5	12	M18×1.5	315	315	
	DMC-12L-M22.FLD.RU	12	22	27	27	29	14.0	14	M22×1.5	315	315	
	DMC-15L-M16.FLD.RU	15	27	24	21	28	13.0	12	M16×1.5	250	250	
	DMC-15L-M18.FLD.RU	15	27	24	23	29	13.5	12	M18×1.5	250	250	100
	DMC-15L-M22.FLD.RU	15	27	27	27	30	15.0	14	M22×1.5	250	250	
	DMC-18L-M18.FLD.RU	18	32	27	23	30	14.0	12	M18×1.5	250	250	
	DMC-18L-M22.FLD.RU	18	32	27	27	31	14.5	14	M22×1.5	250	250	160
	DMC-22L-M22.FLD.RU	22	36	32	27	33	16.5	14	M22×1.5	160	160	
	DMC-22L-M26.FLD.RU	22	36	32	31	33	16.5	16	M26×1.5	160	160	100
	DMC-28L-M33.FLD.RU	28	41	41	39	34	17.5	18	M33×2	160	160	100
	DMC-35L-M42.FLD.RU	35	50	50	49	39	17.5	20	M42×2	160	160	100
	DMC-42L-M48.FLD.RU	42	60	55	55	42	19.0	22	M48×2	160	160	100
S	DMC-06S-M12.FLD.RU	6	17	17	17	28	13.0	12	M12×1.5	400	400	250
	DMC-08S-M14.FLD.RU	8	19	19	19	30	15.0	12	M14×1.5	400	400	250
	DMC-10S-M16.FLD.RU	10	22	22	21	31	15.0	12	M16×1.5	400	400	250
	DMC-12S-M18.FLD.RU	12	24	24	23	33	17.0	12	M18×1.5	400	400	250
	DMC-12S-M22.FLD.RU	12	24	27	27	34	17.5	14	M22×1.5	400	400	
	DMC-14S-M20.FLD.RU	14	27	27	25	37	19.0	14	M20×1.5	400	400	250
	DMC-16S-M18.FLD.RU	16	30	27	23	36	18.0	12	M18×1.5	400	400	
	DMC-16S-M22.FLD.RU	16	30	27	27	37	18.5	14	M22×1.5	400	400	250
	DMC-20S-M27.FLD.RU	20	36	32	32	42	20.5	16	M27×2	400	400	250
	DMC-25S-M33.FLD.RU	25	46	41	39	47	23.0	18	M33×2	250	250	160
	DMC-30S-M42.FLD.RU	30	50	50	49	50	23.5	20	M42×2	160	160	100
	DMC-38S-M48.FLD.RU	38	60	55	55	57	26.0	22	M48×2	160	160	100

Штуцер с наружной резьбой (BSPP цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring DMC-GED

DMC-GED.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	I	l ₁	T BSPP (G)	PN(бар)		
										Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DMC-06L-01GED.FLD.RU	6	14	14	14	23	8.5	8	1/8	500	315	200
	DMC-06L-02GED.FLD.RU	6	14	19	19	25	10.0	12	1/4	500	315	200
	DMC-08L-01GED.FLD.RU	8	17	14	14	24	9.5	8	1/8	500	315	200
	DMC-08L-02GED.FLD.RU	8	17	19	19	25	10.0	12	1/4	500	315	200
	DMC-08L-03GED.FLD.RU	8	17	22	22	26	11.5	12	3/8	420	315	200
	DMC-10L-02GED.FLD.RU	10	19	19	19	26	11.0	12	1/4	500	315	200
	DMC-10L-03GED.FLD.RU	10	19	22	22	27	12.5	12	3/8	420	315	200
	DMC-10L-04GED.FLD.RU	10	19	27	27	28	13.0	14	1/2	400	315	200
	DMC-12L-02GED.FLD.RU	12	22	19	19	27	12.0	12	1/4	400	315	200
	DMC-12L-03GED.FLD.RU	12	22	22	22	27	12.5	12	3/8	420	315	200
	DMC-12L-04GED.FLD.RU	12	22	27	27	28	13.0	14	1/2	400	315	200
	DMC-15L-03GED.FLD.RU	15	27	24	22	29	13.5	12	3/8	400	315	200
	DMC-15L-04GED.FLD.RU	15	27	27	27	29	14.0	14	1/2	400	315	200
	DMC-18L-04GED.FLD.RU	18	32	27	27	31	14.5	14	1/2	400	315	200
	DMC-18L-06GED.FLD.RU	18	32	32	32	31	14.5	16	3/4	250	160	100
	DMC-22L-06GED.FLD.RU	22	36	32	32	33	16.5	16	3/4	250	160	100
	DMC-28L-08GED.FLD.RU	28	41	41	40	34	17.5	18	1	250	160	100
	DMC-35L-10GED.FLD.RU	35	50	50	50	39	17.5	20	1_1/4	250	160	100
	DMC-42L-12GED.FLD.RU	42	60	55	55	42	19.0	22	1_1/2	250	160	100
S	DMC-06S-02GED.FLD.RU	6	17	19	19	28	13.0	12	1/4	800	630	400
	DMC-08S-02GED.FLD.RU	8	19	19	19	30	15.0	12	1/4	800	630	400
	DMC-08S-03GED.FLD.RU	8	19	22	22	30	15.5	12	3/8	800	630	
	DMC-10S-02GED.FLD.RU	10	22	19	19	31	14.5	12	1/4	800	630	
	DMC-10S-03GED.FLD.RU	10	22	22	22	31	15.0	12	3/8	800	630	400
	DMC-10S-04GED.FLD.RU	10	22	27	27	34	17.5	14	1/2	630	630	
	DMC-12S-02GED.FLD.RU	12	24	22	19	33	16.5	12	1/4	630	630	
	DMC-12S-03GED.FLD.RU	12	24	22	22	33	17.0	12	3/8	630	630	400
	DMC-12S-04GED.FLD.RU	12	24	27	32	34	17.5	14	1/2	630	630	
	DMC-14S-04GED.FLD.RU	14	27	27	27	37	19.0	14	1/2	630	630	400
	DMC-16S-03GED.FLD.RU	16	30	27	22	36	18.0	12	3/8	630	400	
	DMC-16S-04GED.FLD.RU	16	30	27	27	37	18.5	14	1/2	630	400	250
	DMC-16S-06GED.FLD.RU	16	30	32	27	39	20.5	16	3/4	420	400	
	DMC-20S-06GED.FLD.RU	20	36	32	32	42	20.5	16	3/4	420	400	250
	DMC-25S-04GED.FLD.RU	25	46	41	27	47	23.0	14	1/2	420	400	
	DMC-25S-06GED.FLD.RU	25	46	41	32	47	23.0	16	3/4	420	400	
	DMC-25S-08GED.FLD.RU	25	46	41	40	47	23.0	18	1	420	400	250
	DMC-30S-10GED.FLD.RU	30	50	50	50	50	23.5	20	1_1/4	420	400	250
	DMC-38S-12GED.FLD.RU	38	60	55	55	57	26.0	22	1_1/2	420	315	200

Штуцер с наружной резьбой (BSPF цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring DMC-MED

DMC-MED.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	l	l ₁	T метрическая	PN(бар)	
										Угл. сталь	SS316
L	DMC-06L-M10ED.FLD.RU	6	14	14	14	23	8.5	8	M10×1	500	315
	DMC-08L-M12ED.FLD.RU	8	17	17	17	25	10.0	12	M12×1.5	500	315
	DMC-10L-M14ED.FLD.RU	10	19	19	19	26	11.0	12	M14×1.5	500	315
	DMC-12L-M16ED.FLD.RU	12	22	22	22	27	12.5	12	M16×1.5	400	315
	DMC-12L-M18ED.FLD.RU	12	22	24	24	27	12.5	12	M18×1.5	400	315
	DMC-12L-M22ED.FLD.RU	12	22	27	27	29	14.0	14	M22×1.5	400	315
	DMC-15L-M18ED.FLD.RU	15	27	24	24	29	13.5	12	M18×1.5	400	315
	DMC-15L-M22ED.FLD.RU	15	27	27	27	30	15.0	14	M22×1.5	400	315
	DMC-18L-M22ED.FLD.RU	18	32	27	27	31	14.5	14	M22×1.5	400	315
	DMC-22L-M26ED.FLD.RU	22	36	32	32	33	16.5	16	M26×1.5	250	160
	DMC-28L-M33ED.FLD.RU	28	41	41	40	34	17.5	18	M33×2	250	160
	DMC-35L-M42ED.FLD.RU	35	50	50	50	39	17.5	20	M42×2	250	160
	DMC-42L-M48ED.FLD.RU	42	60	55	55	42	19.0	22	M48×2	250	160
S	DMC-06S-M12ED.FLD.RU	6	17	17	17	28	13.0	12	M12×1.5	800	630
	DMC-08S-M14ED.FLD.RU	8	19	19	19	30	15.0	12	M14×1.5	800	630
	DMC-10S-M16ED.FLD.RU	10	22	22	22	31	15.0	12	M16×1.5	800	630
	DMC-12S-M18ED.FLD.RU	12	24	24	24	33	17.0	12	M18×1.5	630	630
	DMC-14S-M20ED.FLD.RU	14	27	27	26	37	19.0	14	M20×1.5	630	630
	DMC-16S-M22ED.FLD.RU	16	30	27	27	37	18.5	14	M22×1.5	630	400
	DMC-20S-M27ED.FLD.RU	20	36	32	32	42	20.5	16	M27×2	420	400
	DMC-25S-M33ED.FLD.RU	25	46	41	40	47	23.0	18	M33×2	420	400
	DMC-30S-M42ED.FLD.RU	30	50	50	50	50	23.5	20	M42×2	420	400
	DMC-38S-M48ED.FLD.RU	38	60	55	55	57	26.0	22	M48×2	420	315

Штуцер с наружной резьбой (NPT коническая)


DMC-N

DMC-N.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	l	l ₁	T N(NPT)	PN(бар)		
									Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DMC-04LL-01N.FLD.RU	4	10	11	28	18.5	9.9	1/8-27.0	100	100	
	DMC-06LL-01N.FLD.RU	6	12	11	28	16.5	9.9	1/8-27.0	100	100	63
	DMC-08LL-01N.FLD.RU	8	14	12	30	18.5	9.9	1/8-27.0	100	100	63
L	DMC-06L-01N.FLD.RU	6	14	12	32	17.0	9.9	1/8-27.0	315	315	200
	DMC-06L-02N.FLD.RU	6	14	17	38	23.0	14.2	1/4-18.0	315	315	200
	DMC-08L-02N.FLD.RU	8	17	17	38	23.0	14.2	1/4-18.0	315	315	200
	DMC-10L-02N.FLD.RU	10	19	17	39	24.0	14.2	1/4-18.0	315	315	200
	DMC-10L-03N.FLD.RU	10	19	19	40	25.0	14.2	3/8-18.0	315	315	
	DMC-12L-02N.FLD.RU	12	22	19	40	25.0	14.2	1/4-18.0	315	315	200
	DMC-12L-03N.FLD.RU	12	22	19	40	25.0	14.2	3/8-18.0	315	315	200
	DMC-12L-04N.FLD.RU	12	22	22	45	30.0	19.1	1/2-14.0	315	315	200
	DMC-15L-04N.FLD.RU	15	27	24	46	31.0	19.1	1/2-14.0	315	315	200
	DMC-18L-04N.FLD.RU	18	32	27	48	31.5	19.1	1/2-14.0	315	315	200
	DMC-22L-06N.FLD.RU	22	36	32	50	33.5	19.1	3/4-14.0	160	160	100
	DMC-28L-08N.FLD.RU	28	41	41	56	39.5	23.9	1-11.5	160	160	100
	DMC-35L-10N.FLD.RU	35	50	46	62	40.5	23.9	1 1/4-11.5	160	160	
S	DMC-42L-12N.FLD.RU	42	60	55	65	42.0	25.4	1 1/2-11.5	160	160	
	DMC-06S-02N.FLD.RU	6	17	17	43	28.0	14.2	1/4-18.0	630	630	400
	DMC-08S-02N.FLD.RU	8	19	17	43	28.0	14.2	1/4-18.0	630	630	400
	DMC-10S-02N.FLD.RU	10	22	19	44	27.5	14.2	1/4-18.0	630	630	
	DMC-10S-03N.FLD.RU	10	22	19	44	27.5	14.2	3/8-18.0	630	630	400
	DMC-12S-02N.FLD.RU	12	24	22	46	29.5	14.2	1/4-18.0	630	630	
	DMC-12S-03N.FLD.RU	12	24	22	46	29.5	14.2	3/8-18.0	630	630	400
	DMC-12S-04N.FLD.RU	12	24	22	51	34.5	19.1	1/2-14.0	630	630	400
	DMC-14S-04N.FLD.RU	14	27	24	54	36.0	19.1	1/2-14.0	630	630	400
	DMC-16S-04N.FLD.RU	16	30	27	54	35.5	19.1	1/2-14.0	400	400	250
	DMC-20S-06N.FLD.RU	20	36	32	59	37.5	19.1	3/4-14.0	400	400	250
	DMC-25S-08N.FLD.RU	25	46	41	69	45.0	23.9	1-11.5	400	400	
	DMC-30S-10N.FLD.RU	30	50	46	73	46.5	23.9	1 1/4-11.5	400	400	
	DMC-38S-12N.FLD.RU	38	60	55	80	49.0	25.4	1 1/2-11.5	315	315	

Штуцер с наружной резьбой (BSPT коническая/метрическая коническая)


DLM-R/M

DLM.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад



Серия	Заказной код		Наружный диаметр	H	h	L	L ₁	I	T метрическая коническая	l ₁	T BSPT	l ₁	PN(бар)		
													Угл. сталь	SS316	Латунь
LL	DLM-04LL-01R.FLD.RU	DLM-04LL-M8K.FLD.RU	4	10	9	21	17	11.0	M8×1 Конич	8	1/8	10	100	100	63
	DLM-06LL-01R.FLD.RU	DLM-06LL-M10K.FLD.RU	6	12	9	21	17	9.5	M10×1 Конич	8	1/8	10	100	100	63
	DLM-08LL-01R.FLD.RU	DLM-08LL-M10K.FLD.RU	8	14	12	23	20	11.5	M10×1 Конич	8	1/8	10	100	100	63
	DLM-10LL-02R.FLD.RU		10	17	14	24	23	12.5			1/4	14	100		
	DLM-12LL-02R.FLD.RU		12	19	17	25	23	13.0			1/4	14	100		
L	DLM-06L-01R.FLD.RU	DLM-06L-M10K.FLD.RU	6	14	12	27	20	12.0	M10×1.5 Конич	8	1/8	10	315	315	200
	DLM-08L-02R.FLD.RU	DLM-08L-M12K.FLD.RU	8	17	12	29	26	14.0	M12×1.5 Конич	12	1/4	14	315	315	200
	DLM-10L-02R.FLD.RU	DLM-10L-M14K.FLD.RU	10	19	14	30	27	15.0	M14×1.5 Конич	12	1/4	14	315	315	200
	DLM-12L-03R.FLD.RU	DLM-12L-M16K.FLD.RU	12	22	17	32	28	17.0	M16×1.5 Конич	14	3/8	15	315	315	200
	DLM-15L-04R.FLD.RU	DLM-15L-M18K.FLD.RU	15	27	19	36	34	21.0	M18×1.5 Конич	14	1/2	19	315	315	200
	DLM-18L-04R.FLD.RU	DLM-18L-M22K.FLD.RU	18	32	24	40	36	23.5	M22×1.5 Конич	17	1/2	19	315	315	200
S	DLM-06S-02R.FLD.RU	DLM-06S-M12K.FLD.RU	6	17	12	31	26	16.0	M12×1.5 Конич	12	1/4	14	400	400	250
	DLM-08S-02R.FLD.RU	DLM-08S-M14K.FLD.RU	8	19	14	32	27	17.0	M14×1.5 Конич	12	1/4	14	400	400	250
	DLM-10S-03R.FLD.RU	DLM-10S-M16K.FLD.RU	10	22	17	34	28	17.5	M16×1.5 Конич	12	3/8	15	400	400	250
	DLM-12S-03R.FLD.RU	DLM-12S-M18K.FLD.RU	12	24	17	38	28	21.5	M18×1.5 Конич	12	3/8	15	400	400	250
	DLM-14S-04R.FLD.RU	DLM-14S-M20K.FLD.RU	14	27	19	40	32	22.0	M20×1.5 Конич	14	1/2	19	400	400	
	DLM-16S-04R.FLD.RU	DLM-16S-M22K.FLD.RU	16	30	24	43	32	24.5	M22×1.5 Конич	17	1/2	19	400	400	250

Штуцер с внутренней резьбой (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая)



DFC-G/M

DFC.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад



BSPP цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	d	H	h	L	l	l ₁	T BSPP	PN(бар)		
										Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DFC-06L-01G.FLD.RU	6	4	14	14	34	19.0	12.0	1/8	315	315	200
	DFC-08L-02G.FLD.RU	8	6	17	19	39	24.0	17.0	1/4	315	315	200
	DFC-08L-03G.FLD.RU	8	6	17	24	40	25.0	17.0	3/8	315	315	200
	DFC-08L-04G.FLD.RU	8	6	17	27	44	29.0	20.0	1/2	315	315	200
	DFC-10L-02G.FLD.RU	10	8	19	19	40	25.0	17.0	1/4	315	315	200
	DFC-10L-03G.FLD.RU	10	8	19	24	41	26.0	17.0	3/8	315	315	200
	DFC-10L-04G.FLD.RU	10	8	19	27	45	30.0	20.0	1/2	315	315	200
	DFC-12L-03G.FLD.RU	12	10	22	24	41	26.0	17.0	3/8	315	315	200
	DFC-12L-04G.FLD.RU	12	10	22	27	45	30.0	20.0	1/2	315	315	200
	DFC-15L-04G.FLD.RU	15	12	27	27	46	31.0	20.0	1/2	315	315	200
	DFC-18L-04G.FLD.RU	18	15	32	27	47	30.5	20.0	1/2	315	315	200
	DFC-22L-06G.FLD.RU	22	19	36	36	52	35.5	22.0	3/4	160	160	100
	DFC-28L-08G.FLD.RU	28	24	41	41	55	38.0	24.5	1	160	160	100
	DFC-35L-10G.FLD.RU	35	30	50	55	63	41.0	26.5	1 1/4	160	160	100
	DFC-42L-12G.FLD.RU	42	36	60	60	65	42.5	28.5	1 1/2	160	160	100
S	DFC-06S-02G.FLD.RU	6	4	17	19	41	26.0	17.0	1/4	400	400	
	DFC-08S-02G.FLD.RU	8	5	19	19	41	26.0	17.0	1/4	400	400	
	DFC-10S-03G.FLD.RU	10	7	22	24	43	26.5	17.0	3/8	400	400	
	DFC-12S-03G.FLD.RU	12	8	24	24	43	26.5	17.0	3/8	400	400	
	DFC-14S-04G.FLD.RU	14	10	27	30	50	32.0	20.0	1/2	400	400	
	DFC-16S-04G.FLD.RU	16	12	30	30	50	31.5	20.0	1/2	400	400	
	DFC-20S-06G.FLD.RU	20	16	36	36	56	34.5	22.0	3/4	315	315	
	DFC-25S-08G.FLD.RU	25	20	46	41	62	37.5	24.5	1	315	315	
	DFC-30S-10G.FLD.RU	30	25	50	55	69	42.0	26.5	1 1/4	315	315	
	DFC-38S-12G.FLD.RU	38	32	60	60	74	43.5	28.5	1 1/2	250	250	

Метрическая цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	d	H	h	L	l	l ₁	Т метрическая цилиндрич.	PN(бар)	
										Угл. сталь	SS316
L	DFC-06L-M10.FLD.RU	6	4	14	14	34	19.5	12.5	M10×1	315	315
	DFC-08L-M12.FLD.RU	8	6	17	17	39	24.0	17.0	M12×1.5	315	315
	DFC-10L-M14.FLD.RU	10	8	19	19	40	25.0	17.0	M14×1.5	315	315
	DFC-12L-M16.FLD.RU	12	10	22	22	41	26.0	17.0	M16×1.5	315	315
	DFC-15L-M18.FLD.RU	15	12	27	24	43	28.0	17.0	M18×1.5	315	315
	DFC-18L-M22.FLD.RU	18	15	32	30	46	29.5	19.0	M22×1.5	315	315
	DFC-22L-M26.FLD.RU	22	19	36	32	51	34.5	21.0	M26×1.5	160	160
	DFC-28L-M33.FLD.RU	28	24	41	41	54	37.5	24.0	M33×2	160	160
	DFC-35L-M42.FLD.RU	35	30	50	55	62	40.5	26.0	M42×2	160	160
	DFC-42L-M48.FLD.RU	42	36	60	60	65	42.0	28.0	M48×2	160	160
S	DFC-06S-M12.FLD.RU	6	4	17	17	41	26.0	17.0	M12×1.5	400	400
	DFC-08S-M14.FLD.RU	8	5	19	19	41	26.0	17.0	M14×1.5	400	400
	DFC-10S-M16.FLD.RU	10	7	22	22	43	26.5	17.0	M16×1.5	400	400
	DFC-12S-M18.FLD.RU	12	8	24	24	44	27.5	17.0	M18×1.5	400	400
	DFC-14S-M20.FLD.RU	14	10	27	27	49	31.0	19.0	M20×1.5	400	400
	DFC-16S-M22.FLD.RU	16	12	30	30	49	30.5	19.0	M22×1.5	400	400
	DFC-20S-M27.FLD.RU	20	16	36	36	56	34.5	22.0	M27×2	315	315
	DFC-25S-M33.FLD.RU	25	20	46	41	61	37.0	24.0	M33×2	315	315
	DFC-30S-M42.FLD.RU	30	25	50	55	68	41.5	26.0	M42×2	315	315
	DFC-38S-M48.FLD.RU	38	32	60	60	74	43.0	28.0	M48×2	250	250

Адаптер угловой


DLA

DLA.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	L	L ₁	l	T	PN(бар)		
										Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DLA-08L.FLD.RU	8	8	17	12	29	27.5	14.0	M14×1.5	315	315	200
	DLA-10L.FLD.RU	10	10	19	14	30	29.0	15.0	M16×1.5	315	315	200
	DLA-12L.FLD.RU	12	12	22	17	32	29.5	17.0	M18×1.5	315	315	200
	DLA-15L.FLD.RU	15	15	27	19	36	32.5	21.0	M22×1.5	315	315	200
	DLA-18L.FLD.RU	18	18	32	24	40	35.5	23.5	M26×1.5	315	315	200
	DLA-22L.FLD.RU	22	22	36	27	44	38.5	27.5	M30×2	160	160	100
	DLA-28L.FLD.RU	28	28	41	36	47	41.5	30.5	M36×2	160	160	100
	DLA-35L.FLD.RU	35	35	50	41	56	51.0	34.5	M45×2	160	160	100
	DLA-42L.FLD.RU	42	42	60	50	63	56.0	40.0	M52×2	160	160	100
S	DLA-06S.FLD.RU	6	6	17	12	31	27.0	16.0	M14×1.5	630	630	400
	DLA-08S.FLD.RU	8	8	19	14	32	27.5	17.0	M16×1.5	630	630	400
	DLA-10S.FLD.RU	10	10	22	17	34	30.0	17.5	M18×1.5	630	630	400
	DLA-12S.FLD.RU	12	12	24	17	38	31.0	21.5	M20×1.5	630	630	400
	DLA-14S.FLD.RU	14	14	27	19	40	35.0	22.0	M22×1.5	400	400	250
	DLA-16S.FLD.RU	16	16	30	24	43	36.5	24.5	M24×1.5	400	400	250
	DLA-20S.FLD.RU	20	20	36	27	48	44.5	26.5	M30×2	400	400	250
	DLA-25S.FLD.RU	25	25	46	36	54	50.0	30.0	M36×2	400	400	250
	DLA-30S.FLD.RU	30	30	50	41	62	55.0	35.5	M42×2	400	400	250
	DLA-38S.FLD.RU	38	38	60	50	72	63.0	41.0	M52×2	315	315	200

Тройник-адаптер с отводом по ответвлению



DBTA

DBTA.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад





Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	L	L ₁	l	T	PN(бар)		
										Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DBTA-06L.FLD.RU	6	6	14	12	27	26.0	12.0	M12×1.5	315	315	200
	DBTA-08L.FLD.RU	8	8	17	12	29	27.5	14.0	M14×1.5	315	315	200
	DBTA-10L.FLD.RU	10	10	19	14	30	29.0	15.0	M16×1.5	315	315	200
	DBTA-12L.FLD.RU	12	12	22	17	32	29.5	17.0	M18×1.5	315	315	200
	DBTA-15L.FLD.RU	15	15	27	19	36	32.5	21.0	M22×1.5	315	315	200
	DBTA-18L.FLD.RU	18	18	32	24	40	35.5	23.5	M26×1.5	315	315	200
	DBTA-22L.FLD.RU	22	22	36	27	44	38.5	27.5	M30×2	160	160	
	DBTA-28L.FLD.RU	28	28	41	36	47	41.5	30.5	M36×2	160	160	
	DBTA-35L.FLD.RU	35	35	50	41	56	51.0	34.5	M45×2	160	160	
	DBTA-42L.FLD.RU	42	42	60	50	63	56.0	40.0	M52×2	160	160	
S	DBTA-06S.FLD.RU	6	6	17	12	31	27.0	16.0	M14×1.5	630	630	
	DBTA-08S.FLD.RU	8	8	19	14	32	27.5	17.0	M16×1.5	630	630	
	DBTA-10S.FLD.RU	10	10	22	17	34	30.0	17.5	M18×1.5	630	630	
	DBTA-12S.FLD.RU	12	12	24	17	38	31.0	21.5	M20×1.5	630	630	
	DBTA-14S.FLD.RU	14	14	27	19	40	35.0	22.0	M22×1.5	400	400	
	DBTA-16S.FLD.RU	16	16	30	24	43	36.5	24.5	M24×1.5	400	400	
	DBTA-20S.FLD.RU	20	20	36	27	48	44.5	26.5	M30×2	400	400	
	DBTA-25S.FLD.RU	25	25	46	36	54	50.0	30.0	M36×2	400	400	
	DBTA-30S.FLD.RU	30	30	50	41	62	55.0	35.5	M42×2	400	400	
	DBTA-38S.FLD.RU	38	38	60	50	72	63.0	41.0	M52×2	315	315	

Тройник-адаптер с отводом по направлению

DRTA

DRTA.FLD.RU

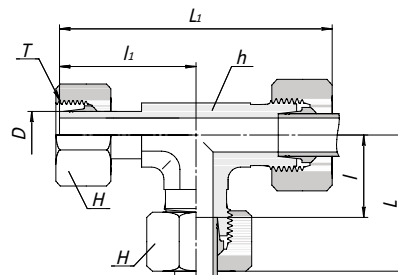
3D-модели
Цены
Склад


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	h	H	L	L ₁	I	I ₁	T	PN(бар)		
											Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DRTA-08L.FLD.RU	8	8	12	17	29	56	14.0	27.5	M14×1.5	315	315	200
	DRTA-10L.FLD.RU	10	10	14	19	30	59	15.0	29.0	M16×1.5	315	315	200
	DRTA-12L.FLD.RU	12	12	17	22	32	62	17.0	29.5	M18×1.5	315	315	200
	DRTA-15L.FLD.RU	15	15	19	27	36	69	21.0	32.5	M22×1.5	315	315	200
	DRTA-18L.FLD.RU	18	18	24	32	40	75	23.5	35.5	M26×1.5	315	315	200
	DRTA-22L.FLD.RU	22	22	27	36	44	83	27.5	38.5	M30×2	160	160	
	DRTA-28L.FLD.RU	28	28	36	41	47	91	30.5	41.5	M36×2	160	160	
	DRTA-35L.FLD.RU	35	35	41	50	56	111	34.5	51.0	M45 x2	160	160	
	DRTA-42L.FLD.RU	42	42	50	60	63	123	40.0	56.0	M52×2	160	160	
S	DRTA-06S.FLD.RU	6	6	12	17	31	58	16.0	27.0	M14×1.5	630	630	
	DRTA-08S.FLD.RU	8	8	14	19	32	61	17.0	27.5	M16×1.5	630	630	
	DRTA-10S.FLD.RU	10	10	17	22	34	66	17.5	30.0	M18×1.5	630	630	
	DRTA-12S.FLD.RU	12	12	17	24	38	71	21.5	31.0	M20×1.5	630	630	
	DRTA-14S.FLD.RU	14	14	19	27	40	75	22.0	35.0	M22×1.5	400	400	
	DRTA-16S.FLD.RU	16	16	24	30	43	79	24.5	36.5	M24×1.5	400	400	
	DRTA-20S.FLD.RU	20	20	27	36	48	93	26.5	44.5	M30×2	400	400	
	DRTA-25S.FLD.RU	25	25	36	46	54	105	30.0	50.0	M36×2	400	400	
	DRTA-30S.FLD.RU	30	30	41	50	62	119	35.5	55.0	M42×2	400	400	
	DRTA-38S.FLD.RU	38	38	50	60	72	138	41.0	63.0	M52×2	315	315	

Адаптер угловой

DEW

DEW.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	I	I ₁	T	PN(бар)	
									Угл. сталь	SS316
L	DEW-06L.FLD.RU	6	14	12	27	12.0	26.0	M12×1.5	500	315
	DEW-08L.FLD.RU	8	17	12	29	14.0	27.5	M14×1.5	500	315
	DEW-10L.FLD.RU	10	19	14	30	15.0	29.0	M16×1.5	500	315
	DEW-12L.FLD.RU	12	22	17	32	17.0	29.5	M18×1.5	400	315
	DEW-15L.FLD.RU	15	27	19	36	21.0	32.5	M22×1.5	400	315
	DEW-18L.FLD.RU	18	32	24	40	23.5	35.5	M26×1.5	400	315
	DEW-22L.FLD.RU	22	36	27	44	27.5	38.5	M30×2	250	160
	DEW-28L.FLD.RU	28	41	36	47	30.5	41.5	M36×2	250	160
	DEW-35L.FLD.RU	35	50	41	56	34.5	51.0	M45×2	250	160
	DEW-42L.FLD.RU	42	60	50	63	40.0	56.0	M52×2	250	160
S	DEW-06S.FLD.RU	6	17	12	31	16.0	27.0	M14×1.5	800	630
	DEW-08S.FLD.RU	8	19	14	32	17.0	27.5	M16×1.5	800	630
	DEW-10S.FLD.RU	10	22	17	34	17.5	30.0	M18×1.5	800	630
	DEW-12S.FLD.RU	12	24	17	38	21.5	31.0	M20×1.5	630	630
	DEW-14S.FLD.RU	14	27	19	40	22.0	35.0	M22×1.5	630	630
	DEW-16S.FLD.RU	16	30	24	43	24.5	36.5	M24×1.5	630	400
	DEW-20S.FLD.RU	20	36	27	48	26.5	44.5	M30×2	420	400
	DEW-25S.FLD.RU	25	36	36	54	30.0	50.0	M36×2	420	400
	DEW-30S.FLD.RU	30	50	41	62	35.5	55.0	M42×2	420	400
	DEW-38S.FLD.RU	38	60	50	72	41.0	63.0	M52×2	420	315

Тройник-адаптер с отводом по ответвлению

DET

DET.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	L ₁	l	T	PN(бар)	
									Угл. сталь	SS316
L	DET-06L.FLD.RU	6	14	12	27	26.0	12.0	M12×1.5	500	315
	DET-08L.FLD.RU	8	17	12	29	27.5	14.0	M14×1.5	500	315
	DET-10L.FLD.RU	10	19	14	30	29.0	15.0	M16×1.5	500	315
	DET-12L.FLD.RU	12	22	17	32	29.5	17.0	M18×1.5	400	315
	DET-15L.FLD.RU	15	27	19	36	32.5	21.0	M22×1.5	400	315
	DET-18L.FLD.RU	18	32	24	40	35.5	23.5	M26×1.5	400	315
	DET-22L.FLD.RU	22	36	27	44	38.5	27.5	M30×2	250	160
	DET-28L.FLD.RU	28	41	36	47	41.5	30.5	M36×2	250	160
	DET-35L.FLD.RU	35	50	41	56	51.0	34.5	M45×2	250	160
S	DET-42L.FLD.RU	42	60	50	63	56.0	40.0	M52×2	250	160
	DET-06S.FLD.RU	6	17	12	31	27.0	16.0	M14×1.5	800	630
	DET-08S.FLD.RU	8	19	14	32	27.5	17.0	M16×1.5	800	630
	DET-10S.FLD.RU	10	22	17	34	30.0	17.5	M18×1.5	800	630
	DET-12S.FLD.RU	12	24	17	38	31.0	21.5	M20×1.5	630	630
	DET-14S.FLD.RU	14	27	19	40	35.0	22.0	M22×1.5	630	630
	DET-16S.FLD.RU	16	30	24	43	36.5	24.5	M24×1.5	630	400
	DET-20S.FLD.RU	20	36	27	48	44.5	26.5	M30×2	420	400
	DET-25S.FLD.RU	25	46	36	54	50.0	30.0	M36×2	420	400
	DET-30S.FLD.RU	30	50	41	62	55.0	35.5	M42×2	420	400
	DET-38S.FLD.RU	38	60	50	72	63.0	41.0	M52×2	420	315

Тройник-адаптер с отводом по направлению

DEL

DEL.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

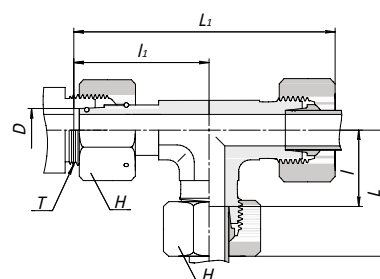



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	L ₁	l	l ₁	T	PN(бар)	
										Угл. сталь	SS316
L	DEL-06L.FLD.RU	6	14	12	27	53	12.0	26.0	M12×1.5	500	315
	DEL-08L.FLD.RU	8	17	12	29	56	14.0	27.5	M14×1.5	500	315
	DEL-10L.FLD.RU	10	19	14	30	59	15.0	29.0	M16×1.5	500	315
	DEL-12L.FLD.RU	12	22	17	32	61	17.0	29.5	M18×1.5	400	315
	DEL-15L.FLD.RU	15	27	19	36	69	21.0	32.5	M22×1.5	400	315
	DEL-18L.FLD.RU	18	32	24	40	75	23.5	35.5	M26×1.5	400	315
	DEL-22L.FLD.RU	22	36	27	44	82	27.5	38.5	M30×2	250	160
	DEL-28L.FLD.RU	28	41	36	47	89	30.5	41.5	M36×2	250	160
	DEL-35L.FLD.RU	35	50	41	56	107	34.5	51.0	M45×2	250	160
S	DEL-42L.FLD.RU	42	60	50	63	119	40.0	56.0	M52×2	250	160
	DEL-06S.FLD.RU	6	17	12	31	58	16.0	27.0	M14×1.5	800	630
	DEL-08S.FLD.RU	8	19	14	32	59	17.0	27.5	M16×1.5	800	630
	DEL-10S.FLD.RU	10	22	17	34	64	17.5	30.0	M18×1.5	800	630
	DEL-12S.FLD.RU	12	24	17	38	69	21.5	31.0	M20×1.5	630	630
	DEL-14S.FLD.RU	14	27	19	40	75	22.0	35.0	M22×1.5	630	630
	DEL-16S.FLD.RU	16	30	24	43	79	24.5	36.5	M24×1.5	630	400
	DEL-20S.FLD.RU	20	36	27	48	93	26.5	44.5	M30×2	420	400
	DEL-25S.FLD.RU	25	46	36	54	104	30.0	50.0	M36×2	420	400
	DEL-30S.FLD.RU	30	50	41	62	117	35.5	55.0	M42×2	420	400
	DEL-38S.FLD.RU	38	60	50	72	135	41.0	63.0	M52×2	420	315

Адаптер понижающий обжатый

DKOR

DKOR.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Серия L (Light)

Заказной код	Наружный диаметр		H ₁	H ₂	L	I	T	PN(бар)	
	D ₁	D ₂						Угл. сталь	Латунь
DKOR-08L-06L.FLD.RU	8	6	17	14	38	23.5	M14×1,5	315	200
DKOR-10L-06L.FLD.RU	10	6	19	14	38	23.5	M16×1,5	315	200
DKOR-10L-08L.FLD.RU		8		17				315	200
DKOR-12L-06L.FLD.RU	12	6	22	14	38	23.5	M18×1,5	315	200
DKOR-12L-08L.FLD.RU		8		17	38	23.5		315	200
DKOR-12L-10L.FLD.RU		10		19	39	24.5		315	200
DKOR-15L-06L.FLD.RU	15	6	27	14	38	23.5	M22×1,5	315	200
DKOR-15L-08L.FLD.RU		8		17	38	23.5		315	200
DKOR-15L-10L.FLD.RU		10		19	39	24.5		315	200
DKOR-15L-12L.FLD.RU		12		22	39	24.5		315	200
DKOR-18L-06L.FLD.RU	18	6	32	14	39	24.5	M26×1,5	315	200
DKOR-18L-08L.FLD.RU		8		17	39	24.5		315	200
DKOR-18L-10L.FLD.RU		10		19	40	25.5		315	200
DKOR-18L-12L.FLD.RU		12		22	40	25.5		315	200
DKOR-18L-15L.FLD.RU		15		27	42	26.5		315	200
DKOR-22L-06L.FLD.RU	22	6	36	14	40	25.5	M30×2	160	100
DKOR-22L-08L.FLD.RU		8		17	40	25.5		160	100
DKOR-22L-10L.FLD.RU		10		19	41	26.5		160	100
DKOR-22L-12L.FLD.RU		12		22	41	26.5		160	100
DKOR-22L-15L.FLD.RU		15		27	43	27.5		160	100
DKOR-22L-18L.FLD.RU		18		32	43	27.0		160	100
DKOR-28L-06L.FLD.RU	28	6	41	14	41	26.5	M36×2	160	100
DKOR-28L-08L.FLD.RU		8		17	41	26.5		160	100
DKOR-28L-10L.FLD.RU		10		19	42	27.5		160	100
DKOR-28L-12L.FLD.RU		12		22	42	27.5		160	100
DKOR-28L-15L.FLD.RU		15		27	44	28.5		160	100
DKOR-28L-18L.FLD.RU		18		32	44	28.0		160	100
DKOR-28L-22L.FLD.RU		22		36	46	30.0		160	100
DKOR-35L-06L.FLD.RU	35	6	50	14	46	31.5	M45×2	160	
DKOR-35L-08L.FLD.RU		8		17	46	31.5		160	
DKOR-35L-10L.FLD.RU		10		19	47	32.5		160	100
DKOR-35L-12L.FLD.RU		12		22	47	32.5		160	100
DKOR-35L-15L.FLD.RU		15		27	49	33.5		160	100
DKOR-35L-18L.FLD.RU		18		32	49	33.0		160	100
DKOR-35L-22L.FLD.RU		22		36	51	35.0		160	100
DKOR-35L-28L.FLD.RU		28		41	52	35.0		160	100
DKOR-42L-10L.FLD.RU	42	10	60	19	48	33.5	M52×2	160	
DKOR-42L-12L.FLD.RU		12		22	48	33.5		160	
DKOR-42L-15L.FLD.RU		15		27	50	34.5		160	100
DKOR-42L-18L.FLD.RU		18		32	50	34.0		160	100
DKOR-42L-22L.FLD.RU		22		36	52	36.0		160	100
DKOR-42L-28L.FLD.RU		28		41	53	36.0		160	100
DKOR-42L-35L.FLD.RU		35		50	57	35.0		160	100

Серия S (Heavy)



Заказной код	Наружный диаметр		H ₁	H ₂	L	I	T	PN(бар)	
	D ₁	D ₂						Угл. сталь	Латунь
DKOR-08S-06S.FLD.RU	8	6	17	17	40	25.0	M16×1,5	630	400
DKOR-10S-06S.FLD.RU	10	6	19	17	41	26.0	M18×1,5	630	400
DKOR-10S-08S.FLD.RU		8		19	41	26.0		630	400
DKOR-12S-06S.FLD.RU	12	6	22	17	42	27.0	M20×1,5	630	400
DKOR-12S-08S.FLD.RU		8		19	42	27.0		630	400
DKOR-12S-10S.FLD.RU		10		22	43	26.5		630	400
DKOR-14S-06S.FLD.RU	14	6	27	17	44	29.0	M22×1,5	630	400
DKOR-14S-08S.FLD.RU		8		19	44	29.0		630	400
DKOR-14S-10S.FLD.RU		10		22	45	28.5		630	400
DKOR-14S-12S.FLD.RU		12		24	45	28.5		630	400
DKOR-16S-06S.FLD.RU	16	6	32	17	44	29.0	M24×1,5	400	250
DKOR-16S-08S.FLD.RU		8		19	44	29.0		400	250
DKOR-16S-10S.FLD.RU		10		22	45	28.5		400	250
DKOR-16S-12S.FLD.RU		12		24	45	28.5		400	250
DKOR-16S-14S.FLD.RU		14		27	48	30.0		400	250
DKOR-20S-06S.FLD.RU	20	6	36	17	49	34.0	M30×2	400	250
DKOR-20S-08S.FLD.RU		8		19	49	34.0		400	250
DKOR-20S-10S.FLD.RU		10		22	50	33.5		400	250
DKOR-20S-12S.FLD.RU		12		24	50	33.5		400	250
DKOR-20S-14S.FLD.RU		14		27	53	35.0		400	250
DKOR-20S-16S.FLD.RU		16		30	53	34.5		400	250
DKOR-25S-06S.FLD.RU	25	6	41	17	52	37.0	M36×2	400	
DKOR-25S-08S.FLD.RU		8		19	52	37.0		400	250
DKOR-25S-10S.FLD.RU		10		22	53	36.5		400	250
DKOR-25S-12S.FLD.RU		12		24	53	36.5		400	250
DKOR-25S-14S.FLD.RU		14		27	55	37.0		400	250
DKOR-25S-16S.FLD.RU		16		30	55	36.5		400	250
DKOR-25S-20S.FLD.RU		20		36	59	37.5		400	250
DKOR-30S-06S.FLD.RU	30	6	50	17	54	39.0	M42×2	400	
DKOR-30S-08S.FLD.RU		8		19	54	39.0		400	
DKOR-30S-10S.FLD.RU		10		22	55	38.5		400	250
DKOR-30S-12S.FLD.RU		12		24	55	38.5		400	250
DKOR-30S-14S.FLD.RU		14		27	58	40.0		400	250
DKOR-30S-16S.FLD.RU		16		30	58	39.5		400	250
DKOR-30S-20S.FLD.RU		20		36	61	39.5		400	250
DKOR-30S-25S.FLD.RU		25		46	64	40.0		400	250
DKOR-38S-06S.FLD.RU	38	6	60	17	58	43.0	M52×2	315	
DKOR-38S-08S.FLD.RU		8		19	58	43.0		315	
DKOR-38S-10S.FLD.RU		10		22	59	42.5		315	200
DKOR-38S-12S.FLD.RU		12		24	59	42.5		315	200
DKOR-38S-14S.FLD.RU		14		27	62	44.0		315	200
DKOR-38S-16S.FLD.RU		16		30	62	43.5		315	200
DKOR-38S-20S.FLD.RU		20		36	65	43.5		315	200
DKOR-38S-25S.FLD.RU		25		46	68	44.0		315	200
DKOR-38S-30S.FLD.RU		30		50	71	44.5		315	200

Адаптер понижающий

DR

DR.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

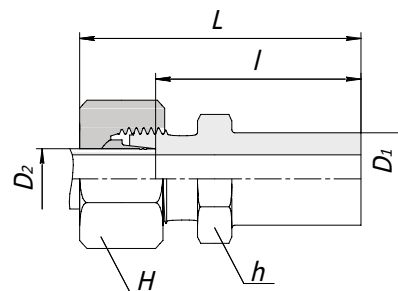

Серия L (Light)

Заказной код	Наружный диаметр		H ₁	H ₂	h	L	l	PN(бар)
	D ₁	D ₂						S316
DR-08L-06L.FLD.RU	8	6	17	14	12	40	25.5	315
DR-10L-06L.FLD.RU	10	6	19	14	12	42	27.5	315
DR-10L-08L.FLD.RU		8	19	17	14	43	27.5	315
DR-12L-06L.FLD.RU	12	6	22	14	14	42	27.5	315
DR-12L-08L.FLD.RU		8	22	17	14	43	27.5	315
DR-12L-10L.FLD.RU		10	22	19	17	44	28.5	315
DR-15L-06L.FLD.RU	15	6	27	14	19	44	29.0	315
DR-15L-08L.FLD.RU		8	27	17	19	44	29.0	315
DR-15L-10L.FLD.RU		10	27	19	19	45	30.0	315
DR-15L-12L.FLD.RU		12	27	22	19	45	30.0	315
DR-18L-06L.FLD.RU	18	6	32	14	19	46	31.0	315
DR-18L-08L.FLD.RU		8	32	17	19	46	31.0	315
DR-18L-10L.FLD.RU		10	32	19	19	47	32.0	315
DR-18L-12L.FLD.RU		12	32	22	19	47	32.0	315
DR-18L-15L.FLD.RU		15	32	27	22	49	33.0	315
DR-22L-06L.FLD.RU	22	6	36	14	24	48	33.0	160
DR-22L-08L.FLD.RU		8	36	17	24	48	33.0	160
DR-22L-10L.FLD.RU		10	36	19	24	49	34.0	160
DR-22L-12L.FLD.RU		12	36	22	24	49	34.0	160
DR-22L-15L.FLD.RU		15	36	27	24	50	35.0	160
DR-22L-18L.FLD.RU		18	36	32	27	51	34.5	160
DR-28L-06L.FLD.RU	28	6	41	14	30	48	33.0	160
DR-28L-08L.FLD.RU		8	41	17	30	48	33.0	160
DR-28L-10L.FLD.RU		10	41	19	30	49	34.0	160
DR-28L-12L.FLD.RU		12	41	22	30	49	34.0	160
DR-28L-15L.FLD.RU		15	41	27	30	50	35.0	160
DR-28L-18L.FLD.RU		18	41	32	30	51	36.0	160
DR-28L-22L.FLD.RU		22	41	36	32	53	36.5	160
DR-35L-06L.FLD.RU	35	6	50	14	36	53	38.5	160
DR-35L-08L.FLD.RU		8	50	17	36	53	38.5	160
DR-35L-10L.FLD.RU		10	50	19	36	55	39.5	160
DR-35L-12L.FLD.RU		12	50	22	36	55	39.5	160
DR-35L-15L.FLD.RU		15	50	27	36	56	40.5	160
DR-35L-18L.FLD.RU		18	50	32	36	56	40.0	160
DR-35L-22L.FLD.RU		22	50	36	36	58	42.0	160
DR-35L-28L.FLD.RU		28	50	41	36	59	42.0	160
DR-42L-06L.FLD.RU	42	6	60	14	46	56	41.0	160
DR-42L-08L.FLD.RU		8	60	17	46	56	41.0	160
DR-42L-10L.FLD.RU		10	60	19	46	58	42.0	160
DR-42L-12L.FLD.RU		12	60	22	46	58	42.0	160
DR-42L-15L.FLD.RU		15	60	27	46	60	43.0	160
DR-42L-18L.FLD.RU		18	60	32	46	60	42.5	160
DR-42L-22L.FLD.RU		22	60	36	46	62	44.5	160
DR-42L-28L.FLD.RU			60	41	46	64	44.5	160
DR-42L-35L.FLD.RU		35	60	50	46	67	43.5	160

Серия S (Heavy)



Заказной код	Наружный диаметр		H ₁	H ₂	h	L	l	PN(бар)
	D ₁	D ₂						S316
DR-08S-06S.FLD.RU	8	6	19	17	14	43	28.0	630
DR-10S-06S.FLD.RU	10	6	22	17	14	45	30.5	630
DR-10S-08S.FLD.RU		8	22	19	17	45	30.5	630
DR-12S-06S.FLD.RU	12	6	24	17	14	47	32.5	630
DR-12S-08S.FLD.RU		8	24	19	17	47	32.5	630
DR-12S-10S.FLD.RU		10	24	22	19	48	32.0	630
DR-14S-06S.FLD.RU	14	6	27	17	17	51	36.5	630
DR-14S-08S.FLD.RU		8	27	19	17	51	36.5	630
DR-14S-10S.FLD.RU		10	27	22	19	52	36.0	630
DR-14S-12S.FLD.RU		12	27	24	22	52	36.0	630
DR-16S-06S.FLD.RU	16	6	30	17	17	53	38.5	400
DR-16S-08S.FLD.RU		8	30	19	17	53	38.5	400
DR-16S-10S.FLD.RU		10	30	22	19	54	38.0	400
DR-16S-12S.FLD.RU		12	30	24	22	55	38.5	400
DR-16S-14S.FLD.RU		14	30	27	22	57	39.5	400
DR-20S-06S.FLD.RU	20	6	36	17	22	58	43.0	400
DR-20S-08S.FLD.RU		8	36	19	22	58	43.0	400
DR-20S-10S.FLD.RU		10	36	22	22	59	42.5	400
DR-20S-12S.FLD.RU		12	36	24	22	59	42.5	400
DR-20S-14S.FLD.RU		14	36	27	22	62	44.0	400
DR-20S-16S.FLD.RU		16	36	30	24	62	43.5	400
DR-25S-06S.FLD.RU	25	6	46	17	27	62	47.5	400
DR-25S-08S.FLD.RU		8	46	19	27	62	47.5	400
DR-25S-10S.FLD.RU		10	46	22	27	63	47.0	400
DR-25S-12S.FLD.RU		12	46	24	27	63	47.0	400
DR-25S-14S.FLD.RU		14	46	27	27	66	48.5	400
DR-25S-16S.FLD.RU		16	46	30	27	66	48.0	400
DR-25S-20S.FLD.RU		20	46	36	30	70	48.0	400
DR-30S-06S.FLD.RU	30	6	50	17	32	67	52.0	400
DR-30S-08S.FLD.RU		8	50	19	32	67	52.0	400
DR-30S-10S.FLD.RU		10	50	22	32	68	51.5	400
DR-30S-12S.FLD.RU		12	50	24	32	68	51.5	400
DR-30S-14S.FLD.RU		14	50	27	32	71	53.0	400
DR-30S-16S.FLD.RU		16	50	30	32	71	52.5	400
DR-30S-20S.FLD.RU		20	50	36	32	74	52.5	400
DR-30S-25S.FLD.RU		25	50	46	36	77	53.0	400
DR-38S-06S.FLD.RU	38	6	60	17	41	72	57.0	315
DR-38S-08S.FLD.RU		8	60	19	41	72	57.0	315
DR-38S-10S.FLD.RU		10	60	22	41	73	56.5	315
DR-38S-12S.FLD.RU		12	60	24	41	73	56.5	315
DR-38S-14S.FLD.RU		14	60	27	41	76	58.0	315
DR-38S-16S.FLD.RU		16	60	30	41	76	57.5	315
DR-38S-20S.FLD.RU		20	60	36	41	79	57.5	315
DR-38S-25S.FLD.RU		25	60	46	41	82	58.0	315
DR-38S-30S.FLD.RU		30	60	50	46	89	58.5	315

Адаптер понижающий с конусом

DRED

DRED.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

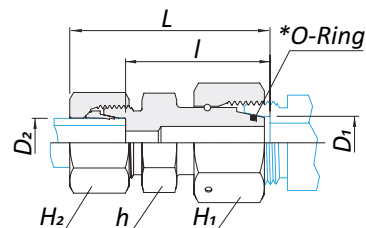

Серия L (Light)

Заказной код	Наружный диаметр		H ₁	H ₂	h	L	I	PN(бар)	
	D ₁	D ₂						Угл. сталь	S316
DRED-08L-06L.FLD.RU	8	6	17	14	14.0	39.0	24.5	500	315
DRED-10L-06L.FLD.RU	10	6	19	14	17.0	39.5	24.5	500	315
DRED-10L-08L.FLD.RU	10	8	17	17		39.5	24.5	500	315
DRED-12L-06L.FLD.RU	12	6	22	14	17.0	40.0	25.0	400	315
DRED-12L-08L.FLD.RU	12	8	17	17		40.0	25.0	400	315
DRED-12L-10L.FLD.RU	12	10	19	19		41.0	26.0	400	315
DRED-15L-06L.FLD.RU	15	6	27	14	22.0	42.0	27.5	400	315
DRED-15L-08L.FLD.RU	15	8	17	17		42.0	27.5	400	315
DRED-15L-10L.FLD.RU	15	10	19	19		43.0	28.5	400	315
DRED-15L-12L.FLD.RU	15	12	22	22		43.0	28.5	400	315
DRED-18L-06L.FLD.RU	18	6	32	14	25.0	43.0	28.0	400	315
DRED-18L-08L.FLD.RU	18	8	17	17		43.0	28.0	400	315
DRED-18L-10L.FLD.RU	18	10	19	19		44.5	29.5	400	315
DRED-18L-12L.FLD.RU	18	12	22	22		44.5	29.5	400	315
DRED-18L-15L.FLD.RU	18	15	27	27		45.5	30.5	400	315
DRED-22L-06L.FLD.RU	22	6	36	14	28.5	47.0	32.0	250	160
DRED-22L-08L.FLD.RU	22	8	17	17		47.0	32.0	250	160
DRED-22L-10L.FLD.RU	22	10	19	19		48.0	33.0	250	160
DRED-22L-12L.FLD.RU	22	12	22	22		48.0	33.0	250	160
DRED-22L-15L.FLD.RU	22	15	27	27		49.0	34.0	250	160
DRED-22L-18L.FLD.RU	22	18	32	32		50.0	33.5	250	160
DRED-28L-06L.FLD.RU	28	6	41	14	36.0	49.0	34.0	250	160
DRED-28L-08L.FLD.RU	28	8	17	17		49.0	34.0	250	160
DRED-28L-10L.FLD.RU	28	10	19	19		50.0	35.0	250	160
DRED-28L-12L.FLD.RU	28	12	22	22		50.0	35.0	250	160
DRED-28L-15L.FLD.RU	28	15	27	27		51.0	36.0	250	160
DRED-28L-18L.FLD.RU	28	18	32	32		52.0	35.5	250	160
DRED-28L-22L.FLD.RU	28	22	36	36		54.0	37.5	250	160
DRED-35L-06L.FLD.RU	35	6	50	14	46.0	55.0	40.0	250	160
DRED-35L-08L.FLD.RU	35	8	17	17		55.0	40.0	250	160
DRED-35L-10L.FLD.RU	35	10	19	19		56.0	41.0	250	160
DRED-35L-12L.FLD.RU	35	12	22	22		56.0	41.0	250	160
DRED-35L-15L.FLD.RU	35	15	27	27		57.0	42.0	250	160
DRED-35L-18L.FLD.RU	35	18	32	32		58.0	41.5	250	160
DRED-35L-22L.FLD.RU	35	22	36	36		60.0	43.5	250	160
DRED-35L-28L.FLD.RU	35	28	41	41		60.0	43.5	250	160
DRED-42L-06L.FLD.RU	42	6	60	14	50.0	55.0	40.5	250	160
DRED-42L-08L.FLD.RU	42	8	17	17		55.0	40.5	250	160
DRED-42L-10L.FLD.RU	42	10	19	19		56.0	41.5	250	160
DRED-42L-12L.FLD.RU	42	12	22	22		56.0	41.5	250	160
DRED-42L-15L.FLD.RU	42	15	27	27		58.0	42.5	250	160
DRED-42L-18L.FLD.RU	42	18	32	32		58.0	42.0	250	160
DRED-42L-22L.FLD.RU	42	22	36	36		60.0	44.0	250	160
DRED-42L-28L.FLD.RU	42	28	41	41		61.0	44.0	250	160
DRED-42L-35L.FLD.RU	42	35	50	50		65.0	43.0	250	160

Серия S (Heavy)

Заказной код	Наружный диаметр		H ₁	H ₂	h	L	I	PN(бар)	
	D ₁	D ₂						Угл. сталь	S316
DRED-08S-06S.FLD.RU	8	6	19	17	17.0	44.0	28.0	800	630
DRED-10S-06S.FLD.RU	10	6	22	17	17.0	44.0	29.5	800	630
DRED-10S-08S.FLD.RU	10	8	19	19		44.0	29.5	800	630
DRED-12S-06S.FLD.RU	12	6	24	17	19.0	45.0	30.0	630	630
DRED-12S-08S.FLD.RU	12	8	19	19		45.0	30.0	630	630
DRED-12S-10S.FLD.RU	12	10	22	22		46.0	29.5	630	630
DRED-14S-06S.FLD.RU	14	6	27	17	22.0	47.5	33.0	630	630
DRED-14S-08S.FLD.RU	14	8	19	19		47.5	33.0	630	630
DRED-14S-10S.FLD.RU	14	10	22	22		48.5	32.5	630	630
DRED-14S-12S.FLD.RU	14	12	24	24		48.5	32.5	630	630
DRED-16S-06S.FLD.RU	16	6	30	17	24.0	50.0	35.0	630	400
DRED-16S-08S.FLD.RU	16	8	19	19		50.0	35.0	630	400
DRED-16S-10S.FLD.RU	16	10	22	22		51.0	34.5	630	400
DRED-16S-12S.FLD.RU	16	12	24	24		51.0	34.5	630	400
DRED-16S-14S.FLD.RU	16	14	27	27		54.0	36.0	630	400
DRED-20S-06S.FLD.RU	20	6	36	17	28.5	54.0	39.0	420	400
DRED-20S-08S.FLD.RU	20	8	19	19		54.0	39.0	420	400
DRED-20S-10S.FLD.RU	20	10	22	22		55.0	38.5	420	400
DRED-20S-12S.FLD.RU	20	12	24	24		55.0	38.5	420	400
DRED-20S-14S.FLD.RU	20	14	27	27		58.0	40.0	420	400
DRED-20S-16S.FLD.RU	20	16	30	30		58.0	39.5	420	400
DRED-25S-06S.FLD.RU	25	6	46	17	36.0	58.0	43.5	420	400
DRED-25S-08S.FLD.RU	25	8	19	19		58.0	43.5	420	400
DRED-25S-10S.FLD.RU	25	10	22	22		59.0	43.0	420	400
DRED-25S-12S.FLD.RU	25	12	24	24		59.0	43.0	420	400
DRED-25S-14S.FLD.RU	25	14	27	27		62.0	44.5	420	400
DRED-25S-16S.FLD.RU	25	16	30	30		62.0	44.0	420	400
DRED-25S-20S.FLD.RU	25	20	36	36		66.0	44.0	420	400
DRED-30S-06S.FLD.RU	30	6	50	17	41.0	66.0	51.0	420	400
DRED-30S-08S.FLD.RU	30	8	19	19		66.0	51.0	420	400
DRED-30S-10S.FLD.RU	30	10	22	22		67.0	50.5	420	400
DRED-30S-12S.FLD.RU	30	12	24	24		67.0	50.5	420	400
DRED-30S-14S.FLD.RU	30	14	27	27		70.0	52.0	420	400
DRED-30S-16S.FLD.RU	30	16	30	30		70.0	51.5	420	400
DRED-30S-20S.FLD.RU	30	20	36	36		73.0	51.5	420	400
DRED-30S-25S.FLD.RU	30	25	46	46		76.0	52.0	420	400
DRED-38S-06S.FLD.RU	38	6	60	17	50.0	70.5	56.0	420	315
DRED-38S-08S.FLD.RU	38	8	19	19		70.5	56.0	420	315
DRED-38S-10S.FLD.RU	38	10	22	22		71.5	55.5	420	315
DRED-38S-12S.FLD.RU	38	12	24	24		71.5	55.5	420	315
DRED-38S-14S.FLD.RU	38	14	27	27		74.5	57.0	420	315
DRED-38S-16S.FLD.RU	38	16	30	30		74.5	56.5	420	315
DRED-38S-20S.FLD.RU	38	20	36	36		78.5	56.5	420	315
DRED-38S-25S.FLD.RU	38	25	46	46		81.5	57.0	420	315
DRED-38S-30S.FLD.RU	38	30	50	50		85.5	58.5	420	315


По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 175)

Адаптер резьбовой (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring

DA-GED/MED

DA.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

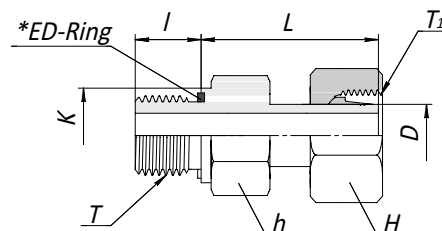

BSPP цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	I	T BSPP	T ₁	PN(бар)		
										Угл.сталь	SS316	Латунь
L	DA-08L-02GED.FLD.RU	8	17	19	19	29.5	12	1/4	M14×1.5	315	315	200
	DA-10L-02GED.FLD.RU	10	19	19	19	27.5	12	1/4	M16×1.5	315	315	200
	DA-12L-03GED.FLD.RU	12	22	22	22	34.0	12	3/8	M18×1.5	315	315	200
	DA-15L-04GED.FLD.RU	15	27	27	27	32.0	14	1/2	M22×1.5	315	315	200
	DA-18L-04GED.FLD.RU	18	32	27	27	31.5	14	1/2	M26×1.5	315	315	200
	DA-22L-06GED.FLD.RU	22	36	32	32	32.5	16	3/4	M30×2	160	160	100
	DA-28L-08GED.FLD.RU	28	41	41	40	35.0	18	1	M36×2	160	160	
	DA-35L-10GED.FLD.RU	35	50	50	50	42.5	20	1 1/4	M45×2	160	160	
S	DA-42L-12GED.FLD.RU	42	60	55	55	46.5	22	1 1/2	M52×2	160	160	
	DA-06S-02GED.FLD.RU	6	17	19	19	27.0	12	1/4	M14×1.5	630	630	
	DA-08S-02GED.FLD.RU	8	19	19	19	29.5	12	1/4	M16×1.5	630	630	
	DA-10S-03GED.FLD.RU	10	22	22	22	32.0	12	3/8	M18×1.5	630	630	
	DA-12S-03GED.FLD.RU	12	24	22	22	34.0	12	3/8	M20×1.5	630	630	
	DA-12S-04GED.FLD.RU	12	24	27	27	34.5	14	1/2	M20×1.5	630	630	
	DA-14S-04GED.FLD.RU	14	27	27	27	36.5	14	1/2	M22×1.5	630		630
	DA-16S-04GED.FLD.RU	16	30	27	27	37.0	14	1/2	M24×1.5	400	400	
	DA-16S-06GED.FLD.RU	16	30	32	32	39.0	16	3/4	M24×1.5	400		
	DA-20S-06GED.FLD.RU	20	36	32	32	43.0	16	3/4	M30×2	400	400	
	DA-25S-08GED.FLD.RU	25	46	41	40	48.0	18	1	M36×2	400	400	
	DA-30S-10GED.FLD.RU	30	50	50	50	51.0	20	1 1/4	M42×2	400	400	
	DA-38S-12GED.FLD.RU	38	60	55	55	60.0	22	1 1/2	M52×2	315	315	

Метрическая цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	I	T метрическая	T ₁	PN(бар)	
										Угл.сталь	SS316
L	DA-06L-M10ED.FLD.RU	6	14	14	14	24.5	8	M10x1	M12×1.5	315	315
	DA-08L-M12ED.FLD.RU	8	17	17	17	26.5	12	M12x1.5	M14×1.5	315	315
	DA-10L-M14ED.FLD.RU	10	19	19	19	27.5	12	M14x1.5	M16×1.5	315	315
	DA-12L-M16ED.FLD.RU	12	22	22	22	30.5	12	M16x1.5	M18×1.5	315	315
	DA-15L-M18ED.FLD.RU	15	27	24	24	31.5	14	M18x1.5	M22×1.5	315	315
	DA-18L-M22ED.FLD.RU	18	32	27	27	31.5	14	M22x1.5	M26×1.5	315	315
	DA-22L-M26ED.FLD.RU	22	36	32	32	32.5	16	M26x1.5	M30×2	160	160
	DA-28L-M33ED.FLD.RU	28	41	41	40	35.0	18	M33 x2	M36×2	160	160
S	DA-35L-M42ED.FLD.RU	35	50	50	50	42.5	20	M42×2	M45×2	160	160
	DA-42L-M48ED.FLD.RU	42	60	55	55	46.5	22	M48×2	M52×2	160	160
	DA-06S-M10ED.FLD.RU	6	17	17	17	27.0	12	M12x1.5	M14×1.5	630	630
	DA-08S-M14ED.FLD.RU	8	19	19	19	29.5	12	M14x1.5	M16×1.5	630	630
	DA-10S-M16ED.FLD.RU	10	22	22	22	32.0	12	M16x1.5	M18×1.5	630	630
	DA-12S-M18ED.FLD.RU	12	24	24	24	34.0	12	M18x1.5	M20×1.5	630	630
	DA-14S-M20ED.FLD.RU	14	27	27	27	36.5	14	M20x1.5	M22×1.5	630	630
	DA-16S-M22ED.FLD.RU	16	30	27	27	37.0	14	M22x1.5	M24×1.5	400	400
	DA-20S-M27ED.FLD.RU	20	36	32	32	43.0	16	M27×2	M30×2	400	400
	DA-25S-M33ED.FLD.RU	25	46	41	40	48.0	18	M33 x2	M36×2	400	400
	DA-30S-M42ED.FLD.RU	30	50	50	50	51.0	20	M42×2	M42×2	400	400
	DA-38S-M48ED.FLD.RU	38	60	55	55	60.0	22	M48×2	M52×2	315	315



По умолчанию уплотнительное кольцо ED-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 126)

Адаптер резьбовой (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом *ED-Ring

DEGE-G/M

DEGE.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

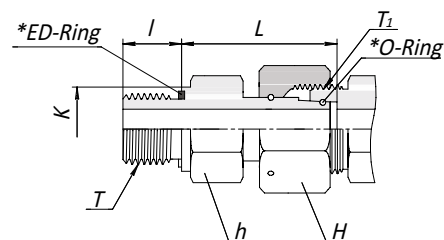

BSPP цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	I	T BSPP	T ₁	PN(бар)	
										Угл.сталь	SS316
L	DEGE-06L-01G.FLD.RU	6	14	14	14	24.5	8	1/8	M12×1.5	500	315
	DEGE-08L-02G.FLD.RU	8	17	19	19	29.5	12	1/4	M14×1.5	500	315
	DEGE-10L-02G.FLD.RU	10	19	19	19	27.5	12	1/4	M16×1.5	500	315
	DEGE-12L-03G.FLD.RU	12	22	22	22	34.0	12	3/8	M18×1.5	400	315
	DEGE-15L-04G.FLD.RU	15	27	27	27	32.0	14	1/2	M22×1.5	400	315
	DEGE-18L-04G.FLD.RU	18	32	27	27	31.5	14	1/2	M26×1.5	400	315
	DEGE-22L-06G.FLD.RU	22	36	32	32	32.5	16	3/4	M30×2	250	160
	DEGE-28L-08G.FLD.RU	28	41	41	40	35.0	18	1	M36×2	250	160
S	DEGE-35L-10G.FLD.RU	35	50	50	50	42.5	20	1 1/4	M45×2	250	160
	DEGE-42L-12G.FLD.RU	42	60	55	55	46.5	22	1 1/2	M52×2	250	160
	DEGE-06S-02G.FLD.RU	6	17	19	19	27.0	12	1/4	M14×1.5	800	630
	DEGE-08S-02G.FLD.RU	8	19	19	19	29.5	12	1/4	M16×1.5	800	630
	DEGE-10S-03G.FLD.RU	10	22	22	22	32.0	12	3/8	M18×1.5	800	630
	DEGE-12S-03G.FLD.RU	12	24	22	22	34.0	12	3/8	M20×1.5	630	630
	DEGE-14S-04G.FLD.RU	14	27	27	27	36.5	14	1/2	M22×1.5	630	630
	DEGE-16S-04G.FLD.RU	16	30	27	27	37.0	14	1/2	M24×1.5	630	400
	DEGE-20S-06G.FLD.RU	20	36	32	32	43.0	16	3/4	M30×2	420	400
	DEGE-25S-08G.FLD.RU	25	46	41	40	48.0	18	1	M36×2	420	400
	DEGE-30S-10G.FLD.RU	30	50	50	50	51.0	20	1 1/4	M42×2	420	
	DEGE-38S-12G.FLD.RU	38	60	55	55	60.0	22	1 1/2	M52×2	420	315

Метрическая цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	K	L	I	T метрическая	T ₁	PN(бар)	
										Угл.сталь	SS316
L	DEGE-06L-M10.FLD.RU	6	14	14	14	24.5	8	M10×1	M12×1.5	500	315
	DEGE-08L-M12.FLD.RU	8	17	19	17	26.5	12	M12×1.5	M14×1.5	500	315
	DEGE-10L-M14.FLD.RU	10	19	19	19	27.5	12	M14×1.5	M16×1.5	500	315
	DEGE-12L-M16.FLD.RU	12	22	22	22	30.5	12	M16×1.5	M18×1.5	400	315
	DEGE-15L-M18.FLD.RU	15	27	24	24	31.5	12	M18×1.5	M22×1.5	400	315
	DEGE-18L-M22.FLD.RU	18	32	27	27	31.5	14	M22×1.5	M26×1.5	400	315
	DEGE-22L-M26.FLD.RU	22	36	32	32	32.5	16	M26×1.5	M30×2	250	160
	DEGE-28L-M33.FLD.RU	28	41	41	40	35.0	18	M33×2	M36×2	250	160
S	DEGE-35L-M42.FLD.RU	35	50	50	50	42.5	20	M42×2	M45×2	250	160
	DEGE-42L-M48.FLD.RU	42	60	55	55	46.5	22	M48×2	M52×2	250	160
	DEGE-06S-M12.FLD.RU	6	17	17	17	27.0	12	M12×1.5	M14×1.5	800	630
	DEGE-08S-M14.FLD.RU	8	19	19	19	29.5	12	M14×1.5	M16×1.5	800	630
	DEGE-10S-M16.FLD.RU	10	22	22	22	32.0	12	M16×1.5	M18×1.5	800	630
	DEGE-12S-M18.FLD.RU	12	24	24	24	34.0	12	M18×1.5	M20×1.5	630	630
	DEGE-14S-M20.FLD.RU	14	27	27	26	36.5	14	M20×1.5	M22×1.5	630	630
	DEGE-16S-M22.FLD.RU	16	30	27	27	37.0	14	M22×1.5	M24×1.5	630	400
	DEGE-20S-M27.FLD.RU	20	36	32	32	43.0	16	M27×2	M30×2	420	400
	DEGE-25S-M33.FLD.RU	25	46	41	40	48.0	18	M33×2	M36×2	420	400
	DEGE-30S-M42.FLD.RU	30	50	50	50	51.0	20	M42×2	M42×2	420	400
	DEGE-38S-M48.FLD.RU	38	60	55	55	60.0	22	M48×2	M52×2	420	315



По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 175)

Адаптер-соединитель

DUE

DUE.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

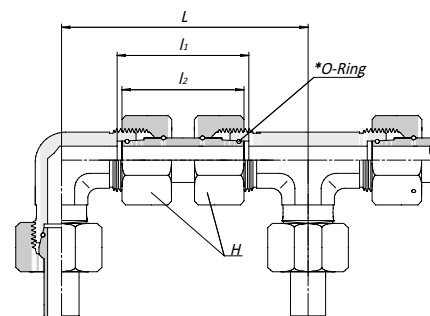

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	L	l ₁	l ₂	PN(бар)	
							Угл.сталь	SS316
L	DUE-06L.FLD.RU	6	17	64.0	36.0	34.0	500	315
	DUE-08L.FLD.RU	8	17	64.0	36.0	34.0	500	315
	DUE-10L.FLD.RU	10	19	67.0	37.0	36.0	500	315
	DUE-12L.FLD.RU	12	22	71.0	37.0	36.0	400	315
	DUE-15L.FLD.RU	15	27	82.0	40.0	39.0	400	315
	DUE-18L.FLD.RU	18	32	89.5	42.5	40.5	400	315
	DUE-22L.FLD.RU	22	36	102.0	47.0	45.0	250	160
	DUE-28L.FLD.RU	28	46	110.0	49.0	47.0	250	160
	DUE-35L.FLD.RU	35	50	127.0	58.0	53.0	250	160
	DUE-42L.FLD.RU	42	60	139.0	59.0	53.0	250	160
S	DUE-06S.FLD.RU	6	17	71.0	39.0	37.0	800	630
	DUE-08S.FLD.RU	8	19	73.0	39.0	37.0	800	630
	DUE-10S.FLD.RU	10	22	78.0	43.0	41.0	800	630
	DUE-12S.FLD.RU	12	24	87.0	44.0	43.0	630	630
	DUE-14S.FLD.RU	14	27	92.0	48.0	45.0	630	630
	DUE-16S.FLD.RU	16	30	99.0	50.0	46.0	630	400
	DUE-20S.FLD.RU	20	36	113.0	60.0	55.0	420	400
	DUE-25S.FLD.RU	25	46	126.0	66.0	58.0	420	400
	DUE-30S.FLD.RU	30	50	144.0	73.0	62.0	420	400
	DUE-38S.FLD.RU	38	60	165.0	83.0	67.0	420	315

Фитинг Банжо (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKA-Ring


DSWVE-G/M

DSWVE.FLD.RU


3D-модели

Цены

Склад

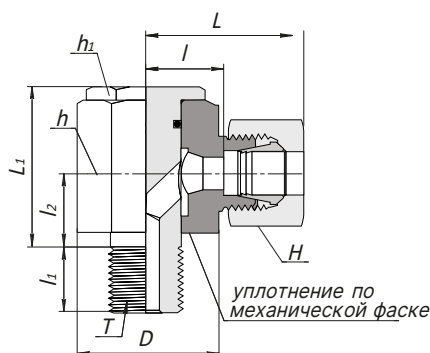

Для труб с наружным диаметром до 15 мм

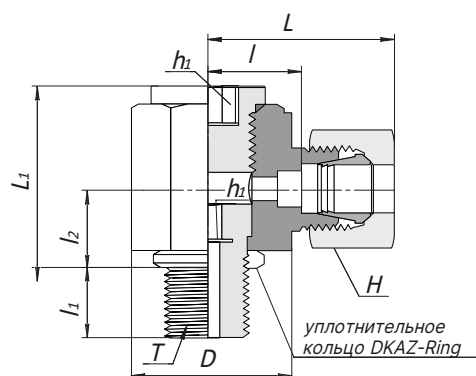

Для труб с наружным диаметром 16 мм и более

BSPP цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	T BSPP(G)	PN (бар)
													Steel
L	DSWVE-08L-02G.FLD.RU	8	18.5	17	19	19	28.0	27.0	13.0	9	13.0	1/4	160
	DSWVE-10L-02G.FLD.RU	10	18.5	19	19	19	29.0	27.0	14.0	9	13.0	1/4	160
	DSWVE-12L-03G.FLD.RU	12	22.5	22	22	22	30.0	32.0	15.5	9	15.0	3/8	100
	DSWVE-15L-04G.FLD.RU	15	26.5	27	27	27	34.0	37.5	19.0	11	18.0	1/2	100
	DSWVE-18L-04G.FLD.RU	18	26.0	32	30	27	37.0	44.0	20.5	11	21.5	1/2	100
	DSWVE-22L-06G.FLD.RU	22	32.0	36	36	32	42.0	49.0	25.5	13	24.0	3/4	100
S	DSWVE-06S-02G.FLD.RU	6	18.5	17	19	19	30.0	27.0	15.0	9	13.0	1/4	160
	DSWVE-08S-02G.FLD.RU	8	18.5	19	19	19	30.0	27.0	15.0	9	13.0	1/4	160
	DSWVE-10S-03G.FLD.RU	10	22.5	22	22	22	32.0	32.0	16.0	9	15.0	3/8	100
	DSWVE-12S-03G.FLD.RU	12	22.5	24	24	24	33.0	37.0	17.0	9	18.0	3/8	100
	DSWVE-14S-04G.FLD.RU	14	26.5	27	27	27	38.0	37.0	20.0	11	18.0	1/2	100
	DSWVE-16S-04G.FLD.RU	16	26.0	30	30	27	40.0	44.0	21.5	11	21.5	1/2	100
	DSWVE-20S-06G.FLD.RU	20	32.0	36	36	32	46.0	49.0	24.5	13	24.0	3/4	100

Метрическая цилиндрическая


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	T метрическая	PN (бар)
													Steel
L	DSWVE-06L-M10.FLD.RU	6	14.5	14	14	14	25.0	21.5	10.5	6	10.0	M10×1	160
	DSWVE-08L-M12.FLD.RU	8	17.5	17	17	17	27.0	25.0	12.0	9	12.0	M12×1.5	160
	DSWVE-10L-M14.FLD.RU	10	19.5	19	19	19	29.0	27.0	14.0	9	13.0	M14×1.5	160
	DSWVE-12L-M16.FLD.RU	12	21.5	22	22	22	30.0	32.0	15.5	9	15.0	M16×1.5	100
	DSWVE-15L-M18.FLD.RU	15	23.5	27	24	24	33.0	37.5	17.5	19	18.0	M18×1.5	100
	DSWVE-18L-M22.FLD.RU	18	27.0	32	30	27	37.0	44.0	20.5	11	21.5	M22×1.5	100
	DSWVE-22L-M26.FLD.RU	22	31.0	36	36	32	42.0	49.0	25.5	13	24.0	M26×1.5	100
S	DSWVE-06S-M12.FLD.RU	6	17.5	17	17	19	29.0	25.0	14.0	9	12.0	M12×1.5	100
	DSWVE-08S-M14.FLD.RU	8	19.5	19	19	19	30.0	27.0	15.0	9	13.0	M14×1.5	100
	DSWVE-10S-M16.FLD.RU	10	21.5	22	22	22	32.0	32.0	16.0	9	15.0	M16×1.5	100
	DSWVE-12S-M18.FLD.RU	12	23.5	24	24	24	33.0	37.0	17.0	9	18.0	M18×1.5	100
	DSWVE-14S-M20.FLD.RU	14	25.5	27	27	27	38.0	37.0	20.0	11	18.0	M20×1.5	100
	DSWVE-16S-M22.FLD.RU	16	27.0	30	30	27	40.0	44.0	21.5	11	21.5	M22×1.5	100
	DSWVE-20S-M27.FLD.RU	20	32.0	36	36	32	46.0	49.0	24.5	13	24.0	M27×2	100

Фитинги Банжо на высокое давление (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKA-Ring

DWH-G/M

DWH.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

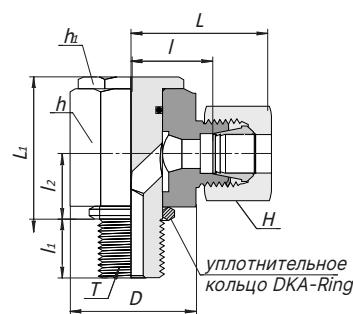

BSPP цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	t	T BSPP (G)	PN(бар)		
														Угл. сталь	SS316	Латунь
L	DWH-06L-01G.FLD.RU	6	14	14	17	17	27	24	12.0	8	10.5	2.5	1/8	250	250	160
	DWH-08L-02G.FLD.RU	8	18	17	22	19	29	30	14.5	12	14.0	3.0	1/4	250	250	160
	DWH-10L-02G.FLD.RU	10	18	19	22	19	30	30	15.5	12	14.0	3.0	1/4	250	250	160
	DWH-12L-03G.FLD.RU	12	22	22	27	24	33	36	18.0	12	16.5	3.0	3/8	250	250	160
	DWH-15L-04G.FLD.RU	15	26	27	32	30	37	45	21.5	14	21.5	4.5	1/2	250	250	160
	DWH-18L-04G.FLD.RU	18	26	32	32	30	37	45	21.0	14	21.5	4.5	1/2	250	250	160
	DWH-22L-06G.FLD.RU	22	32	36	41	36	44	53	27.5	16	24.0	3.5	3/4	160	160	
	DWH-28L-08G.FLD.RU	28	39	41	50	46	49	66	32.0	18	30.5	3.5	1	160	160	
	DWH-35L-10G.FLD.RU	35	49	50	60	55	58	76	36.0	20	35.5	3.5	1 1/4	160	160	
S	DWH-06S-02G.FLD.RU	6	18	17	22	19	31	30	16.5	12	14.0	3.0	1/4	315	315	200
	DWH-08S-02G.FLD.RU	8	18	19	22	19	31	30	16.5	12	14.0	3.0	1/4	315	315	200
	DWH-10S-03G.FLD.RU	10	22	22	27	24	35	36	18.5	12	16.5	3.0	3/8	315	315	200
	DWH-12S-03G.FLD.RU	12	22	24	27	24	35	36	18.5	12	16.5	3.0	3/8	315	315	200
	DWH-16S-04G.FLD.RU	16	26	30	32	30	40	45	22.0	14	21.5	4.5	1/2	315	315	
	DWH-20S-06G.FLD.RU	20	32	36	41	36	48	53	26.5	16	24.0	3.5	3/4	160	160	
	DWH-25S-08G.FLD.RU	25	39	46	50	46	56	66	31.5	18	30.5	3.5	1	160	160	
	DWH-30S-10G.FLD.RU	30	49	50	60	55	64	76	37.0	20	34.5	3.5	1 1/4	160	160	
	DWH-38S-12G.FLD.RU	38	55	60	70	60	72	87	41.5	22	40.5	3.5	1 1/2	160	160	

Метрическая цилиндрическая


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	t	T метрическая	PN(бар)	
														Угл. сталь	SS316
L	DWH-06L-M10.FLD.RU	6	14	14	17	17	27	24.0	12.0	8	10.5	2.5	M10×1	250	250
	DWH-08L-M12.FLD.RU	8	17	17	22	19	29	30.0	14.5	12	14.0	3.0	M12×1.5	250	250
	DWH-10L-M14.FLD.RU	10	19	19	22	19	30	30.0	15.5	12	14.0	3.0	M14×1.5	250	250
	DWH-12L-M16.FLD.RU	12	21	22	27	24	33	36.0	18.0	12	16.5	3.0	M16×1.5	250	250
	DWH-15L-M18.FLD.RU	15	23	27	30	27	36	39.5	20.5	12	18.5	3.0	M18×1.5	250	250
	DWH-18L-M22.FLD.RU	18	27	32	32	30	37	45.0	21.0	14	21.5	4.5	M22×1.5	250	250
	DWH-22L-M26.FLD.RU	22	31	36	41	36	44	53.0	27.5	16	24.0	3.5	M26×1.5	160	160
	DWH-28L-M33.FLD.RU	28	39	41	50	46	49	66.0	32.0	18	30.5	3.5	M33×2	160	160
	DWH-35L-M42.FLD.RU	35	49	50	60	55	58	76.0	36.0	20	35.5	3.5	M42×2	160	160
S	DWH-42L-M48.FLD.RU	42	55	60	70	60	63	87.0	40.5	22	40.5	3.5	M48×2	160	160
	DWH-06S-M12.FLD.RU	6	17	17	22	19	31	30.0	16.5	12	14.0	3.0	M12×1.5	315	315
	DWH-08S-M14.FLD.RU	8	19	19	22	19	31	30.0	16.5	12	14.0	3.0	M14×1.5	315	315
	DWH-10S-M16.FLD.RU	10	21	22	27	24	35	36.0	18.5	12	16.5	3.0	M16×1.5	315	315
	DWH-12S-M18.FLD.RU	12	23	24	30	27	35	39.5	20.0	12	18.5	3.0	M18×1.5	315	315
	DWH-16S-M22.FLD.RU	16	27	30	32	30	40	45.0	22.0	14	21.5	4.5	M22×1.5	315	315
	DWH-20S-M27.FLD.RU	20	32	36	41	36	48	53.0	26.5	16	24.0	3.5	M27×2	160	160
	DWH-25S-M33.FLD.RU	25	39	46	50	46	56	66.0	31.5	18	30.5	3.5	M33×2	160	160
	DWH-30S-M42.FLD.RU	30	49	50	60	55	64	76.0	37.0	20	35.5	3.5	M42×2	160	160
	DWH-38S-M48.FLD.RU	38	55	60	70	60	72	87.0	41.5	22	40.5	3.5	M48×2	160	160

По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 175)

Фитинги Банжо на высокое давление (BSPB цилиндрическая/метрическая цилиндрическая)

DTH-G/M

DTH.FLD.RU

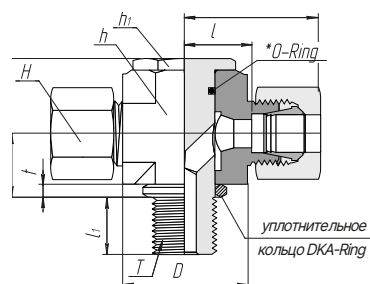3D-модели
Цены
Склад

BSPB цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	t	T BSPB (G)	PN(бар)	
														Угл. сталь	SS316
L	DTH-06L-01G.FLD.RU	6	14	14	17	17	27	24	12.0	8	10.5	2.5	1/8	250	250
	DTH-08L-02G.FLD.RU	8	18	17	22	19	29	30	14.5	12	14.0	3.0	1/4	250	250
	DTH-10L-02G.FLD.RU	10	18	19	22	19	30	30	15.5	12	14.0	3.0	1/4	250	250
	DTH-12L-03G.FLD.RU	12	22	22	27	24	33	36	18.0	12	16.5	3.0	3/8	250	250
	DTH-15L-04G.FLD.RU	15	26	27	32	30	37	45	21.5	14	21.5	4.5	1/2	250	250
	DTH-18L-04G.FLD.RU	18	26	32	32	30	37	45	21.0	14	21.5	4.5	1/2	250	250
	DTH-22L-06G.FLD.RU	22	32	36	41	36	44	53	27.5	16	24.0	3.5	3/4	160	160
	DTH-28L-08G.FLD.RU	28	39	41	50	46	49	66	32.0	18	30.5	3.5	1	160	160
	DTH-35L-10G.FLD.RU	35	49	50	60	55	58	76	36.0	20	35.5	3.5	1 1/4	160	160
S	DTH-42L-12G.FLD.RU	42	55	60	70	60	63	87	40.5	22	40.5	3.5	1 1/2	160	160
	DTH-06S-02G.FLD.RU	6	18	17	22	19	31	30	16.5	12	14.0	3.0	1/4	315	315
	DTH-08S-02G.FLD.RU	8	18	19	22	19	31	30	16.5	12	14.0	3.0	1/4	315	315
	DTH-10S-03G.FLD.RU	10	22	22	27	24	35	36	18.5	12	16.5	3.0	3/8	315	315
	DTH-12S-03G.FLD.RU	12	22	24	27	24	35	36	18.5	12	16.5	3.0	3/8	315	315
	DTH-16S-04G.FLD.RU	16	26	30	32	30	40	45	22.0	14	21.5	4.5	1/2	315	315
	DTH-20S-06G.FLD.RU	20	32	36	41	36	48	53	26.5	16	24.0	3.5	3/4	160	160
	DTH-25S-08G.FLD.RU	25	39	46	50	46	56	66	31.5	18	30.5	3.5	1	160	160
	DTH-30S-10G.FLD.RU	30	49	50	60	55	64	76	37.0	20	35.5	3.5	1 1/4	160	160
	DTH-38S-12G.FLD.RU	38	55	60	70	60	72	87	41.5	22	40.5	3.5	1 1/2	160	160

Метрическая цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	t	T метрическая	PN(бар)	
														Угл. сталь	SS316
L	DTH-06L-M10.FLD.RU	6	14	14	17	17	27	24.0	12.0	8	10.5	2.5	M10×1	250	250
	DTH-08L-M12.FLD.RU	8	17	17	22	19	29	30.0	14.5	12	14.0	3.0	M12×1.5	250	250
	DTH-10L-M14.FLD.RU	10	19	19	22	19	30	30.0	15.5	12	14.0	3.0	M14×1.5	250	250
	DTH-12L-M16.FLD.RU	12	21	22	27	24	33	36.0	18.0	12	16.5	3.0	M16×1.5	250	250
	DTH-15L-M18.FLD.RU	15	23	27	30	27	36	39.5	20.5	12	18.5	3.0	M18×1.5	250	250
	DTH-18L-M22.FLD.RU	18	27	32	32	30	37	45.0	21.0	14	21.5	4.5	M22×1.5	250	250
	DTH-22L-M26.FLD.RU	22	31	36	41	36	44	53.0	27.5	16	24.0	3.5	M26×1.5	160	160
	DTH-28L-M33.FLD.RU	28	39	41	50	46	49	66.0	32.0	18	30.5	3.5	M33×2	160	160
	DTH-35L-M42.FLD.RU	35	49	50	60	55	58	76.0	36.0	20	35.5	3.5	M42×2	160	160
S	DTH-42L-M48.FLD.RU	42	55	60	70	60	63	87.0	40.5	22	40.5	3.5	M48×2	160	160
	DTH-06S-M12.FLD.RU	6	17	17	22	19	31	30.0	16.5	12	14.0	3.0	M12×1.5	315	315
	DTH-08S-M14.FLD.RU	8	19	19	22	19	31	30.0	16.5	12	14.0	3.0	M14×1.5	315	315
	DTH-10S-M16.FLD.RU	10	21	22	27	24	35	36.0	18.5	12	16.5	3.0	M16×1.5	315	315
	DTH-12S-M18.FLD.RU	12	23	24	30	27	36	39.5	20.0	12	18.5	3.0	M18×1.5	315	315
	DTH-16S-M22.FLD.RU	16	27	30	32	30	40	45.0	22.0	14	21.5	4.5	M22×1.5	315	315
	DTH-20S-M27.FLD.RU	20	32	36	41	36	48	53.0	26.5	16	24.0	3.5	M27×2	160	160
	DTH-25S-M33.FLD.RU	25	39	46	50	46	56	66.0	31.5	18	30.5	3.5	M33×2	160	
	DTH-30S-M42.FLD.RU	30	49	50	60	55	64	76.0	37.0	20	35.5	3.5	M42×2	160	160
	DTH-38S-M48.FLD.RU	38	55	60	70	60	72	87.0	41.5	22	40.5	3.5	M48×2	160	160


По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 175)

Фитинги Банжо полнопроходные (BSPP цилиндрическая/метрическая цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKAZ-Ring

DSVW-G/M

DSVW.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

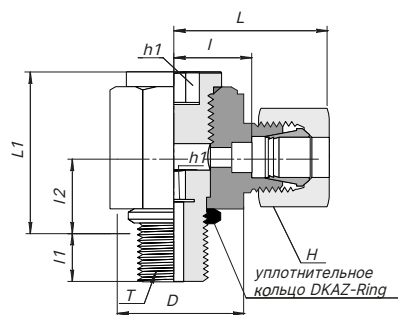

BSPP цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	T BSPP (G)	PN (бар) Угл.сталь
L	DSVW-06L-01G.FLD.RU	6	14	14	19	6	27	24	12.5	8	12	1/8	160
	DSVW-08L-02G.FLD.RU	8	18	17	22	8	29	30	14.5	12	16	1/4	160
	DSVW-10L-02G.FLD.RU	10	18	19	22	8	30	30	15.5	12	16	1/4	100
	DSVW-12L-03G.FLD.RU	12	22	22	27	10	33	37	18.0	12	18	3/8	100
	DSVW-15L-04G.FLD.RU	15	26	27	32	12	37	42	22.0	14	21	1/2	100
	DSVW-18L-04G.FLD.RU	18	26	32	36	12	38	46	21.5	14	23	1/2	100
	DSVW-22L-06G.FLD.RU	22	32	36	46	17	45	58	28.5	16	28	3/4	100
	DSVW-28L-08G.FLD.RU	28	39	41	50	22	48	64	31.5	18	32	1	100
	DSVW-35L-10G.FLD.RU	35	49	50	60	27	57	76	35.5	20	37	1 1/4	63
	DSVW-42L-12G.FLD.RU	42	55	60	65	32	63	85	40.0	22	42	1 1/2	63
S	DSVW-06S-02G.FLD.RU	6	18	17	22	8	31	30	16.5	12	16	1/4	160
	DSVW-08S-02G.FLD.RU	8	18	19	22	8	31	30	16.5	12	16	1/4	160
	DSVW-10S-03G.FLD.RU	10	22	22	27	10	35	37	18.5	12	18	3/8	100
	DSVW-12S-03G.FLD.RU	12	22	24	27	10	35	37	18.5	12	18	3/8	100
	DSVW-14S-04G.FLD.RU	14	26	27	32	12	41	42	23.0	14	21	1/2	100
	DSVW-16S-04G.FLD.RU	16	26	30	36	12	41	46	22.5	14	23	1/2	100
	DSVW-20S-06G.FLD.RU	20	32	36	46	17	49	58	27.5	16	28	3/4	100
	DSVW-25S-08G.FLD.RU	25	39	46	50	22	55	64	31.0	18	32	1	100
	DSVW-30S-10G.FLD.RU	30	49	50	60	27	63	76	36.5	20	37	1 1/4	63
	DSVW-38S-12G.FLD.RU	38	55	60	70	32	72	85	41.0	22	42	1 1/2	63

Метрическая цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	T метрическая	PN (бар) Угл.сталь
L	DSVW-06L-M10.FLD.RU	6	14	14	19	6	27	24	12.5	8	12	M10×1	160
	DSVW-08L-M12.FLD.RU	8	17	17	22	6	29	30	14.5	12	15	M12×1.5	160
	DSVW-10L-M14.FLD.RU	10	19	19	22	8	30	30	15.5	12	16	M14×1.5	100
	DSVW-12L-M16.FLD.RU	12	21	22	27	10	33	37	18.0	12	18	M16×1.5	100
	DSVW-15L-M18.FLD.RU	15	23	27	30	12	36	40	21.0	12	20	M18×1.5	100
	DSVW-18L-M22.FLD.RU	18	27	32	36	14	38	46	21.5	14	23	M22×1.5	100
	DSVW-22L-M26.FLD.RU	22	31	36	41	17	42	51	26.5	16	25	M26×1.5	100
	DSVW-28L-M33.FLD.RU	28	39	41	50	22	48	64	31.5	18	32	M33×2	100
	DSVW-35L-M42.FLD.RU	35	49	50	60	27	57	76	35.5	20	37	M42×2	63
	DSVW-42L-M48.FLD.RU	42	55	60	65	32	63	85	40.0	22	42	M48×2	63
S	DSVW-06S-M12.FLD.RU	6	17	17	22	6	31	30	16.5	12	15	M12×1.5	160
	DSVW-08S-M14.FLD.RU	8	19	19	22	8	31	30	16.5	12	16	M14×1.5	160
	DSVW-10S-M16.FLD.RU	10	21	22	27	10	35	37	18.5	12	18	M16×1.5	100
	DSVW-12S-M18.FLD.RU	12	23	24	30	12	37	41	20.5	12	20	M18×1.5	100
	DSVW-14S-M20.FLD.RU	14	25	27	32	12	41	42	23.0	14	21	M20×1.5	100
	DSVW-16S-M22.FLD.RU	16	27	30	36	14	41	46	22.5	14	23	M22×1.5	100
	DSVW-20S-M27.FLD.RU	20	32	36	46	17	49	58	27.5	16	28	M27×2	100
	DSVW-25S-M33.FLD.RU	25	39	46	50	22	55	64	31.0	18	32	M33×2	100
	DSVW-30S-M42.FLD.RU	30	49	50	60	27	63	76	36.5	20	37	M42×2	63
	DSVW-38S-M48.FLD.RU	38	55	60	70	32	72	85	41.0	22	42	M48×2	63

Фитинги Банжо полнопроходные (BSP Paralled/Metric Paralled) с DKAZ-Ring


DSVT-G/M

DSVT.FLD.RU

3D-модели

Цены

Склад

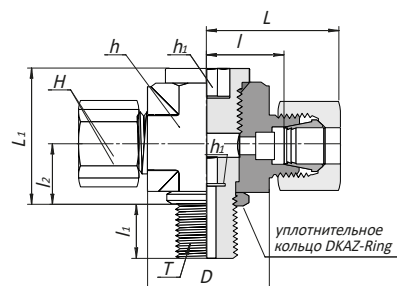

BSPP цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	T BSPP (G)	PN (бар) Угл. сталь
L	DSVT-06L-01G.FLD.RU	6	14	14	18	6	27	24	12.0	8	12	1/8	160
	DSVT-08L-02G.FLD.RU	8	18	17	22	8	29	30	14.0	12	15	1/4	160
	DSVT-10L-02G.FLD.RU	10	18	19	22	8	30	30	15.0	12	15	1/4	100
	DSVT-12L-03G.FLD.RU	12	22	22	27	10	32	36	17.5	12	18	3/8	100
	DSVT-15L-04G.FLD.RU	15	26	27	30	12	35	40	20.0	14	20	1/2	100
	DSVT-18L-04G.FLD.RU	18	26	32	30	12	36	40	19.5	14	20	1/2	100
	DSVT-22L-06G.FLD.RU	22	32	36	41	17	43	52	27.0	16	25	3/4	100
	DSVT-28L-08G.FLD.RU	28	39	41	46	22	46	58	29.5	18	29	1	100
	DSVT-35L-10G.FLD.RU	35	49	50	55	27	55	69	33.0	20	34	1 1/4	63
S	DSVT-42L-12G.FLD.RU	42	55	60	65	32	63	84	40.0	22	41	1 1/2	63
	DSVT-06S-02G.FLD.RU	6	18	17	22	8	31	30	16.0	12	15	1/4	160
	DSVT-08S-02G.FLD.RU	8	18	19	22	8	31	30	16.0	12	15	1/4	160
	DSVT-10S-03G.FLD.RU	10	22	22	27	10	34	36	18.0	12	18	3/8	100
	DSVT-12S-03G.FLD.RU	12	22	24	27	10	34	36	18.0	12	18	3/8	100
	DSVT-14S-04G.FLD.RU	14	26	27	32	12	40	42	22.0	14	21	1/2	100
	DSVT-16S-04G.FLD.RU	16	26	30	32	12	40	42	21.5	14	21	1/2	100
	DSVT-20S-06G.FLD.RU	20	32	36	46	17	50	57	28.5	16	28	3/4	100
	DSVT-25S-08G.FLD.RU	25	39	46	50	22	55	62	31.0	18	31	1	100
	DSVT-30S-10G.FLD.RU	30	49	50	60	27	63	74	36.5	20	36	1 1/4	63
	DSVT-38S-12G.FLD.RU	38	55	60	70	32	72	84	41.0	22	41	1 1/2	63


Метрическая цилиндрическая

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	h ₁	L	L ₁	I	I ₁	I ₂	T метрическая	PN (бар) Угл. сталь
L	DSVT-06L-M10.FLD.RU	6	14	14	18	6	27	24	12.0	8	12	M10×1	160
	DSVT-08L-M12.FLD.RU	8	17	17	20	6	28	27	13.0	12	14	M12×1.5	160
	DSVT-10L-M14.FLD.RU	10	19	19	22	8	30	30	15.0	12	15	M14×1.5	100
	DSVT-12L-M16.FLD.RU	12	21	22	27	10	32	36	17.5	12	18	M16×1.5	100
	DSVT-15L-M18.FLD.RU	15	23	27	30	12	35	39	20.0	12	19	M18×1.5	100
	DSVT-18L-M22.FLD.RU	18	27	32	32	14	37	41	20.5	14	20	M22×1.5	100
	DSVT-22L-M26.FLD.RU	22	31	36	36	17	41	46	24.5	16	22	M26×1.5	100
	DSVT-28L-M33.FLD.RU	28	39	41	46	22	46	58	29.5	18	29	M33×2	100
	DSVT-35L-M42.FLD.RU	35	49	50	55	27	55	69	33.0	20	33	M42×2	63
S	DSVT-42L-M48.FLD.RU	42	55	60	65	32	63	84	40.0	22	41	M48×2	63
	DSVT-06S-M12.FLD.RU	6	17	17	20	6	30	27	15.0	12	14	M12×1.5	160
	DSVT-08S-M14.FLD.RU	8	19	19	22	8	31	30	16.0	12	15	M14×1.5	160
	DSVT-10S-M16.FLD.RU	10	21	22	27	10	34	36	18.0	12	18	M16×1.5	100
	DSVT-12S-M18.FLD.RU	12	23	24	30	12	36	39	19.5	12	19	M18×1.5	100
	DSVT-14S-M20.FLD.RU	14	25	27	32	12	40	41	22.0	14	20	M20×1.5	100
	DSVT-16S-M22.FLD.RU	16	27	30	36	14	42	45	23.5	14	22	M22×1.5	100
	DSVT-20S-M27.FLD.RU	20	32	36	46	17	50	58	28.5	16	28	M27×2	100
	DSVT-25S-M33.FLD.RU	25	39	46	50	22	55	62	31.0	18	31	M33×2	100
	DSVT-30S-M42.FLD.RU	30	49	50	60	27	63	74	36.5	20	36	M42×2	63
	DSVT-38S-M48.FLD.RU	38	55	60	70	32	72	84	41.0	22	41	M48×2	63

Манометрический штуцер (BSPP цилиндрический) с уплотнительным кольцом DKI-Ring DGC-G

DGC.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад


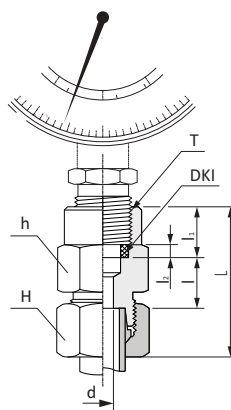


Серия	Заказной код	Наружный диаметр	d	H	h	L	l	l ₁	l ₂	T BSPP (G)	PN(бар)		
											Угл.сталь	SS316	Латунь
L	DGC-06L-02G.FLD.RU	6	2.5	14	19	37	7.5	14.5	4.5	1/4	315	315	200
	DGC-08L-02G.FLD.RU	8	5.5	17	19	37	7.5	14.5	4.5	1/4	315	315	200
	DGC-10L-02G.FLD.RU	10	5.5	19	19	38	8.5	14.5	4.5	1/4	315	315	200
	DGC-12L-02G.FLD.RU	12	5.5	22	19	38	8.5	14.5	4.5	1/4	315	315	200
S	DGC-06S-04G.FLD.RU	6	3.5	17	27	46	11.0	20.0	5.0	1/2	630	630	400
	DGC-08S-04G.FLD.RU	8	3.5	19	27	46	11.0	20.0	5.0	1/2	630	630	400
	DGC-10S-04G.FLD.RU	10	7.0	22	27	47	10.5	20.0	5.0	1/2	630	630	400
	DGC-12S-04G.FLD.RU	12	7.0	24	27	47	10.5	20.0	5.0	1/2	630	630	400

Манометрический штуцер-адаптер (BSPP цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKI-Ring DGE-G

DGE.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

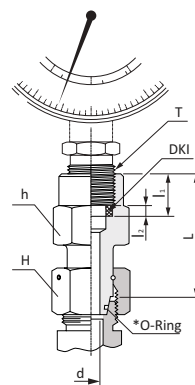



Серия	Заказной код	Наружный диаметр	d	H	h	L	l ₁	l ₂	T BSPP (G)	PN(бар)	
										Угл.сталь	SS316
L	DGE-06L-02G.FLD.RU	6	2.5	14	19	35.5	14.5	4.5	1/4	315	315
	DGE-08L-02G.FLD.RU	8	4.0	17	19	35.5	14.5	4.5	1/4	315	315
	DGE-10L-02G.FLD.RU	10	5.5	19	19	36.0	14.5	4.5	1/4	315	315
	DGE-12L-02G.FLD.RU	12	5.5	22	19	36.0	14.5	4.5	1/4	315	315
S	DGE-06S-04G.FLD.RU	6	2.5	17	27	42.5	20.0	5.0	1/2	630	630
	DGE-08S-04G.FLD.RU	8	4.0	19	27	43.0	20.0	5.0	1/2	630	630
	DGE-10S-04G.FLD.RU	10	6.0	22	27	43.5	20.0	5.0	1/2	630	630
	DGE-12S-04G.FLD.RU	12	7.0	24	27	45.0	20.0	5.0	1/2	630	630
	DGE-06S-02G.FLD.RU	6	2.5	17	19	35.5	14.5	4.5	1/4	630	630
	DGE-08S-02G.FLD.RU	8	4.0	19	19	35.5	14.5	4.5	1/4	630	630
	DGE-10S-02G.FLD.RU	10	6.0	22	19	36.0	14.5	4.5	1/4	630	630
	DGE-12S-02G.FLD.RU	12	7.0	24	19	39.0	14.5	4.5	1/4	630	630

Манометрический штуцер-адаптер (BSPP цилиндрическая) с уплотнительным кольцом DKI-Ring DGA-G

DGA.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад





Серия	Заказной код	Наружный диаметр	d	H	h	L	l ₁	l ₂	T BSPP (G)	PN(бар)	
										Угл.сталь	SS316
L	DGA-06L-02G.FLD.RU	6	3.5	14	19	38.0	14.5	4.5	1/4	315	315
	DGA-08L-02G.FLD.RU	8	5.5	17	19	38.0	14.5	4.5	1/4	315	315
	DGA-10L-02G.FLD.RU	10	7.5	19	19	39.5	14.5	4.5	1/4	315	315
	DGA-12L-02G.FLD.RU	12	9.0	22	19	40.5	14.5	4.5	1/4	315	315
S	DGA-06S-04G.FLD.RU	6	3.5	17	27	45.0	20.0	5.0	1/2	630	630
	DGA-08S-04G.FLD.RU	8	4.5	19	27	45.0	20.0	5.0	1/2	630	630
	DGA-10S-04G.FLD.RU	10	6.5	22	27	47.0	20.0	5.0	1/2	630	630
	DGA-12S-04G.FLD.RU	12	7.5	24	27	47.5	20.0	5.0	1/2	630	630

Тройник для снятия измерений DGMA3

DGMA.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Серия	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	l	S	PN(бар)	
								Угл.сталь	SS316
L	DGMA3-06L.FLD.RU	6	14	24	50	20.5	45	315	315
	DGMA3-08L.FLD.RU	8	17	24	50	20.5	45	315	315
	DGMA3-10L.FLD.RU	10	19	24	52	22.5	45	315	315
	DGMA3-12L.FLD.RU	12	22	24	52	22.5	45	315	315
	DGMA3-15L.FLD.RU	15	27	30	55	24.5	48	315	315
	DGMA3-18L.FLD.RU	18	32	32	56	23.5	49	315	315
	DGMA3-22L.FLD.RU	22	36	36	60	27.5	51	160	160
	DGMA3-28L.FLD.RU	28	41	41	61	27.5	53	160	160
	DGMA3-35L.FLD.RU	35	50	46	69	25.5	56	160	160
	DGMA3-42L.FLD.RU	42	60	55	70	24.5	60	160	160
S	DGMA3-06S.FLD.RU	6	17	24	54	24.5	45	630	630
	DGMA3-08S.FLD.RU	8	19	24	54	24.5	45	630	630
	DGMA3-10S.FLD.RU	10	22	24	56	23.5	45	630	630
	DGMA3-12S.FLD.RU	12	24	24	56	23.5	45	630	630
	DGMA3-14S.FLD.RU	14	27	27	62	26.5	46	630	630
	DGMA3-16S.FLD.RU	16	30	30	62	25.5	48	400	400
	DGMA3-20S.FLD.RU	20	36	36	69	25.5	51	400	400
	DGMA3-25S.FLD.RU	25	46	41	75	26.5	53	400	400
	DGMA3-30S.FLD.RU	30	50	46	81	27.5	56	400	400
	DGMA3-38S.FLD.RU	38	60	55	90	29.0	60	315	315

Штуцер для снятия измерений DEMA3

DEMA.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	d ₃	h	l	S ₁	T	PN (бар) Угл.сталь
DEMA3-01G.FLD.RU	14	36	8	17	PF1/8	400
DEMA3-02G.FLD.RU	18	36	10	19	PF1/4	400
DEMA3-03G.FLD.RU	22	36	12	22	PF3/8	400
DEMA3-04G.FLD.RU	26	36	14	27	PF1/2	400
DEMA3-M10.FLD.RU	14	36	8	17	M10×1	400
DEMA3-M12.FLD.RU	17	36	12	17	M12×1.5	400
DEMA3-M14.FLD.RU	19	36	12	19	M14×1.5	400
DEMA3-M16.FLD.RU	21	36	12	22	M16×1.5	400

Штуцер под приварку

DAS

DAS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Серия	Заказной код	Наружный диаметр	D	H	h	L	I	PN(бар)	
								Угл.сталь	SS316
L	DAS-06L.FLD.RU	6	10	14	12	29	14.0	315	315
	DAS-08L.FLD.RU	8	12	17	14	31	16.0	315	315
	DAS-10L.FLD.RU	10	14	19	17	33	18.0	315	315
	DAS-12L.FLD.RU	12	16	22	19	33	18.0	315	315
	DAS-15L.FLD.RU	15	19	27	22	37	22.0	315	315
	DAS-18L.FLD.RU	18	22	32	27	40	23.5	315	315
	DAS-22L.FLD.RU	22	27	36	32	45	28.5	160	160
	DAS-28L.FLD.RU	28	32	41	41	47	30.5	160	160
	DAS-35L.FLD.RU	35	40	50	46	54	32.5	160	160
S	DAS-42L.FLD.RU	42	46	60	55	58	35.0	160	160
	DAS-06S.FLD.RU	6	11	17	14	34	19.0	630	630
	DAS-08S.FLD.RU	8	13	19	17	36	21.0	630	630
	DAS-10S.FLD.RU	10	15	22	19	39	22.5	630	630
	DAS-12S.FLD.RU	12	17	24	22	41	24.5	630	630
	DAS-14S.FLD.RU	14	19	27	24	45	27.0	630	630
	DAS-16S.FLD.RU	16	21	30	27	45	26.5	400	400
	DAS-20S.FLD.RU	20	26	36	32	51	29.5	400	400
	DAS-25S.FLD.RU	25	31	46	41	56	32.0	400	400
	DAS-30S.FLD.RU	30	36	50	46	62	35.5	400	400
	DAS-38S.FLD.RU	38	44	60	55	69	38.0	315	315

Штуцер приварной с ниппелем

DASK

DASK.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

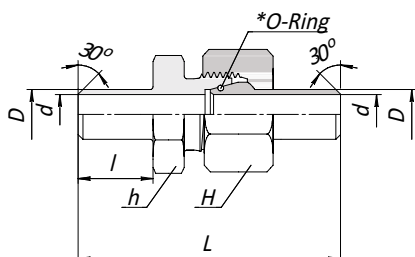

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	d	H	h	L	I	PN(бар)	
								Угл.сталь	SS316
S	DASK-10×1.0.FLD.RU	10	8	22	19	58.0	10.0	249	242
	DASK-10×1.5.FLD.RU	10	7	22	19	58.0	10.0	358	349
	DASK-10×2.0.FLD.RU	10	6	22	19	58.0	10.0	460	447
	DASK-12×1.5.FLD.RU	12	9	24	22	65.0	15.0	305	297
	DASK-12×2.0.FLD.RU	12	8	24	22	65.0	15.0	393	383
	DASK-12×2.5.FLD.RU	12	7	24	22	65.0	15.0	476	463
	DASK-16×1.5.FLD.RU	16	13	30	27	74.5	16.5	234	228
	DASK-16×2.0.FLD.RU	16	12	30	27	74.5	16.5	305	297
	DASK-16×2.5.FLD.RU	16	11	30	27	74.5	16.5	372	362
	DASK-16×3.0.FLD.RU	16	10	30	27	74.5	16.5	400	400
	DASK-20×2.0.FLD.RU	20	16	36	32	84.0	19.0	249	242
	DASK-20×2.5.FLD.RU	20	15	36	32	84.0	19.0	305	297
	DASK-20×3.0.FLD.RU	20	14	36	32	84.0	19.0	358	349
	DASK-20×4.0.FLD.RU	20	12	36	32	84.0	19.0	400	400
	DASK-25×3.0.FLD.RU	25	19	46	41	94.5	19.5	294	286
	DASK-25×4.0.FLD.RU	25	17	46	41	94.5	19.5	379	369
	DASK-25×5.0.FLD.RU	25	15	46	41	94.5	19.5	400	400
	DASK-30×3.0.FLD.RU	30	24	50	46	102.0	23.0	249	242
	DASK-30×4.0.FLD.RU	30	22	50	46	102.0	23.0	323	314
	DASK-30×5.0.FLD.RU	30	20	50	46	102.0	23.0	393	383
	DASK-30×6.0.FLD.RU	30	18	50	46	102.0	23.0	400	400
	DASK-38×4.0.FLD.RU	38	30	60	55	111.0	23.0	261	254
	DASK-38×5.0.FLD.RU	38	28	60	55	111.0	23.0	315	311
	DASK-38×6.0.FLD.RU	38	26	60	55	111.0	23.0	315	315
	DASK-38×7.0.FLD.RU	38	24	60	55	111.0	23.0	315	315


По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 175)

Ниппель приварной

DAK

DAK.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

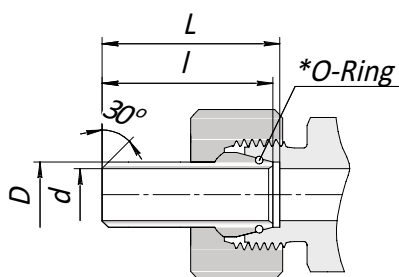

Серия	Заказной код	Наружный диаметр	d	L	l	PN(бар)	
						Угл.сталь	SS316
L / S	DAK-10×1.0.FLD.RU	10	8	35.5	33.0	249	242
	DAK-10×1.5.FLD.RU	10	7	35.5	33.0	358	349
	DAK-10×2.0.FLD.RU	10	6	35.5	33.0	460	447
	DAK-12×1.5.FLD.RU	12	9	35.5	33.0	305	297
	DAK-12×2.0.FLD.RU	12	8	35.5	33.0	393	383
	DAK-12×2.5.FLD.RU	12	7	35.5	33.0	476	463
S	DAK-16×1.5.FLD.RU	16	13	42.5	39.0	234	228
	DAK-16×2.0.FLD.RU	16	12	42.5	39.0	305	297
	DAK-16×2.5.FLD.RU	16	11	42.5	39.0	372	362
	DAK-16×3.0.FLD.RU	16	10	42.5	39.0	400	400
	DAK-20×2.0.FLD.RU	20	16	47.5	43.5	249	242
	DAK-20×2.5.FLD.RU	20	15	47.5	43.5	305	297
	DAK-20×3.0.FLD.RU	20	14	47.5	43.5	358	349
	DAK-20×4.0.FLD.RU	20	12	47.5	43.5	400	400
	DAK-25×3.0.FLD.RU	25	19	55.0	49.5	294	286
	DAK-25×4.0.FLD.RU	25	17	55.0	49.5	379	369
	DAK-25×5.0.FLD.RU	25	15	55.0	49.5	400	400
	DAK-30×3.0.FLD.RU	30	24	58.5	51.5	249	242
	DAK-30×4.0.FLD.RU	30	22	58.5	51.5	323	314
	DAK-30×5.0.FLD.RU	30	20	58.5	51.5	393	383
	DAK-30×6.0.FLD.RU	30	18	58.5	51.5	400	400
	DAK-38×4.0.FLD.RU	38	30	66.0	56.5	261	254
	DAK-38×5.0.FLD.RU	38	28	66.0	56.5	315	315
	DAK-38×6.0.FLD.RU	38	26	66.0	56.5	315	315
	DAK-38×7.0.FLD.RU	38	24	66.0	56.5	315	315

*DAK-1006×1.5 - Поставляется без гайки

*DAK 10×1.0 - NUT - Поставленный в комплекте с гайкой


*DAK 10×1.0 - NONUT - Ниппель поставленный без гайки

Ниппель приварной понижающий с уплотнительным кольцом *O-Ring

DAKR

DAKR.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

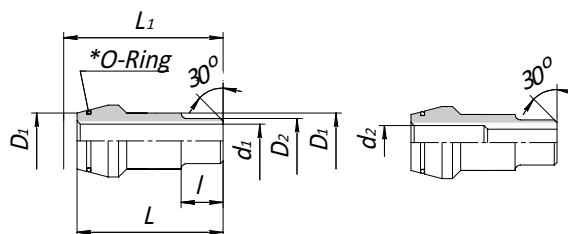

Серия	Заказной код	Наружный диаметр		d1	d2	L1	L	l	PN(бар)	
		D1	D2						Угл.сталь	SS316
L / S	DAKR-1006×1.5.FLD.RU	10	6	3	5	37.5	35.0	12	528	539
	DAKR-1008×2.0.FLD.RU	10	8	4		37.5	35.0	12	528	539
	DAKR-1208×2.0.FLD.RU	12	8	4	6	37.5	35.0	14	528	539
	DAKR-1210×1.5.FLD.RU	12	10	7		37.5	35.0	14	358	349
S	DAKR-1612×2.5.FLD.RU	16	12	7		46.5	43.0	15	400	400
	DAKR-2012×2.5.FLD.RU	20	12	7		51.5	47.5	15	400	400
	DAKR-2016×3.0.FLD.RU	20	16	10		53.5	49.5	17	400	400
	DAKR-2516×3.0.FLD.RU	25	16	10		56.5	51.0	17	400	400
	DAKR-2520×4.0.FLD.RU	25	20	12		59.5	54.0	20	400	400
	DAKR-3016×2.0.FLD.RU	30	16	12		67.0	60.0	17	305	297
	DAKR-3020×2.5.FLD.RU	30	20	15		70.0	63.0	20	305	297
	DAKR-3025×3.0.FLD.RU	30	25	19		70.0	63.0	20	294	286
	DAKR-3816×2.0.FLD.RU	38	16	12		79.0	69.5	17	305	297
	DAKR-3820×2.5.FLD.RU	38	20	15		82.0	72.5	20	305	297
	DAKR-3825×3.0.FLD.RU	38	25	19		82.0	72.5	20	294	286
	DAKR-3830×4.0.FLD.RU	38	30	22		82.0	72.5	20	315	315


*DAKR-1006×1.5 - Поставляется без гайки

DAKR-1006×1.5 - NUT - Поставленный в комплекте с гайкой

*DAKR-1006×1.5 - NONUT - Ниппель поставленный без гайки

По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 175)

Инструкция по сборке приварного ниппеля

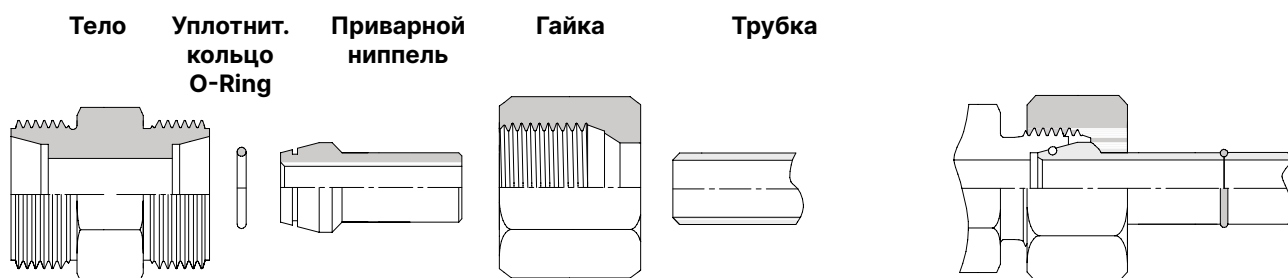

1. Отрежьте трубку и снимите фаску фаскоснимателем с наружной и внутренней поверхности
2. Наденьте гайку на ниппель
3. Приварите ниппель к трубке встык
4. Наденьте уплотнительное кольцо O-Ring
5. Смажьте резьбу на ниппеле и гайке
6. Закрутите гайку рукой и затяните с помощью гаечного ключа на 1/3 оборота

Информация для заказа приварного ниппеля


Заказ No.	Рисунок	Заказ No.	Рисунок
DGV	DU (без обжимного кольца) + DAK	DGEV	DMC (без обжимного кольца) + DAK
DWV	DL (без обжимного кольца) + DAK	DGUV	DMC-ED (без обжимного кольца) + DAK
DTV	DT (без обжимного кольца) + DAK	DGEV-R	DMC (без обжимного кольца) + DAK
DWSEV	DSWVE (без обжимного кольца) + DAK	DGEV	DFC (без обжимного кольца) + DAK
		DWEV	DLM (без обжимного кольца) + DAK

Заглушка резьбовая под шестигранныки с уплотнительным кольцом *ED-Ring

DVSTI-GED/MED

DVSTI.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код (M)	Заказной код (G)	Т метрическая	Т BSSP (G)	D	H	L	I	PN(бар)	
								Угл.сталь	SS316
DVSTI-M10ED.FLD.RU	DVSTI-01GED.FLD.RU	M 10×1	1/8	14.0	5	12.0	8	400	400
DVSTI-M12ED.FLD.RU		M 12×1.5		17.0	6	17.0	12	400	400
DVSTI-M14ED.FLD.RU	DVSTI-02GED.FLD.RU	M 14×1.5	1/4	19.0	6	17.0	12	400	400
DVSTI-M16ED.FLD.RU	DVSTI-03GED.FLD.RU	M 16×1.5	3/8	22.0	8	17.0	12	400	400
DVSTI-M18ED.FLD.RU		M 18×1.5		23.9	8	17.0	12	400	400
DVSTI-M20ED.FLD.RU		M 20×1.5		25.9	10	19.0	14	400	400
DVSTI-M22ED.FLD.RU	DVSTI-04GED.FLD.RU	M 22×1.5	1/2	27.0	10	19.0	14	400	400
DVSTI-M26ED.FLD.RU		M 26×1.5		31.9	12	21.0	16	400	400
DVSTI-M27ED.FLD.RU	DVSTI-06GED.FLD.RU	M 27×2	3/4	32.0	12	21.0	16	400	400
DVSTI-M33ED.FLD.RU	DVSTI-08GED.FLD.RU	M 33×2	1	39.9	17	22.5	16	400	400
DVSTI-M42ED.FLD.RU	DVSTI-10GED.FLD.RU	M 42×2	1_1/4	49.9	22	22.5	16	315	315
DVSTI-M48ED.FLD.RU	DVSTI-12GED.FLD.RU	M 48×2	1_1/2	55.0	24	22.5	16	315	315

Заглушка резьбовая под шестигранныки с уплотнительным кольцом *O-Ring

DVSTI

DVSTI.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Заказной код (M)	Т метрическая	D	H	L	I	PN (бар) Угл.сталь
DVSTI-M10.FLD.RU	M 10×1	13	5	14.0	10.0	630
DVSTI-M12.FLD.RU	M 12×1.5	17	6	16.5	11.5	630
DVSTI-M14.FLD.RU	M 14×1.5	19	6	16.5	11.5	630
DVSTI-M16.FLD.RU	M 16×1.5	21	6	18.0	13.0	630
DVSTI-M18.FLD.RU	M 18×1.5	23	8	19.5	14.5	630
DVSTI-M22.FLD.RU	M 22×1.5	27	10	20.5	15.5	630
DVSTI-M26.FLD.RU	M 26×1.5	31	12	21.0	16.0	630
DVSTI-M27.FLD.RU	M 27×2	32	12	24.0	19.0	400
DVSTI-M33.FLD.RU	M 33×2	38	17	25.5	19.0	400
DVSTI-M42.FLD.RU	M 42×2	48	22	26.0	19.5	400


По умолчанию уплотнительное кольцо ED-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 126)

Заглушка фитинга с уплотнением *O-Ring

DVKA

DVKA.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

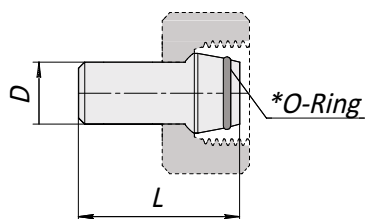

Серии	Заказной код	Наружный диаметр	L	PN(бар)		
				Угл.сталь	SS316	Латунь
L/S	DVKA-06L-S.FLD.RU	6	18.5	500	315	200
	DVKA-08L-S.FLD.RU	8	18.5	500	315	200
	DVKA-10L-S.FLD.RU	10	20.0	500	315	200
	DVKA-12L-S.FLD.RU	12	20.5	400	315	200
L	DVKA-15L.FLD.RU	15	20.5	400	315	200
	DVKA-18L.FLD.RU	18	22.5	400	315	200
	DVKA-22L.FLD.RU	22	25.0	250	160	100
	DVKA-28L.FLD.RU	28	25.5	250	160	100
	DVKA-35L.FLD.RU	35	30.0	250	160	100
	DVKA-42L.FLD.RU	42	30.0	250	160	100
S	DVKA-14S.FLD.RU	14	22.5	630	630	400
	DVKA-16S.FLD.RU	16	23.5	630	400	250
	DVKA-20S.FLD.RU	20	28.5	420	400	250
	DVKA-25S.FLD.RU	25	29.0	420	400	250
	DVKA-30S.FLD.RU	30	30.5	420	400	250
	DVKA-38S.FLD.RU	38	33.0	420	315	200

*DAK-1006×1.5 - Поставляется без гайки

*DVKA-06L/S - NUT - Поставленный в комплекте с гайкой



*DVKA-06L/S - NONUT - Ниппель поставленный без гайки

Заглушка трубки

DCA

DCA.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад



Серии	Заказной код	Наружный диаметр	H	h	L	I	PN(бар)	
							Угл.сталь	SS316
L	DCA-06L.FLD.RU	6	14	12	22	7.0	315	315
	DCA-08L.FLD.RU	8	17	14	23	8.0	315	315
	DCA-10L.FLD.RU	10	19	17	24	9.0	315	315
	DCA-12L.FLD.RU	12	22	19	25	10.0	315	315
	DCA-15L.FLD.RU	15	27	24	26	11.0	315	315
	DCA-18L.FLD.RU	18	32	27	28	11.5	315	315
	DCA-22L.FLD.RU	22	36	32	30	13.5	160	160
	DCA-28L.FLD.RU	28	41	41	31	14.5	160	160
	DCA-35L.FLD.RU	35	50	46	36	14.5	160	160
	DCA-42L.FLD.RU	42	60	55	39	16.0	160	160
S	DCA-06S.FLD.RU	6	17	14	26	11.0	630	630
	DCA-08S.FLD.RU	8	19	17	28	13.0	630	630
	DCA-10S.FLD.RU	10	22	19	29	12.5	630	630
	DCA-12S.FLD.RU	12	24	22	31	14.5	630	630
	DCA-14S.FLD.RU	14	27	24	34	16.0	630	630
	DCA-16S.FLD.RU	16	30	27	34	15.5	400	400
	DCA-20S.FLD.RU	20	36	32	39	17.5	400	400
	DCA-25S.FLD.RU	25	46	41	44	20.0	400	400
	DCA-30S.FLD.RU	30	50	46	47	20.5	400	400
	DCA-38S.FLD.RU	38	60	55	54	23.0	315	315


По умолчанию уплотнительное кольцо O-Ring поставляется из материала NBR, либо Viton по запросу (стр. 175)

Адаптер (BSPP цилиндрическая) с внутренней и наружной резьбой с уплотнительным кольцом ED-Ring

H-MFAD-ED

H-MFAD.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	H	K	L	I	l ₁	T	T ₁	PN(бар)	
								Угл.сталь	SS316
H-MFAD-6ED-2G.FLD.RU	22	22	22.5	12	8	3/8	1/8	400	400
H-MFAD-8ED-2G.FLD.RU	27	26	24.0	14	8	1/2	1/8	400	400
H-MFAD-8ED-4G.FLD.RU	27	26	24.0	14	12	1/2	1/4	400	400
H-MFAD-12ED-4G.FLD.RU	32	32	26.0	16	12	3/4	1/4	315	315
H-MFAD-12ED-6G.FLD.RU	32	32	26.0	16	12	3/4	3/8	315	315
H-MFAD-16ED-4G.FLD.RU	41	39	29.0	18	12	1	1/4	315	315
H-MFAD-16ED-6G.FLD.RU	41	39	29.0	18	12	1	3/8	315	315
H-MFAD-16ED-8G.FLD.RU	41	39	29.0	18	14	1	1/2	315	315
H-MFAD-20ED-8G.FLD.RU	50	49	32.0	20	14	1 1/4	1/2	315	315
H-MFAD-20ED-12G.FLD.RU	50	49	32.0	20	16	1 1/4	3/4	315	315
H-MFAD-24ED-8G.FLD.RU	55	55	36.0	22	14	1 1/2	1/2	250	250
H-MFAD-24ED-12G.FLD.RU	55	55	36.0	22	16	1 1/2	3/4	250	250
H-MFAD-24ED-16G.FLD.RU	55	55	36.0	22	18	1 1/2	1	250	250

Адаптер (BSPP цилиндрическая) с внутренней и наружной резьбой с уплотнительным кольцом ED-Ring

H-MFAE-ED

H-MFAE.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Заказной код	d	H	K	L	I	l ₁	T	T ₁	PN(бар)	
									Угл.сталь	SS316
H-MFAE-2ED-4G.FLD.RU	4	19	14	31	8	17.0	1/8	1/4	400	400
H-MFAE-2ED-6G.FLD.RU	4	24	14	32	8	17.0	1/8	3/8	400	400
H-MFAE-4ED-2G.FLD.RU	5	19	18	28	12	12.0	1/4	1/8	400	400
H-MFAE-4ED-6G.FLD.RU	5	24	18	36	12	17.0	1/4	3/8	400	400
H-MFAE-4ED-8G.FLD.RU	5	30	18	40	12	20.0	1/4	1/2	400	400
H-MFAE-4ED-12G.FLD.RU	5	36	18	43	12	22.0	1/4	3/4	400	400
H-MFAE-6ED-4G.FLD.RU	8	22	22	36	12	17.0	3/8	1/4	400	400
H-MFAE-6ED-8G.FLD.RU	8	30	22	41	12	20.0	3/8	1/2	400	400
H-MFAE-6ED-12G.FLD.RU	8	36	22	44	12	22.0	3/8	3/4	315	315
H-MFAE-8ED-6G.FLD.RU	12	27	26	36	14	17.0	1/2	3/8	400	400
H-MFAE-8ED-12G.FLD.RU	12	36	26	46	14	22.0	1/2	3/4	315	315
H-MFAE-8ED-16G.FLD.RU	12	41	26	49	14	24.5	1/2	1	315	315
H-MFAE-8ED-20G.FLD.RU	10	55	26	53	14	26.5	1/2	1 1/4	315	315
H-MFAE-12ED-8G.FLD.RU	16	32	32	41	16	20.0	3/4	1/2	315	315
H-MFAE-12ED-16G.FLD.RU	16	41	32	51	16	24.5	3/4	1	315	315
H-MFAE-12ED-20G.FLD.RU	16	55	32	55	16	26.5	3/4	1 1/4	315	315
H-MFAE-12ED-24G.FLD.RU	16	60	32	57	16	28.5	3/4	1 1/2	250	250
H-MFAE-16ED-12G.FLD.RU	20	41	39	47	18	22.0	1	3/4	315	315
H-MFAE-16ED-20G.FLD.RU	20	55	39	57	18	26.5	1	1 1/4	315	315
H-MFAE-16ED-24G.FLD.RU	20	60	39	59	18	28.5	1	1 1/2	250	250
H-MFAE-20ED-16G.FLD.RU	25	50	49	52	20	24.5	1 1/4	1	315	315
H-MFAE-20ED-24G.FLD.RU	25	60	49	60	20	28.5	1 1/4	1 1/2	250	250
H-MFAE-24ED-20G.FLD.RU	32	55	55	58	22	26.5	1 1/2	1 1/4	250	250
H-MFAE-32ED-24G.FLD.RU	40	70	68	62	24	28.5	2	1 1/2	160	

*По умолчанию материал уплотнительного кольца ED-Ring - NBR, также можно использовать FPM (Viton), который доступен по запросу (стр.126).

Трубная вставка

DIL

DIL.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад


Для тонкостенных стальных и нержавеющей трубок

Заказной код	Наружный диаметр	Наружный диаметр I.D.	d	D	L
DIL-6-1.FLD.RU	6	4	2.6	3.8	15.5
DIL-6-0.75.FLD.RU	6	4.5	3.1	4.3	12.5
DIL-6-0.5.FLD.RU	6	5	3.6	4.8	15.5
DIL-8-1.FLD.RU	8	6	4.6	5.8	15.5
DIL-10-1.5.FLD.RU	10	7	5.6	6.8	17
DIL-10-1.FLD.RU	10	8	6.6	7.8	16.5
DIL-12-1.5.FLD.RU	12	9	7.6	8.8	16.5
DIL-12-1.FLD.RU	12	10	8.6	9.8	16.5
DIL-15-1.5.FLD.RU	15	12	10.2	11.8	17
DIL-15-1.FLD.RU	15	13	11.2	12.8	17
DIL-16-1.FLD.RU	16	14	12.2	13.8	17
DIL-18-1.5.FLD.RU	18	15	13.2	14.8	17.5
DIL-18-1.FLD.RU	18	16	14.2	15.8	17.5
DIL-20-1.5.FLD.RU	20	17	15.2	16.8	20
DIL-20-1.FLD.RU	20	18	16.2	17.8	22
DIL-22-1.5.FLD.RU	22	19	17.2	18.8	18
DIL-22-1.FLD.RU	22	20	18.2	19.8	18
DIL-25-2.FLD.RU	25	21	19.2	20.8	21.5
DIL-25-1.5.FLD.RU	25	22	20.2	21.8	23.5
DIL-28-2.FLD.RU	28	24	22.2	23.8	18
DIL-28-1.5.FLD.RU	28	25	23.2	24.8	18
DIL-30-2.FLD.RU	30	26	24.2	25.8	23.5
DIL-35-2.FLD.RU	35	31	28.8	30.8	22.5
DIL-38-3.FLD.RU	38	32	29.8	31.8	26.5
DIL-38-2.5.FLD.RU	38	33	30.8	32.8	26.5
DIL-42-2.FLD.RU	42	38	35.8	37.8	23.5

Ограничительная гайка (для крепления на панель)

DLN

DLN.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад


Заказной код	Наружный диаметр		H	L	T
	Light	Heavy			
DLN-06L.FLD.RU	6		17	6	M12×1.5
DLN-08L-06S.FLD.RU	8	6	19	6	M14×1.5
DLN-10L-08S.FLD.RU	10	8	22	6	M16×1.5
DLN-12L-10S.FLD.RU	12	10	24	6	M18×1.5
DLN-12S.FLD.RU		12	27	6	M20×1.5
DLN-15L-14S.FLD.RU	15	14	30	7	M22×1.5
DLN-16S.FLD.RU		16	32	7	M24×1.5
DLN-18L.FLD.RU	18		36	8	M26×1.5
DLN-22L-20S.FLD.RU	22	20	41	8	M30×2
DLN-28L-25S.FLD.RU	28	25	46	9	M36×2
DLN-30S.FLD.RU		30	50	9	M42×2
DLN-35L.FLD.RU	35		55	9	M45×2
DLN-42L-38S.FLD.RU	42	38	65	10	M52×2

*По стандарту DIN 80705.

Уплотнительные кольца для фитингов
DWH/DTH и DSWVE

DKA

DKA.FLD.RU


3D-модели
Цены
Склад

Заказной код	Наружная резьба
DKA-01G.FLD.RU	PF1/8
DKA-02G.FLD.RU	PF1/4
DKA-03G.FLD.RU	PF3/8
DKA-04G.FLD.RU	PF1/2
DKA-04Gx4.5.FLD.RU	PF1/2
DKA-06G.FLD.RU	PF3/4
DKA-08G.FLD.RU	PF1
DKA-10GM42.FLD.RU	PF1_1/4 / M42×2
DKA-12GM48.FLD.RU	PF1_1/2 / M48×2
DKA-M10.FLD.RU	M10×1
DKA-M12.FLD.RU	M12×1.5
DKA-M14.FLD.RU	M14×1.5
DKA-M16.FLD.RU	M16×1.5
DKA-M18.FLD.RU	M18×1.5
DKA-M20.FLD.RU	M20×1.5
DKA-M22.FLD.RU	M22×1.5
DKA-M22×4.5.FLD.RU	M22×1.5
DKA-M26.FLD.RU	M26×1.5
DKA-M26×3.5.FLD.RU	M26×1.5
DKA-M27.FLD.RU	M27×2
DKA-M33.FLD.RU	M33×2

Уплотнительные кольца для фитингов
DSVW/DSVT

DKAZ

DKAZ.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Заказной код	Наружная резьба
DKAZ-01G.FLD.RU	PF1/8
DKAZ-02G.FLD.RU	PF1/4
DKAZ-03G.FLD.RU	PF3/8
DKAZ-04G.FLD.RU	PF1/2
DKAZ-06G.FLD.RU	PF3/4
DKAZ-08G.FLD.RU	PF1
DKAZ-10GM42.FLD.RU	PF1_1/4 / M42×2
DKAZ-12GM48.FLD.RU	PF1_1/2 / M48×2
DKAZ-M10.FLD.RU	M10×1
DKAZ-M12.FLD.RU	M12×1.5
DKAZ-M14.FLD.RU	M14×1.5
DKAZ-M16.FLD.RU	M16×1.5
DKAZ-M18.FLD.RU	M18×1.5
DKAZ-M20.FLD.RU	M20×1.5
DKAZ-M22.FLD.RU	M22×1.5
DKAZ-M26.FLD.RU	M26×1.5
DKAZ-M27.FLD.RU	M27×2
DKAZ-M33.FLD.RU	M33×2

Уплотнительные кольца для фитингов DGC

DKI

DKI.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад


Заказной код	Внутренняя резьба
DKI-02G.FLD.RU	BSPP 1/4
DKI-04G.FLD.RU	BSPP 1/2

ED-Ring
KP-B-S

KP-B-S.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад


Заказной код	Для наружной резьбы	
	Метрическая	BSPP (G)
KP-B-SM8.FLD.RU	M8×1	-
KP-B-S01G.FLD.RU	M10×1	1/8
KP-B-SM12.FLD.RU	M12×1.5	
KP-B-S02G.FLD.RU	M14×1.5	1/4
KP-B-SM16.FLD.RU	M16×1.5	-
KP-B-S03G.FLD.RU	-	3/8
KP-B-SM18.FLD.RU	M18×1.5	-
KP-B-SM20.FLD.RU	M20×1.5	-
KP-B-S04G.FLD.RU	-	1/2
KP-B-SM22.FLD.RU	M22×1.5	-
KP-B-S06G.FLD.RU	M26×1.5	3/4
KP-B-S06G.FLD.RU	M27×2	3/4
KP-B-S08G.FLD.RU	M33×2	1
KP-B-S10G.FLD.RU	M42×2	1_1/4
KP-B-S12G.FLD.RU	M48×2	1_1/2

O-Ring
KP-B-DS


KP-B-DS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад

Заказной код	D	t
KP-B-DS06.FLD.RU	4.0	1.5
KP-B-DS08.FLD.RU	6.0	1.5
KP-B-DS10.FLD.RU	7.5	1.5
KP-B-DS12.FLD.RU	9.0	1.5
KP-B-DS14.FLD.RU	10.0	2.0
KP-B-DS16.FLD.RU	12.0	2.0
KP-B-DS18.FLD.RU	15.0	2.0
KP-B-DS20.FLD.RU	16.3	2.4
KP-B-DS22.FLD.RU	20.0	2.0
KP-B-DS25.FLD.RU	20.3	2.4
KP-B-DS30.FLD.RU	25.3	2.4
KP-B-DS28.FLD.RU	26.0	2.0
KP-B-DS35.FLD.RU	32.0	2.5
KP-B-DS38.FLD.RU	33.3	2.4
KP-B-DS42.FLD.RU	38.0	2.5



Размеры фитинга

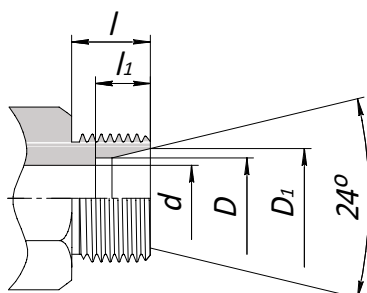

Гайка DN

DN.FLD.RU




3D-модели
Цены
Склад



Врезное кольцо DS

DS.FLD.RU

3D-модели
Цены
Склад




Серии	Заказной код гайка	Заказной код врезное кольцо	Наружный диаметр	DN Size	D	D ₁	d	H	L	M	l	l ₁
LL.FLD.RU Very Light	DN-04LL.FLD.RU	DS-04LL.FLD.RU	4	3	4	5.0	3.0	10	11.5	M8×1.0	4.0	8
	DN-06LL.FLD.RU	DS-06LL.FLD.RU	6	4	6	7.5	4.5	12	12.0	M10×1.0	5.5	8
	DN-08LL.FLD.RU	DS-08LL.FLD.RU	8	6	8	9.5	6.0	14	12.5	M12×1.0	5.5	9
	DN-10LL.FLD.RU	DS-10LL.FLD.RU	10	8	10	11.5	8.0	17	12.5	M14×1.0	6.0	9
	DN-12LL.FLD.RU	DS-12LL.FLD.RU	12	10	12	13.5	10.0	19	13.0	M16×1.0	6.0	9
L Light	DN-06L.FLD.RU	DS-06L.FLD.RU	6	4	6	8.1	4.0	14	15.0	M12×1.5	7.0	10
	DN-08L.FLD.RU	DS-08L.FLD.RU	8	6	8	10.1	6.0	17	15.0	M14×1.5	7.0	10
	DN-10L.FLD.RU	DS-10L.FLD.RU	10	8	10	12.3	8.0	19	16.0	M16×1.5	7.0	11
	DN-12L.FLD.RU	DS-12L.FLD.RU	12	10	12	14.3	10.0	22	16.0	M18×1.5	7.0	11
	DN-15L.FLD.RU	DS-15L.FLD.RU	15	12	15	17.3	12.0	27	17.5	M22×1.5	7.0	12
	DN-18L.FLD.RU	DS-18L.FLD.RU	18	16	18	20.3	15.0	32	18.0	M26×1.5	7.5	12
	DN-22L.FLD.RU	DS-22L.FLD.RU	22	20	22	24.3	19.0	36	20.5	M30×2	7.5	14
	DN-28L.FLD.RU	DS-28L.FLD.RU	28	25	28	30.3	24.0	41	21.0	M36×2	7.5	14
	DN-35L.FLD.RU	DS-35L.FLD.RU	35	32	35	38.0	30.0	50	24.0	M45×2	10.5	16
	DN-42L.FLD.RU	DS-42L.FLD.RU	42	40	42	45.0	36.0	60	24.0	M52×2	11.0	16
S Heavy	DN-06S.FLD.RU	DS-06S.FLD.RU	6	3	6	8.1	4.0	17	16.5	M14×1.5	7.0	12
	DN-08S.FLD.RU	DS-08S.FLD.RU	8	4	8	10.1	5.0	19	16.5	M16×1.5	7.0	12
	DN-10S.FLD.RU	DS-10S.FLD.RU	10	6	10	12.3	7.0	22	17.5	M18×1.5	7.5	12
	DN-12S.FLD.RU	DS-12S.FLD.RU	12	8	12	14.3	8.0	24	18.0	M20×1.5	7.5	12
	DN-14S.FLD.RU	DS-14S.FLD.RU	14	10	14	16.3	10.0	27	20.5	M22×1.5	8.0	14
	DN-16S.FLD.RU	DS-16S.FLD.RU	16	12	16	18.3	12.0	30	21.0	M24×1.5	8.5	14
	DN-20S.FLD.RU	DS-20S.FLD.RU	20	16	20	22.9	16.0	36	24.0	M30×2	10.5	16
	DN-25S.FLD.RU	DS-25S.FLD.RU	25	20	25	27.9	20.0	46	27.0	M36×2	12.0	18
	DN-30S.FLD.RU	DS-30S.FLD.RU	30	25	30	33.0	25.0	50	29.5	M42×2	13.5	20
	DN-38S.FLD.RU	DS-38S.FLD.RU	38	32	38	41.0	32.0	60	32.5	M52×2	16.0	22

Устройство для предварительного обжима трубы в фитингах по стандарту DIN2353

DJ

DJ.FLD.RU

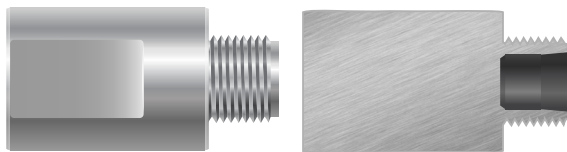3D-модели
Цены
Склад

Преимущества использования устройства:

1. Позволяет наносить маркирующие линии на трубе, что способствует точной сборке. Позволяет своевременно предупредить неправильную подготовку трубы на этапе до финальной сборки.
2. Удобно использовать даже для таких задач, где невозможно применение автоматического агрегата EZYMAT
3. Благодаря инструменту DJ можно избежать примитивные сборки системы на трубной резьбе или шлангах.
4. Использование инструмента DJ позволяет эффективно экономить время сборки.
5. Инструмент DJ специально спроектирован для использования с фитингами по стандарту DIN2353
6. DJ выполнен из стали повышенной прочности, что обеспечит долговечную работу и многократную возможность его применения.

Серии	Заказной код	Наружный диаметр
LL	DJ-04LL.FLD.RU	4
	DJ-06LL.FLD.RU	6
	DJ-08LL.FLD.RU	8
	DJ-10LL.FLD.RU	10
	DJ-12LL.FLD.RU	12
L	DJ-06L.FLD.RU	6
	DJ-08L.FLD.RU	8
	DJ-10L.FLD.RU	10
	DJ-12L.FLD.RU	12
	DJ-15L.FLD.RU	15
	DJ-18L.FLD.RU	18
	DJ-22L.FLD.RU	22
	DJ-28L.FLD.RU	28
	DJ-35L.FLD.RU	35
S	DJ-42L.FLD.RU	42
	DJ-06S.FLD.RU	6
	DCA-08S.FLD.RU	8
	DCA-10S.FLD.RU	10
	DCA-12S.FLD.RU	12
	DCA-14S.FLD.RU	14
	DCA-16S.FLD.RU	16
	DCA-20S.FLD.RU	20
	DCA-25S.FLD.RU	25
	DCA-30S.FLD.RU	30
	DCA-38S.FLD.RU	38

Рекомендуется проводить осмотр инструмента через каждые 50 применений. Обслуживайте инструмент своевременно, чтобы избежать преждевременного выхода из строя. Ресурс — 5000 применений.

Чтобы продлить период использования пользуйтесь следующей инструкцией:

1. Периодическая чистка и осмотр
2. Необходимо поддерживать в чистоте, предотвращать появление коррозии
3. Правильно подготавливайте концы труб
4. Применяйте инструмент только по назначению
5. Используйте смазку