


Фитинги для шлангов


- Соединители Hy-Lok позволяют быстро и легко подсоединять полимерные и резиновые шланги.
- Многократное использование
- Материал: нержавеющая сталь или латунь

Штуцер с наружной резьбой

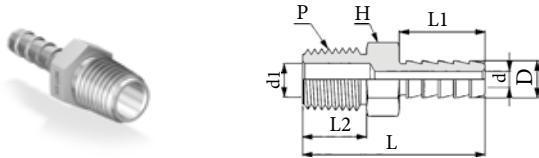


| Кодировка | внутр. D шланга | Резьба NPT | D | d | d1 | H «Под ключ» | L | L1 | L2 |
|--------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| H-HCM-2-2N | 1/8 | 1/8 | 3.81 | 2.03 | 4.82 | 7/16 | 27.43 | 10.16 | 9.65 |
| H-HCM-2-4N | 1/8 | 1/4 | 3.81 | 2.03 | 7.11 | 9/16 | 32 | 10.16 | 14.22 |
| H-HCM-3-2N | 3/16 | 1/8 | 5.84 | 3.05 | 3.05 | 7/16 | 32.26 | 14.99 | 9.65 |
| H-HCM-3-4N | 3/16 | 1/4 | 5.84 | 3.05 | 7.11 | 9/16 | 36.83 | 14.99 | 14.22 |
| H-HCM-4-2N | 1/4 | 1/8 | 7.62 | 4.83 | 4.83 | 7/16 | 37.34 | 20.07 | 9.65 |
| H-HCM-4-4N | 1/4 | 1/4 | 7.62 | 4.83 | 4.83 | 9/16 | 41.91 | 20.07 | 14.22 |
| H-HCM-4-6N | 1/4 | 3/8 | 7.62 | 4.83 | 4.83 | 11/16 | 42.16 | 20.07 | 14.22 |
| H-HCM-4-8N | 1/4 | 1/2 | 7.62 | 4.83 | 11.94 | 7/8 | 47 | 20.07 | 19.05 |
| H-HCM-5-2N | 5/16 | 1/8 | 9.65 | 4.83 | 4.83 | 7/16 | 39.37 | 22.1 | 9.65 |
| H-HCM-5-4N | 5/16 | 1/4 | 9.65 | 4.83 | 4.83 | 9/16 | 43.94 | 22.1 | 14.22 |
| H-HCM-5-6N | 5/16 | 3/8 | 9.65 | 4.83 | 4.83 | 11/16 | 44.2 | 22.1 | 14.22 |
| H-HCM-5-8N | 5/16 | 1/2 | 9.65 | 4.83 | 11.94 | 7/8 | 49.78 | 22.1 | 19.05 |
| H-HCM-6-4N | 3/8 | 1/4 | 11.43 | 7.62 | 7.62 | 9/16 | 43.94 | 22.1 | 14.22 |
| H-HCM-6-6N | 3/8 | 3/8 | 11.43 | 7.62 | 7.62 | 11/16 | 44.2 | 22.1 | 14.22 |
| H-HCM-6-8N | 3/8 | 1/2 | 11.43 | 7.62 | 7.62 | 7/8 | 49.78 | 22.1 | 19.05 |
| H-HCM-8-4N | 1/2 | 1/4 | 15.24 | 9.65 | 9.65 | 11/16 | 27.43 | 23.88 | 14.22 |
| H-HCM-8-6N | 1/2 | 3/8 | 15.24 | 9.65 | 9.65 | 11/16 | 1.81 | 23.88 | 14.22 |
| H-HCM-8-8N | 1/2 | 1/2 | 15.24 | 9.65 | 9.65 | 7/8 | 51.56 | 23.88 | 19.05 |
| H-HCM-10-8N | 5/8 | 1/2 | 19.05 | 11.94 | 11.94 | 1 1/16 | 52.58 | 24.89 | 19.05 |
| H-HCM-10-12N | 5/8 | 3/4 | 19.05 | 12.7 | 16 | 1 1/16 | 52.58 | 24.89 | 19.05 |
| H-HCM-12-8N | 3/4 | 1/2 | 22.86 | 16 | 11.94 | 1 1/16 | 54.36 | 26.67 | 19.05 |
| H-HCM-12-12N | 3/4 | 3/4 | 22.86 | 16 | 16 | 1 1/16 | 54.36 | 26.67 | 19.05 |
| H-HCM-12-16N | 3/4 | 1 | 22.86 | 16 | 22.35 | 1 3/8 | 61.72 | 26.67 | 23.88 |
| H-HCM-6-12N | 1 | 3/4 | 30.48 | 22.35 | 16 | 1 3/8 | 60.45 | 30.23 | 19.05 |
| H-HCM-16-16N | 1 | 1 | 30.48 | 22.35 | 22.35 | 1 3/8 | 65.28 | 30.23 | 23.88 |
| H-HCM-6M-4N | 6M | 1/4 | 7.4 | 5.7 | 5.7 | 14.2 | 41.9 | 20.0 | 14.1 |

Штуцер с внутренней резьбой

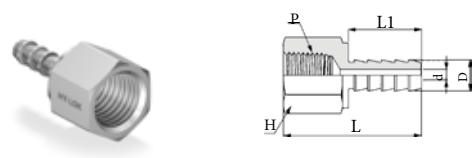

| Кодировка | внутр. D шланга | Резьба NPT | D | d | H «Под ключ» | L | L1 |
|-------------|-----------------|------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| H-HCF-2-2N | 1/8 | 1/8 | 3.81 | 2.03 | 9/16 | 28.19 | 10.16 |
| H-HCF-2-4N | 1/8 | 1/4 | 3.81 | 2.03 | 3/4 | 32 | 10.16 |
| H-HCF-3-2N | 3/16 | 1/8 | 5.84 | 30.05 | 9/16 | 32.77 | 15 |
| H-HCF-3-4N | 3/16 | 1/4 | 5.84 | 30.05 | 3/4 | 36.58 | 15 |
| H-HCF-4-2N | 1/4 | 1/8 | 7.62 | 4.83 | 9/16 | 37.34 | 20.07 |
| H-HCF-4-4N | 1/4 | 1/4 | 7.62 | 4.83 | 3/4 | 41.66 | 20.07 |
| H-HCF-4-6N | 1/4 | 3/8 | 7.62 | 4.83 | 7/8 | 43.43 | 20.07 |
| H-HCF-5-4N | 5/16 | 1/4 | 9.65 | 4.83 | 3/4 | 43.94 | 22.1 |
| H-HCF-5-6N | 5/16 | 3/8 | 9.65 | 4.83 | 7/8 | 46.23 | 22.1 |
| H-HCF-6-4N | 3/8 | 1/4 | 11.43 | 7.62 | 3/4 | 42.93 | 22.1 |
| H-HCF-6-6N | 3/8 | 3/8 | 11.43 | 7.62 | 7/8 | 45.21 | 22.1 |
| H-HCF-6-8N | 3/8 | 1/2 | 11.43 | 7.62 | 1 1/16 | 51.56 | 22.1 |
| H-HCF-8-8N | 1/2 | 1/2 | 15.24 | 9.65 | 1 1/16 | 54.10 | 23.88 |
| H-HCF-6M-4N | 6M | 1/4 | | | | | |

Адаптер

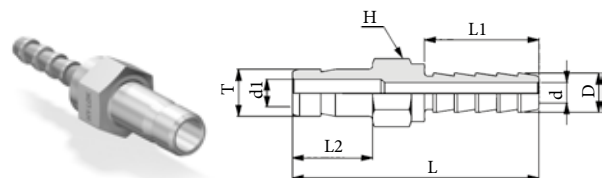

Штуцер с наружной резьбой BSPT

| Кодировка | внутр. D шланга | Резьба PT | D Dia | d | d1 | H «Под ключ» | L | L1 | L2 |
|------------|-----------------|-----------|-------|------|-------|--------------|------|-------|-------|
| H-HCM-4-2R | 1/4 | 1/8 | 7.62 | 4.83 | 4.83 | 7/16 | 1.47 | 20.07 | 9.65 |
| H-HCM-4-4R | 1/4 | 1/4 | 7.62 | 4.83 | 4.83 | 9/16 | 1.65 | 20.07 | 14.22 |
| H-HCM-4-6R | 1/4 | 3/8 | 7.62 | 4.83 | 4.83 | 11/16 | 1.66 | 20.07 | 14.22 |
| H-HCM-6-4R | 3/8 | 1/4 | 11.43 | 7.62 | 7.62 | 9/16 | 1.73 | 22.1 | 14.22 |
| H-HCM-6-6R | 3/8 | 3/8 | 11.43 | 7.62 | 7.62 | 11/16 | 1.74 | 22.1 | 14.22 |
| H-HCM-6-8R | 3/4 | 1/2 | 11.43 | 7.62 | 7.62 | 7/8 | 1.96 | 22.1 | 19.05 |
| H-HCM-8-8R | 1/2 | 1/2 | 15.24 | 9.65 | 11.94 | 7/8 | 2.03 | 23.88 | 19.05 |


| Кодировка | внутр. d шланга | T O.D. трубки | D | d | d1 | H «Под ключ» | L | L1 | L2 |
|-------------|-----------------|---------------|-------|------|------|--------------|-------|-------|-------|
| H-HCT-2-2 | 1/8 | 1/8 | 3.81 | 2.03 | 2.29 | 5/16 | 34.29 | 10.16 | 13.46 |
| H-HCT-2-4 | 1/8 | 1/4 | 3.81 | 2.03 | 4.83 | 3/8 | 36.58 | 10.16 | 15.75 |
| H-HCT-4-4 | 1/4 | 1/4 | 7.62 | 4.83 | 4.83 | 7/16 | 46.48 | 20.07 | 15.75 |
| H-HCT-4-6 | 1/4 | 3/8 | 7.62 | 4.83 | 7.11 | 7/16 | 48.26 | 20.07 | 17.53 |
| H-HCT-4-6M | 1/4 | 6мм | 7.62 | 4.83 | 4.57 | 7/16 | 47.24 | 20.07 | 15.75 |
| H-HCT-5-4 | 5/16 | 1/4 | 9.4 | 4.83 | 4.83 | 7/16 | 48.51 | 22.1 | 15.75 |
| H-HCT-6-6 | 3/8 | 3/8 | 11.43 | 7.62 | 7.11 | 9/16 | 50.29 | 22.1 | 17.53 |
| H-HCT-6-8 | 3/8 | 1/2 | 11.43 | 7.62 | 9.9 | 5/8 | 55.88 | 22.1 | 23.11 |
| H-HCT-8-6 | 1/2 | 3/8 | 15.24 | 9.65 | 7.11 | 16/16 | 52.07 | 23.88 | 17.53 |
| H-HCT-8-8 | 1/2 | 1/2 | 15.24 | 9.65 | 9.9 | 11/16 | 57.66 | 23.88 | 23.11 |
| H-HCT-12-12 | 3/4 | 3/4 | 22.86 | 16 | 15 | 1 1/16 | 61.98 | 26.67 | 24.64 |

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Быстрособираемые фитинги для шлангов


- простая сборка
- не требуется специальных инструментов
- многоразовое применение
- соединяются с трубными фитингами

Адаптер Н-РОТА




| Кодировка | внутр. диаметр шланга | T трубки O.D. | L | L1 |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| H-РОТА-4-4 | 1/4 | 1/4" | 1.91" | 1.15" |
| H-РОТА-6-6 | 3/8 | 3/8" | 2.02" | 1.15" |
| H-РОТА-8-8 | 1/2 | 1/2" | 2.42" | 1.37" |
| H-РОТА-4-6М | 1/4 | 6 мм | 48.5 мм | 29.2 мм |
| H-РОТА-6-10М | 3/8 | 10 мм | 51.3 мм | 29.2 мм |
| H-РОТА-8-12М | 1/2 | 12 мм | 61.5 мм | 34.8 мм |

Соединитель с наружной резьбой Н-РОМА

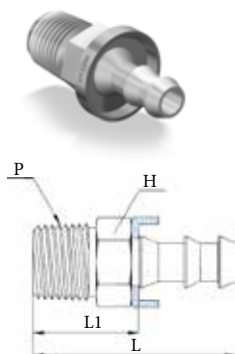

| Кодировка | внутр. диаметр шланга | Резьба NPT (BSPT) | Н «Под ключ» | L | L1 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------|-------|
| H-РОМА-4- 4N(R) | 1/4 | 1/4" | 9/16 | 1.68" | 0.92" |
| H-РОМА-6- 4N(R) | 3/8 | 1/4" | 11/16 | 1.80" | 0.93" |
| H-РОМА-6- 6N(R) | 3/8 | 3/8" | 11/16 | 1.80" | 0.93" |
| H-РОМА-8- 8N(R) | 1/2 | 1/2" | 7/8 | 2.19" | 1.15" |

Соединитель проходной Н-РОУ



| Кодировка | внутренний диаметр шланга | L | L1 |
|-----------|---------------------------|-------|-------|
| H-РОУ-4 | 1/4 | 2.07" | 0.55" |
| H-РОУ-6 | 3/8 | 2.25" | 0.52" |
| H-РОУ-8 | 1/2 | 2.61" | 0.55" |

Сборка:

1. Смажьте поверхность фитинга.
2. Наденьте шланг на фитинг до упора, пока шланг не зайдет под колпачок.

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.