


Поворотный обратный клапан с фланцевыми подсоединениями. Серия VCXB



Особенности

- 1/2"~24" (Ду 15 – Ду 600)
- Рабочее давление: 100 бар
- Фланец: DIN PN16
ASME CLASS 150/300/600
JIS 10K
- Рабочая температура: от -20 до 200 С° (-4 – 392 F°)
- Прецизионное литье

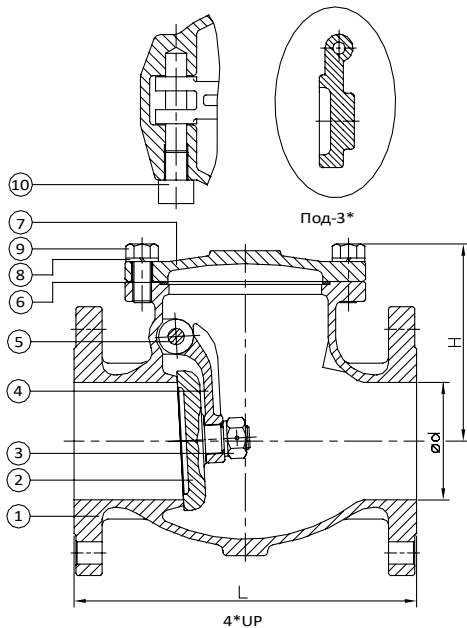

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	
1	КОРПУС	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
2	ДИСК	ASTM A351-CF8M/ 1.4408	ASTM A351-CF8/ 1.4308
3	ГАЙКА	AISI 304	
4	ШАРНИР	ASTM A351-CF8M / 1.4408	ASTM A351-CF8 / 1.4308
5	ШАРНИРНАЯ ОСЬ	AISI 316	AISI 304
6	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE/304+GRAPHITE	
7	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M / 1.4408	ASTM A351-CF8 / 1.4308
8	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304	
9	БОЛТ КРЫШКИ	AISI 304	
10	БОЛТ	AISI 304	

* для 8" и выше, прокладка: 304 + Графит

DN	Фланец по стандарту JIS 10K	Фланец по стандарту ASME			Фланец по стандарту DIN	d	CLASS 150		CLASS 300		PN16	
		CLASS150	CLASS300	CLASS600			PN16	L	H	L	H	L
15	VCXB-15-CJ-10K	VCXB-15-CA-CL150	VCXB-15-CA-CL300	VCXB-15-CA-CL600	VCXB-15-CD-PN16	15	108	51	152	61	130	51
20	VCXB-20-CJ-10K	VCXB-20-CA-CL150	VCXB-20-CA-CL300	VCXB-20-CA-CL600	VCXB-20-CD-PN16	20	117	54	178	61	150	54
25	VCXB-25-CJ-10K	VCXB-25-CA-CL150	VCXB-25-CA-CL300	VCXB-25-CA-CL600	VCXB-25-CD-PN16	25	127	64	203	79	160	64
32	VCXB-32-CJ-10K	VCXB-32-CA-CL150	VCXB-32-CA-CL300	VCXB-32-CA-CL600	VCXB-32-CD-PN16	32	140	68	-	-	180	68
40	VCXB-40-CJ-10K	VCXB-40-CA-CL150	VCXB-40-CA-CL300	VCXB-40-CA-CL600	VCXB-40-CD-PN16	40	165	75	229	93	200	75
50	VCXB-50-CJ-10K	VCXB-50-CA-CL150	VCXB-50-CA-CL300	VCXB-50-CA-CL600	VCXB-50-CD-PN16	50	203	97	267	127	230	97
65	VCXB-65-CJ-10K	VCXB-65-CA-CL150	VCXB-65-CA-CL300	VCXB-65-CA-CL600	VCXB-65-CD-PN16	65	216	111	292	144	290	111
80	VCXB-80-CJ-10K	VCXB-80-CA-CL150	VCXB-80-CA-CL300	VCXB-80-CA-CL600	VCXB-80-CD-PN16	80	241	120	318	154	310	120
100	VCXB-100-CJ-10K	VCXB-100-CA-CL150	VCXB-100-CA-CL300	VCXB-100-CA-CL600	VCXB-100-CD-PN16	100	292	162	356	196	350	162
125	VCXB-125-CJ-10K	VCXB-125-CA-CL150	VCXB-125-CA-CL300	VCXB-125-CA-CL600	VCXB-125-CD-PN16	125	330	179	400	217	400	179
150	VNXC-150-CJ-10K	VCXB-150-CA-CL150	VCXB-150-CA-CL300	VCXB-150-CA-CL600	VCXB-150-CD-PN16	150	356	203	444	230	480	203
200	VNXC-200-CJ-10K	VCXB-200-CA-CL150	VCXB-200-CA-CL300	VCXB-200-CA-CL600	VCXB-200-CD-PN16	200	495	236	533	265	600	236
250	VNXC-250-CJ-10K	VCXB-250-CA-CL150	VCXB-250-CA-CL300	VCXB-250-CA-CL600	VCXB-250-CD-PN16	250	622	302	622	319	730	302
300	VNXC-300-CJ-10K	VCXB-300-CA-CL150	VCXB-300-CA-CL300	VCXB-300-CA-CL600	VCXB-300-CD-PN16	300	698	340	-	-	850	340
350	VNXC-350-CJ-10K	VCXB-350-CA-CL150	VCXB-350-CA-CL300	VCXB-350-CA-CL600	VCXB-350-CD-PN16	337	787	385	-	-	-	-